

MR0701A4

Magnetické snímače • Senzory pro T-drážku

Snímač Magnetický, Plát, T-drážka 6,2 mm, 6,3x30x6,2mm, 10-30V DC, 1x Jazýčkový kontakt Spínací kontakt, Kabele 3pólový 2m PUR (Polyuretan), IP67, Zinkový tlakový odlitek, Montáž boční, Poloha povrchu snímače Střed přístroje



Elektrické vlastnosti

Počet spínacích výstupů	1
Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Kabele
Provedení spínacího výstupu	Jazýčkový kontakt
Jmenovitý spínací proud	100 mA
Hystereze	1 mm
Odolné proti zkratům	Ne
Počet pinů	3
Frekvence spínání	500 Hz
Pokles napětí	0,2 V
Chráněné proti přepólování	Ne
Absolutní přesnost opakování	1 mm
Provozní napětí (DC)	10 - 30 V
Reed kontakt	Ano

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	3
Design	Kvádr
Šířka	6,2 mm
Výška	6,3 mm
Délka kabelu	2 m
Poloha povrchu snímače	Střed přístroje
Délka	30 mm
Montážní přístup, drážka válce	boční
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Zinkový tlakový odlitek
Opláštění kabelu	Plast (PUR)
Okolní teplota	-25 - 75 °C

Ostatní vlastnosti

Vhodné pro	6,2mm T-drážka
Provedení válců	s výřezem ve tvaru T
Oleje a chladicí maziva	Ano


Klasifikace

ETIM 8	EC002544 Magnetický bezdotykový spínač
--------	--


Další

Skupina produktů IPF	221 Sensory pneumatického válce (nízkonákladové)
Rozměry balení	120 x 100 x 17 mm
Hrubá váha	26 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

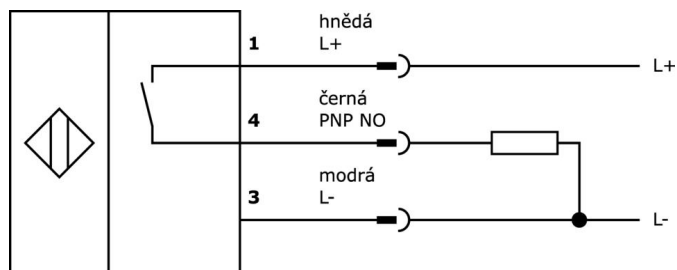

Rozměrový výkres

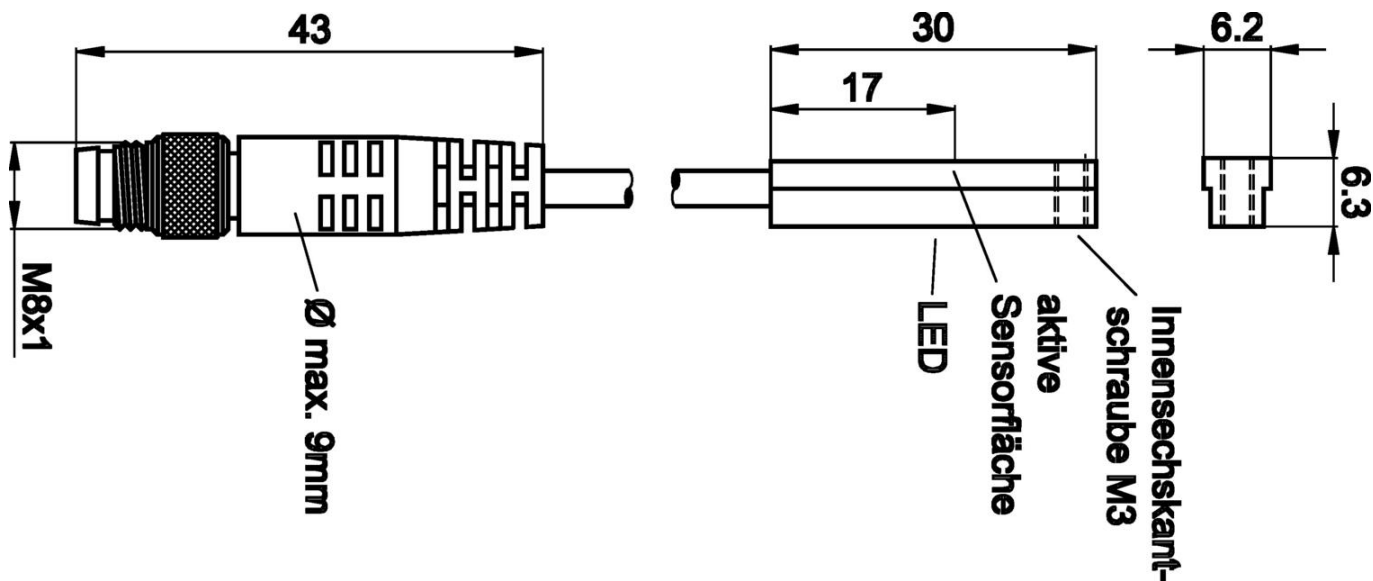

Výňatek z programu příslušenství

VK003076



Zástrčka kabelu, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Samec (zástrčka) 3pólový, IP67, Mosaz

VK003078



Zástrčka kabelu, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Samec (zástrčka) 3pólový, IP67, Mosaz

VY850001



Přepínací stupeň/inverze signálu/ Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0, 01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací kontakt / spínací kontakt, Sevření 8pólový, IP40, Plast, Zasouvací můstky

VY850002



Přepínací stupeň/inverze signálu/ Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0, 01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací kontakt / spínací kontakt, Sevření 8pólový, IP40, Plast, Zasouvací můstky

AY000141



Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odšťrkům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

AM000037



Příslušenství Magnetický, Upevňovací spona, 18x19x19mm, Rozsah 8,3-9,4mm, Plast, pro snímač MZ07, pro Válec obvod 8

AM000038



Příslušenství Magnetický, Upevňovací spona, 20x21x19mm, Rozsah 10,2-11,95mm, Plast, pro snímač MZ07, pro Válec obvod 10

VK003026



Zástrčka kabelu, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Samec (zástrčka) 4pólový, IP67, PBT

VK003028



Zástrčka kabelu, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Samec (zástrčka) 4pólový, IP67, PBT

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.