

MR074107

Magnetické snímače • Senzory pro T-drážku

Snímač Magnetický, Plát, T-drážka 6,2 mm, 4,3x29x6,2mm, 230V AC/DC, 1x Jazýčkový kontakt Spínací kontakt, Kabely 2pólový 2,5m PVC, IP67, Plast, Montáž boční, Poloha povrchu snímače Střed přístroje



Elektrické vlastnosti

Počet spínacích výstupů	1
Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Kabely
Provedení spínacího výstupu	Jazýčkový kontakt
Jmenovitý spínací proud	30 mA
Životnost kontaktu	$\leq 10^5 \dots 10^6$ spínání
Odolné proti zkratům	Ne
Počet pinů	2
Chráněné proti přepólování	Ne
Provozní napětí (AC 50 Hz)	230 V
Provozní napětí (DC)	230 V
Reed kontakt	Ano

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	3
Utahovací moment	0,35 Nm
Design	Kvádr
Šířka	6,2 mm
Výška	4,3 mm
Délka kabelu	2,5 m
Poloha povrchu snímače	Střed přístroje
Délka	29 mm
Montážní přístup, drážka válce	boční
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Plast
Opláštění kabelu	Plast (PVC)
Okolní teplota	-25 - 80 °C

Ostatní vlastnosti

Vhodné pro	6,2mm T-drážka
Provedení válců	s výřezem ve tvaru T


Klasifikace

ETIM 8	EC002544 Magnetický bezdotykový spínač
--------	--

Další

Skupina produktů IPF	221 Sensory pneumatického válce (nízkonákladové)
Rozměry balení	190 x 120 x 20 mm
Hrubá váha	52 g
Číslo zboží	85365080
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

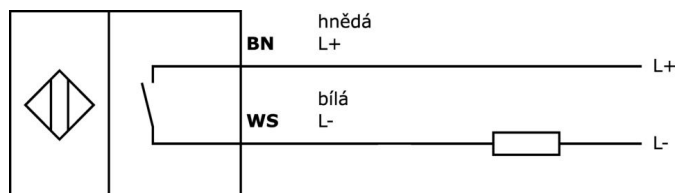

Výňatek z programu příslušenství

VY850001



Přepínací stupeň/inverze signálu/
Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0,
01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací
kontakt / spínací kontakt, Sevření
8pólový, IP40, Plast, Zasouvací
můstky

VY850002



Přepínací stupeň/inverze signálu/
Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0,
01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací
kontakt / spínací kontakt, Sevření
8pólový, IP40, Plast, Zasouvací
můstky

AY000141



Plastová ochranná hadice,
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
40-250°C, Skleněné vlákno se
silikonovým kaučukem,
Krátkodobá odolnost vůči
odstřikům při sváření 1200°C,
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
Zpomalující hoření, Metrové zboží

AM000037



Příslušenství Magnetický,
Upevňovací spona, 18x19x19mm,
Rozsah 8,3-9,4mm, Plast, pro
snímač MZ07, pro Válec obvod 8

AM000038



Příslušenství Magnetický,
Upevňovací spona, 20x21x19mm,
Rozsah 10,2-11,95mm, Plast, pro
snímač MZ07, pro Válec obvod 10

VK003026



Zástrčka kabelu, zahnutý, Vhodné
pro montáž svépomocí, Přípojka
šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -
25-90°C, M12 Samec (zástrčka)
4pólový, IP67, PBT

VK003028



Zástrčka kabelu, přímý, Vhodné
pro montáž svépomocí, Přípojka
šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -
25-90°C, M12 Samec (zástrčka)
4pólový, IP67, PBT

VK003076



Zástrčka kabelu, zahnutý, Vhodné
pro montáž svépomocí, Pájecí
přívod, 4A, 60V, -40-85°C, M8
Samec (zástrčka) 3pólový, IP67,
Mosaz

VK003078



Zástrčka kabelu, přímý, Vhodné
pro montáž svépomocí, Pájecí
přívod, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-
85°C, M8 Samec (zástrčka)
3pólový, IP67, Mosaz

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.