

MR074107

Czujniki pola magnetycznego • Czujniki do rowka T Czujniki do rowka T

Czujnik magnetyczny, kontaktronowy, rowek T 6,2 mm, 4,3x29x6,2 mm, 230V AC/DC, 1x kontaktron NO, kabel 2-biegunowy 2,5 m PVC, IP67, tworzywo sztuczne, montaż boczny, położenie powierzchni czujnika w środku urządzenia



Właściwości elektryczne

Liczba wyjść przełączających	1
Wykonywanie funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Projekt połączenia elektrycznego	Kable
Konstrukcja wyjścia przełączającego	Kontakt Reed
Znamionowy prąd przełączania	30 mA
Życie w kontakcie	$\leq 10^5 \dots 10^6$ obwodów
Odporność na zwarcia	Nie
Liczba biegunów	2
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Nie
Napięcie robocze (AC 50Hz)	230 V
Napięcie robocze (DC)	230 V
Kontakt Reed	Tak

Właściwości mechaniczne

Liczba rdzeni	3
Moment dokręcania	0,35 Nm
Projekt	Prostopadłościan
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	4,3 mm
Długość kabla	2,5 m
Położenie powierzchni czujnika	Centrum urządzeń
Długość	29 mm
Dostęp montażowy Rowek cylindra	Boczny
Klasa ochrony (IP)	IP67
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Materiał osłony kabla	Tworzywo sztuczne (PVC)
Temperatura otoczenia	-25 - 80 °C

Inne właściwości

Odpowiedni dla	6,2 mm rowek T
Konstrukcja cylindra	z rowkiem T

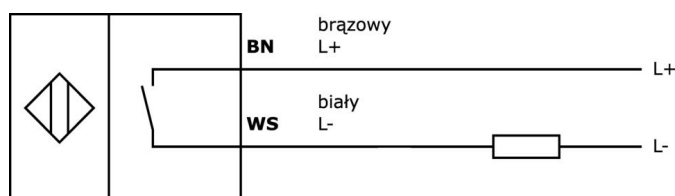
Klasyfikacja

ETIM 8

EC002544 Magnetyczny przełącznik zbliżeniowy

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	221 Czujniki siłowników pneumatycznych (niski koszt)
Wymiary opakowania	190 x 120 x 20 mm
Masa brutto	52 g
Numer taryfy celnej	85365080
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

Fragment programu akcesoriów
VY850001


Odwrócenie fazy/odwrócenie sygnału/opóźnienie wyłączenia, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, 8-pinowe zaciski, IP40, plastik, zworki

VY850002


Odwrócenie stanu/odwrócenie sygnału/opóźnienie wyłączenia, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, zaciski 8-pinowe, IP40, plastik, zworki

AY000141


Plastikowy przewód ochronny, Ø17mm, średnica wewnętrzna 10mm, -40-250°C, włókno szklane z gumą silikonową, krótkotrwała odporność na odpryski spawalnicze 1200°C, wytrzymałość na rozciąganie 400N, elastyczny, trudnopalny, sprzedawany na metry

AM000037


Akcesoria Zacisk magnetyczny, montażowy, 18x19x19mm, rozpiętość 8,3-9,4mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 8round

AM000038


Akcesoria Zacisk magnetyczny, montażowy, 20x21x19mm, rozpiętość 10,2-11,95mm, plastikowy, do czujnika MZ07, do cylindra 10round

VK003026


Złącze kablowe, kątowe, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø3-6.5mm, 4A, 240V, -25-90°C, wtyk M12 4-pin, IP67, PBT

VK003028


Złącze kablowe, proste, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø3-6.5mm, 4A, 240V, -25-90°C, wtyk M12 4-stykowy, IP67, PBT

VK003076


Wtyczka kablowa, kątowna, do samodzielnego montażu, połączenie lutowane, 4A, 60V, -40-85°C, wtyczka M8 3-stykowa, IP67, mosiądz

VK003078


Złącze kablowe, proste, do samodzielnego montażu, połączenie lutowane, Ø3.5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, wtyk M8 3-pin, IP67, mosiądz

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.