

## MR124100

### Magnetické snímače • Přibližovací senzory

Senzor magnetický, jazýčkový, M12x1 69dlouhý, 250V AC/DC, 1x jazýčkový kontakt NO, kabel 2pólový 1m PVC, IP67, poniklovaná (n-pltd) mosaz

Včetně Matice



#### Elektrické vlastnosti

Odezva/doba poklesu	2 ms
Počet spínacích výstupů	1
Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Kabely
Provedení spínacího výstupu	Jazýčkový kontakt
Jmenovitý spínací proud	480 mA
Životnost kontaktu	≤ 10 <sup>5</sup> ... 10 <sup>6</sup> spínání
Snímací rozsah	12 mm
Frekvence spínání	250 Hz
Doba poklesu	1 ms
Provozní napětí (AC 50 Hz)	250 V
Provozní napětí (DC)	250 V

#### Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	2
Průřez vodiče	0,75 mm <sup>2</sup>
Utahovací moment	10 Nm
Design	Válec, závit
Průměr	12 mm
Délka závitu	69 mm
Stoupání závitu	1 mm
Délka kabelu	1 m
Délka	69 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Niklovaná mosaz
Opláštění kabelu	Plast (PVC)
Rozměr závitu	M12
Okolní teplota	-25 - 70 °C

#### Ostatní vlastnosti

Referenční médium / objekt	AM000009
----------------------------	----------


**Klasifikace**

ETIM 8	EC002544 Magnetický bezdotkový spínač
--------	---------------------------------------

**Další**

Skupina produktů IPF	230 Magnetické senzory
Rozměry balení	123 x 77 x 25 mm
Hrubá váha	100 g
Číslo zboží	85365080
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**

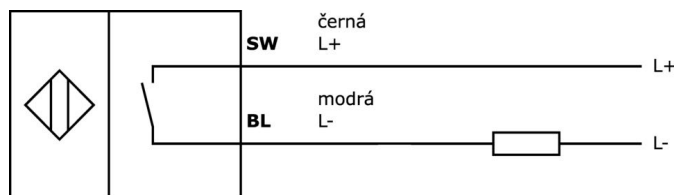

**Výňatek z programu příslušenství**

**AY000162**



Příslušenství, magnetické, Ø43mm, neodym-železo-bór, vnitřní závit M5, guma

**AY000159**



Příslušenství senzor, montážní trubka, Ø12mm 200dlouhý, hliník eloxovaný/anodizovaný

**AY000141**



Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odšťrkům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

**AY000025**



Příslušenství, Šestihhranná matice, M12x1, Velikost klíče 17mm, Mosaz niklovaný

**AY000032**



Příslušenství Snímač, Ø12mm, Hliník, pro snímač 12mm, pro Nástěnná montáž, Šroubové upevnění

**VY850001**



Přepínací stupeň/inverze signálu/ Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0, 01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací kontakt / spínací kontakt, Sevření 8pólový, IP40, Plast, Zasouvací můstky

**VY850002**



Přepínací stupeň/inverze signálu/ Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0, 01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací kontakt / spínací kontakt, Sevření 8pólový, IP40, Plast, Zasouvací můstky

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

---

**Bezpečnostní pokyny**

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.