

## MR124104

### Magnetické snímače • Přibližovací senzory

Senzor magnetický, jazýčkový, M12x1 45dlouhý, 150V AC/DC, 1x jazýčkový kontakt NO, kabelová koncovka 2-pin 2,5m PVC, IP67, poniklovaná (n-pltd) mosaz, LED dioda

Včetně Matice



#### Elektrické vlastnosti

Odezva/doba poklesu	2 ms
Počet spínacích výstupů	1
Zobrazení	LED displej
Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Kabely
Provedení spínacího výstupu	Jazýčkový kontakt
Jmenovitý spínací proud	500 mA
Životnost kontaktu	≤ 10 <sup>5</sup> ... 10 <sup>6</sup> spínání
Snímací rozsah	40 mm
Frekvence spínání	250 Hz
Doba poklesu	0,1 ms
Provozní napětí (AC 50 Hz)	150 V
Provozní napětí (DC)	150 V

#### Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	2
Průřez vodiče	0,34 mm <sup>2</sup>
Utahovací moment	10 Nm
Design	Válec, závit
Průměr	12 mm
Délka závitu	35 mm
Stoupání závitu	1 mm
Délka kabelu	2,5 m
Délka	45 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Niklovaná mosaz
Opláštění kabelu	Plast (PVC)
Rozměr závitu	M12
Okolní teplota	-25 - 70 °C

**Ostatní vlastnosti**

Referenční médium / objekt	AM000009
----------------------------	----------


**Klasifikace**

ETIM 8	EC002544 Magnetický bezdotykový spínač
--------	--

**Další**

Skupina produktů IPF	230 Magnetické senzory
Rozměry balení	123 x 77 x 25 mm
Hrubá váha	90 g
Číslo zboží	85365080
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**

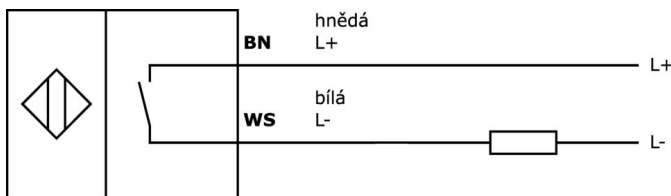

**Výňatek z programu příslušenství**

**VY850001**



Přepínací stupeň/inverze signálu/  
Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0,  
01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací  
kontakt / spínací kontakt, Sevření  
8pólový, IP40, Plast, Zasouvací  
můstky

**VY850002**



Přepínací stupeň/inverze signálu/  
Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0,  
01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací  
kontakt / spínací kontakt, Sevření  
8pólový, IP40, Plast, Zasouvací  
můstky

**AY000025**



Příslušenství, Šestihhranná matice,  
M12x1, Velikost klíče 17mm,  
Mosaz niklovaný

**AY000032**



Příslušenství Snímač, Ø12mm,  
Hliník, pro snímač 12mm, pro  
Nástěnná montáž, Šroubové  
upevnění

**AY000141**



Plastová ochranná hadice,  
Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -  
40-250°C, Skleněné vlákno se  
silikonovým kaučukem,  
Krátkodobá odolnost vůči  
odstřikům při sváření 1200°C,  
Pevnost v tahu 400N, flexibilní,  
Zpomalující hoření, Metrové zboží

**AY000162**



Příslušenství, magnetické,  
Ø43mm, neodým-železo-bór,  
vnitřní závit M5, guma

**AY000159**



Příslušenství senzor, montážní  
trubka, Ø12mm 200dlouhý, hliník  
eloxovaný/anodizovaný

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:  
40951076

**Bezpečnostní pokyny**

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.