

MR124200

Magnetické snímače • Přibližovací senzory

Senzor magnetický, jazýčkový, M12x1 69dlouhý, 250V AC/DC, 1x jazýčkový kontakt NC, kabel 1m PVC, IP67, poniklovaná (n-pltd) mosaz

Včetně Matice



Elektrické vlastnosti

Odezva/doba poklesu	4 ms
Počet spínacích výstupů	1
Provedení spínací funkce	Rozpínací kontakt (NC)
Provedení elektrické přípojky	Kabely
Provedení spínacího výstupu	Jazýčkový kontakt
Jmenovitý spínací proud	480 mA
Životnost kontaktu	≤ 10 ⁵ ... 10 ⁶ spínání
Snímací rozsah	12 mm
Frekvence spínání	250 Hz
Doba poklesu	1 ms
Provozní napětí (AC 50 Hz)	250 V
Provozní napětí (DC)	250 V

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	2
Průřez vodiče	0,75 mm ²
Utahovací moment	10 Nm
Design	Válec, závit
Průměr	12 mm
Délka závitu	69 mm
Stoupání závitu	1 mm
Délka kabelu	1 m
Délka	69 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Niklovaná mosaz
Opláštění kabelu	Plast (PVC)
Rozměr závitu	M12
Okolní teplota	-25 - 70 °C

Ostatní vlastnosti

Referenční médium / objekt	AM000009
----------------------------	----------


Klasifikace

ETIM 8	EC002544 Magnetický bezdotkový spínač
--------	---------------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	230 Magnetické senzory
Rozměry balení	123 x 77 x 25 mm
Hrubá váha	83 g
Číslo zboží	85365080
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

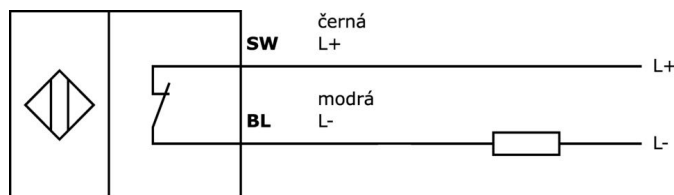

Výňatek z programu příslušenství

AY000141



Plastová ochranná hadice, Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, - 40-250°C, Skleněné vlákno se silikonovým kaučukem, Krátkodobá odolnost vůči odstříkům při sváření 1200°C, Pevnost v tahu 400N, flexibilní, Zpomalující hoření, Metrové zboží

AY000162



Příslušenství, magnetické, Ø43mm, neodym-železo-bór, vnitřní závit M5, guma

AY000159



Příslušenství senzor, montážní trubka, Ø12mm 200dlouhý, hliník eloxovaný/anodizovaný

VY850001



Přepínací stupeň/inverze signálu/ Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0, 01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací kontakt / spínací kontakt, Sevření 8pólový, IP40, Plast, Zasouvací můstky

VY850002



Přepínací stupeň/inverze signálu/ Zpoždění vypnutí, 85x65x18mm, 0, 01-10s, 12-30V DC, 1x Rozpínací kontakt / spínací kontakt, Sevření 8pólový, IP40, Plast, Zasouvací můstky

AY000025



Příslušenství, Šestihránná matice, M12x1, Velikost klíče 17mm, Mosaz niklovaný

AY000032



Příslušenství Snímač, Ø12mm, Hliník, pro snímač 12mm, pro Nástěnná montáž, Šroubové upevnění

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.