

MRR9C204

Capteurs de champ magnétique • Capteurs pour rainure en C Sensors for C-slot

Capteur magnétique, Reed, 9mm rond, Ø9mm 40long, 10-30V AC/DC, 1x contact Reed NO, connecteur M8 3pôles, IP67, aluminium, LED, conditionnement par 100 (MRR90171), Position de la surface du capteur au milieu de l'appareil



Caractéristiques électriques

Nombre de sorties de commutation	1
Annonce	Indicateur LED
Exécution de la fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Exécution du raccordement électrique	Connecteur M8
Version de la sortie de commutation	Contact Reed
Courant de coupure assigné	1500 mA
Hystérésis absolue	1 mm
Résistant aux courts-circuits	Non
Nombre de pôles	3
Fréquence de commutation	500 Hz
Chute de tension	0,2 V
Protégé contre l'inversion de polarité	Non
Répétabilité absolue	1 mm
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)	10 - 230 V
Tension de fonctionnement (DC)	10 - 230 V

Propriétés mécaniques

Forme de construction	Cylindre lisse
Diamètre	9 mm
Position de la surface du capteur	Centre de l'appareil
Longueur	40 mm
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau du boîtier	Aluminium
Température ambiante	-25 - 75 °C


Classification

ETIM 8	EC002544 Détecteur de proximité magnétique
--------	--

Autre

Groupe de produits IPF	221 Détecteurs pour vérins pneumatiques (low cost)
Dimensions de l'emballage	149 x 124 x 35 mm
Poids brut	553 g
Numéro de tarif douanier	85365019
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion

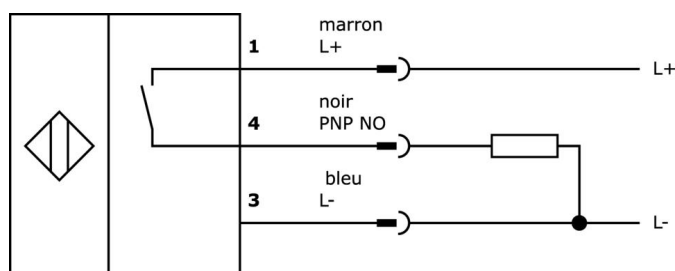

Extrait de la gamme d'accessoires

AM000011



Accessoires Magnétique, collier de fixation, 24x21x10mm, portée 9,2-9,94mm, POM, pour détecteur 9rond, pour cylindre 8rond, fixation par vis

AM000012



Accessoires Magnétique, collier de fixation, 26x21x10mm, portée 11-11,9mm, POM, pour détecteur 9rond, pour cylindre 10rond, fixation par vis

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.