

MRR9C204

Sensori di campo magnetico • Sensori per cava C Sensori per cava C

Sensore magnetico, reed, 9mm rotondo, Ø9mm 40lungo, 10-30V AC/DC, 1x contatto reed NO, connettore M8 a 3 poli, IP67, alluminio, LED, unità di imballaggio 100 (MRR90171), posizione della superficie del sensore al centro del dispositivo



Proprietà elettriche

Numero di uscite di commutazione	1
Display	Display a LED
Esecuzione della funzione di commutazione	Contatto NO (NO)
Progettazione del collegamento elettrico	Connettore a spina M8
Progettazione dell'uscita di commutazione	Contatto Reed
Corrente di commutazione nominale	1500 mA
Isteresi assoluta	1 mm
A prova di cortocircuito	No
Numero di pali	3
Frequenza di commutazione	500 Hz
Caduta di tensione	0,2 V
Protezione contro l'inversione di polarità	No
Ripetibilità assoluta	1 mm
Tensione di esercizio (CA 50Hz)	10 - 230 V
Tensione di esercizio (CC)	10 - 230 V

Proprietà meccaniche

Design	Cilindro liscio
Diametro	9 mm
Posizione della superficie del sensore	Centro del dispositivo
Lunghezza	40 mm
Classe di protezione (IP)	IP67
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Temperatura ambiente	-25 - 75 °C


Classificazione

ETIM 8	EC002544 Interruttore di prossimità magnetico
--------	---

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	221 Sensori per cilindri pneumatici (a basso costo)
Dimensioni dell'imballaggio	149 x 124 x 35 mm
Peso lordo	553 g
Numero di tariffa doganale	85365019
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

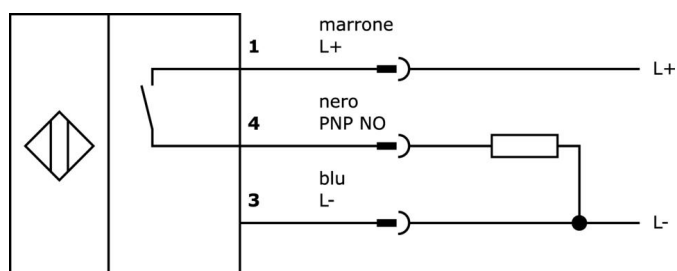

Estratto del programma di accessori

AM000011



Accessori Magnetico, morsetto di montaggio, 24x21x10mm, luce 9, 2-9,94mm, POM, per sensore 9round, per cilindro 8round, fissaggio a vite

AM000012



Accessori Magnetico, morsetto di montaggio, 26x21x10mm, luce 11-11,9mm, POM, per sensore 9round, per cilindro 10round, fissaggio a vite

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.