

MRR9C204

磁场传感器 • 用于 c 型槽的传感器 用于 c 型槽的传感器

磁性传感器, 簧片, 9mm圆形, Ø9mm 40long, 10-30V AC/DC, 1x 干簧片触点 NO, 连接器 M8 3pin, IP67, 铝, LED, 安装 侧面, 包装单位 100 (MRR90171), 传感器的表面位置 设备中心



电气特性

开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	连接器M8
开关输出的类型	干簧片接触
额定开关电流	1500 毫安
绝对滞后	1 mm
短路保护	没有
引脚数量	3
开关频率	500 Hz
电压下降	0.2 V
反向极性保护	没有
绝对重复精度	1 mm
工作电压 (AC 50Hz)	10 - 230 V
工作电压 (DC)	10 - 230 V

机械特征

设计	缸体平坦
直径	9 mm
传感器表面位置	设备的中心
长度	40 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	铝合金
环境温度	-25 - 75 °C


种类

ETIM 8	EC002544 磁性接近开关
--------	-----------------

更多

IPF产品组	221个气缸传感器(低成本/簧片)
包装尺寸	149 x 124 x 35 mm
总重量	553 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

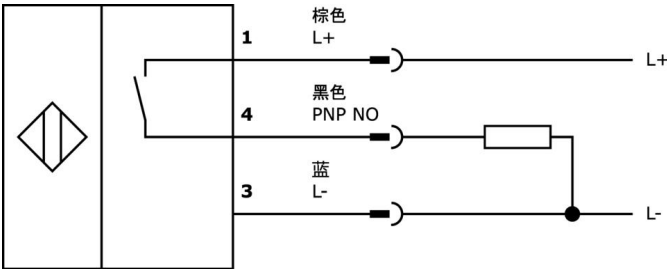

摘录配件方案

AM000011



配件 磁性，安装夹
， 24x21x10mm，跨度9.2-9.94mm，聚甲醛（POM），用于传感器9轮，用于气缸，8轮，螺钉安装

AM000012



配件 磁性，安装夹
， 26x21x10mm，跨度11-11.9mm，聚甲醛（POM），用于传感器9轮，用于气缸，10轮，螺钉安装

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

- 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。