

## MW080100

### Pomiar przemieszczenia i kąta • Magnetyczny

Czujnik przemieszczenia, magnetyczny, M8x0.5 58long, względny, 100µm, Sn: 0.1-2, 24V, poziom push-pull, kabel 4-pin 2m PUR (poliuretan), IP67, VA, 25m/s



Magnetyczne systemy pomiarowe służą do pomiaru odległości lub ruchów obrotowych. W magnetycznych systemach pomiarowych czujnik porusza się bezdotykowo po elastycznej taśmie magnetycznej lub jest umieszczony nad obracającym się namagnesowanym kołem pomiarowym. Taśma magnetyczna jest nakładana na stalową warstwę nośną o grubości 0,3 milimetra lub znajduje się na obwodzie różnych kół pomiarowych. Namagnesowanie odbywa się z określonymi podziałkami biegunów. Sygnał jest generowany przez skanowanie biegunów magnetycznych, który jest konwertowany na cyfrowe sygnały fali prostokątnej, które mogą być przetwarzane przez elektronikę i wyświetlane w razie potrzeby. System czujników rozpoznaje podział paska i konwertuje informacje na informacje o przemieszczeniu lub obrocie w wysokiej rozdzielczości. Do odczytu linii pola magnetycznego nie jest wymagany bezpośredni kontakt. Czujniki magnetyczne są niewrażliwe na zabrudzenia, oleje i wilgoć i są stosunkowo stabilne, gdy są poddawane wstrząsom i wibracjom. Otwiera to przed użytkownikiem szeroki zakres możliwych zastosowań, np. w instalacjach i systemach w przemyśle drzewnym, technologii magazynowania, na osiach liniowych, na zewnątrz lub w obrabiarkach.

#### Właściwości elektryczne

Rozdzielczość	0,1 mm
Projekt połączenia elektrycznego	Kable
Konstrukcja wyjścia przełączającego	Poziom push pull
Zasada działania	Względny
Prąd bez obciążenia	20 mA
Liczba biegunów	4
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Napięcie robocze (DC)	24 V
Zakres pomiarowy	0,1 - 2 mm

**Właściwości mechaniczne**

Średnica	8 mm
Długość gwintu	35 mm
Podziałka gwintu	0,5 mm
Długość kabla	2 m
Temperatura przechowywania	-30 - 80 °C
Długość	58 mm
Maks. Prędkość jazdy	25 m/s
Odporność na wstrząsy Przyspieszenie	50 g
Odporność na wstrząsy Czas trwania impulsu	11 ms
Klasa ochrony (IP)	IP67
Odporność na wibracje Przyspieszenie	10,2 g
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał osłony kabla	Tworzywa sztuczne (PUR)
Wymiar gwintu	M8
Odporność na wibracje Częstotliwość	5 - 150 Hz
Temperatura otoczenia	-10 - 70 °C
Średnica kabla	4,4 mm

**Inne właściwości**

Wilgotność względna (bez kondensacji)	0 - 100 %
---------------------------------------	-----------


**Klasyfikacja**

ETIM 8	EC001852 Czujnik przemieszczenia
--------	----------------------------------


**Więcej informacji**

Grupa produktów IPF	235 Magnetyczne enkodery przemieszczenia
Wymiary opakowania	149 x 124 x 28 mm
Masa brutto	80 g
Numer taryfy celnej	90318020
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

**Schemat połączeń**

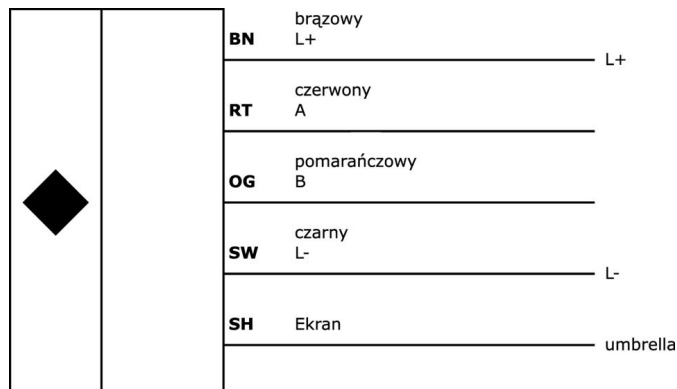

**Rysunek wymiarowy**

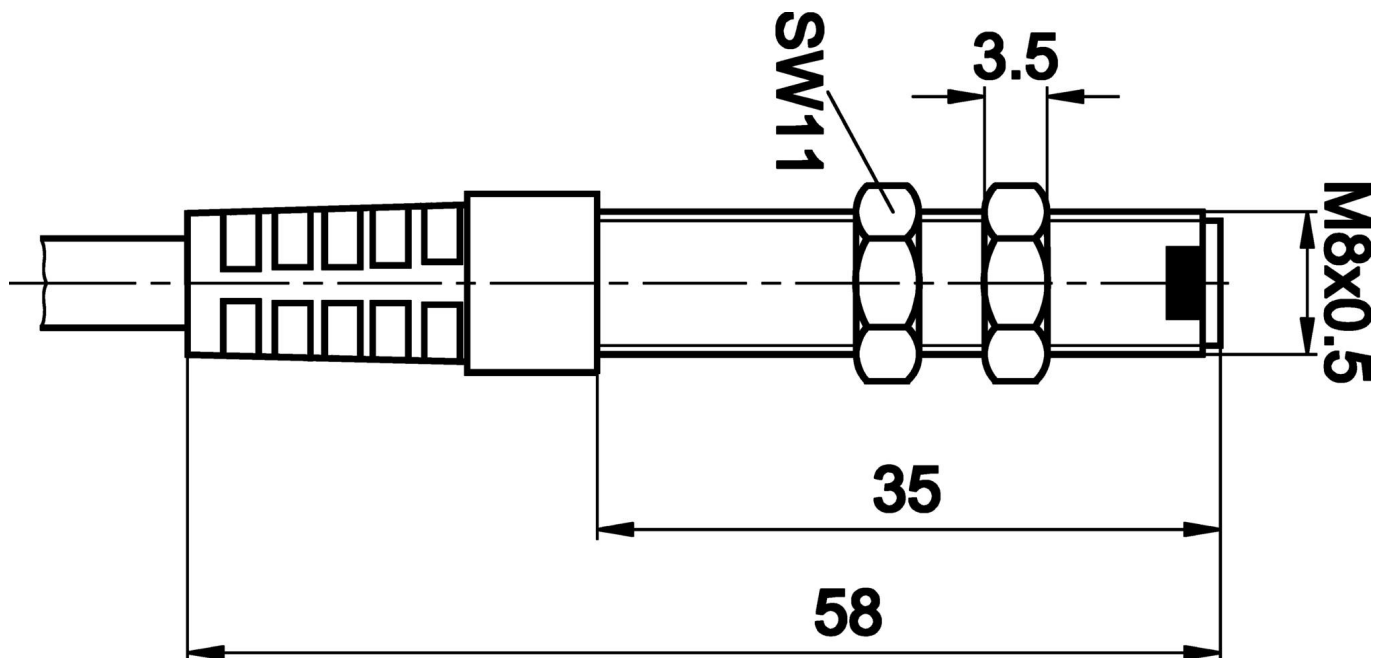

**Fragment programu akcesoriów**

**AY000142**



Akcesoria, nakrętka sześciokątna, M8x1, szerokość kłucza 10 mm, stal nierdzewna

**AY000010**



Akcesoria czujnika, Ø8 mm, aluminium, do czujnika 8 mm, do montażu na ścianie, mocowanie śrubowe

**AY000141**



Plastikowy przewód ochronny, Ø17mm, średnica wewnętrzna 10mm, -40-250°C, włókno szklane z gumą silikonową, krótkotrwała odporność na odpryski spawalnicze 1200°C, wytrzymałość na rozciąganie 400N, elastyczny, trudnopalny, sprzedawany na metry

**CM030140**



Licznik wielofunkcyjny, 48x108x48mm, wyświetlacz LED, 5 dekad, 10kHz, 1x preset, 24V DC, 2x styk przełączny przekaźnika (NO/NC), 13-pinowe złącze śrubowe, IP65, tworzywo PC, Z funkcją resetowania, zakres wyświetlania 99999, Z funkcją licznika czasu

**CM030980**



Licznik wielofunkcyjny, 48x108x48mm, wyświetlacz LCD, 12 dekad, 55kHz, 2x preset, 10-30V DC, 2x styk przełączny przekaźnika (NO/NC), złącze śrubowe 13-pin, IP65, plastikowy PC, dodawanie, odejmowanie, podświetlenie wyświetlacza LCD, z...

**AM000049**




Akcesoria Taśma magnetyczna, szerokość 10 mm, długość biegunów 3,2 mm, rozdzielczość 0,1 mm, tworzywo sztuczne + stal nierdzewna, na metry

**AM000051**



Akcesoria Pierścień magnetyczny, Ø50 mm, średnica otworu 9, długość biegunów 3,2 mm, 64-biegunowy, aluminium

**AM000055**



Akcesoria Pierścień magnetyczny, Ø102 mm, średnica otworu 20, długość biegunów 3,2 mm, 100-biegunowy, aluminium

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:  
40951076

**Instrukcje bezpieczeństwa**

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.