

MZ070124

磁场传感器 • 用于 T 型槽的传感器 用于 T 型槽的传感器

磁性传感器, 圆柱体, 6.2mm T型槽, 6,3x30x6,2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, 电缆连接器 M12 4pin 0.3m PUR (聚氨酯), IP67, 锌压铸, LED, 2.5mT, 安装 侧面, 短行程路径, 传感器表面位置 设备中心



在自动化技术领域的许多任务中，有必要识别气动和液压缸的运动过程，并精确地检测活塞的位置。为此，使用了磁性气缸传感器。

电气特性

开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	电缆连接器 M12
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	150 毫安
绝对滞后	1 mm
短路保护	是
空载电流	15 毫安
磁敏感度	2.5 mT
引脚数量	4
开关频率	1000 Hz
感应器表面 (活性) 。	中间区域
电压下降	2 V
反向极性保护	是
绝对重复精度	0.1 mm
工作电压 (DC)	10 - 30 V

机械特征

设计	长方体
宽度	6.2 mm
高度	6.3 mm
电缆长度	0.3 m
传感器表面位置	设备的中心
长度	30 mm
安装通道, 气缸槽	侧面
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	锌压铸
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
强烈的振动/运动	是
环境温度	-25 - 75 °C

其他特点

特点	旅行距离短
适用于	6.2 毫米 T 形槽
圆筒型	有T型槽
恶劣的环境条件	是
油和冷却润滑剂	是


种类

ETIM 8	EC002544 磁性接近开关
--------	-----------------


更多

IPF产品组	220个气缸传感器
包装尺寸	120 x 100 x 17 mm
总重量	30 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

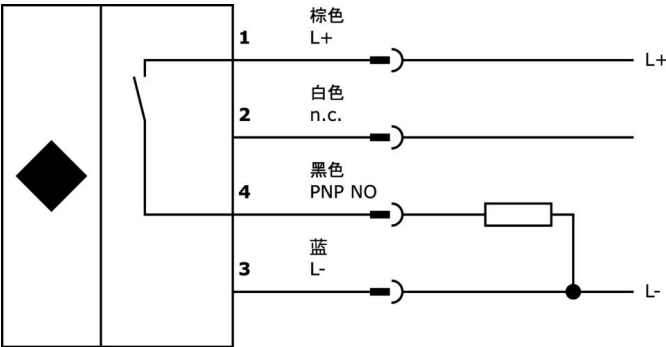

尺寸图

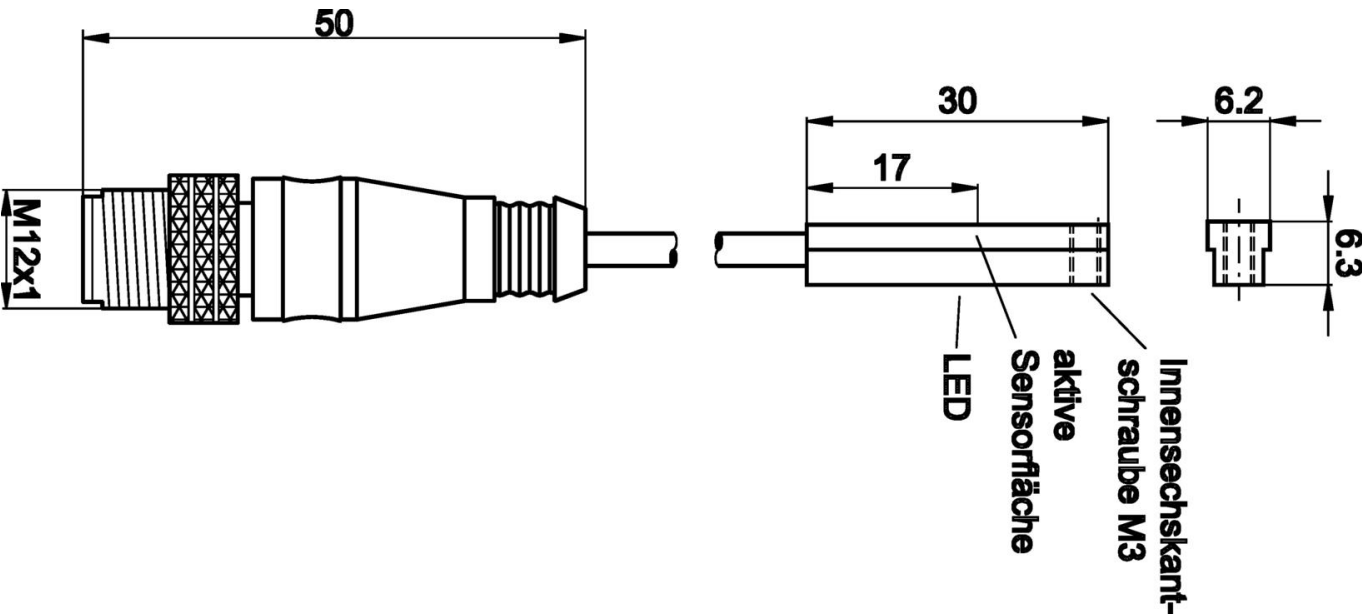

摘录配件方案

VY200120



时间阶段, 开启/关闭延迟, Ø20mm 60long, 65s, 10-30V DC, 1x NO, M12 4pin, IP67, 塑料, 示教式

VY030125



时间阶段, 开启延迟, 0-0.15s, 10-35V DC, 1x NO, M12 3pin 0.3m, IP67, 塑料, 电位器

AM000087



配件磁性, 电缆夹, 塑料

AV000141



附件 电缆插座, 安装夹, 13.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M12

AY000154



工具, 螺丝刀组, 内六角0.7毫米, 内六角0.9毫米, 内六角1.3毫米, 内六角1.5毫米, 内六角2毫米, 槽口1.5毫米, 槽口2毫米, 槽口2.5毫米, 铬钢

AM98A882



磁性附件, 用于传感器MZ07, 用于气缸, 博世异型管, 螺钉安装

AM000076



磁性配件, 夹子, 4x6, 2x6, 2mm, 铝制

CI200120



脉冲计数器, 60mm长, 10kHz, 1x 预设, 10-30V DC, 1x PNP NO (NO), 连接器M12 4针, IP67, 塑料, 添加

VY030224



信号转换, 10-35V DC, 1x NC/NO, M12 3针 0.3m, IP67, 塑料

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。