

MZ07C200

Sensores de campo magnético • Sensores para ranhura T Sensores para ranhura T

Sensor magnético, cilindro, ranhura em T de 6,2mm, 6,5x27x5mm, 10-30V DC, -25-130°C, 1x PNP NO, conector de cabo M8 de 3 pinos 0,6m PTFE, IP67, alumínio, 2,8mT, instalação a partir de cima, posição da superfície do sensor no centro do dispositivo



Para muitas tarefas no campo da tecnologia de automação, é necessário reconhecer os processos de movimento em cilindros pneumáticos e hidráulicos e detectar a posição do pistão com precisão. Para isso, são utilizados sensores magnéticos de cilindros.

Características eléctricas

Número de saídas de comutação	1
Execução da função de comutação	Contacto normalmente aberto (NA)
Concepção da ligação eléctrica	Ficha de cabo M8
Versão de saída de comutação	PNP
Corrente nominal de comutação	100 mA
Histerese absoluta	1 mm
À prova de curto-circuito	Sim
Corrente em vazio	10 mA
Sensibilidade magnética	2,8 mT
Número de postes	3
Frequência de comutação	1000 Hz
Área do sensor (activa)	Secção central
Queda de tensão	2 V
Protecção contra polaridade inversa	Sim
Repetibilidade absoluta	0,1 mm
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 30 V

Características mecânicas

Número do fio	3
Tipo	Cubóide
Largo	5 mm
Altura	6,5 mm
Comprimento do cabo	0,6 m
Posição da superfície do sensor	Centro da unidade
Comprimento	27 mm
Acesso à montagem da ranhura do cilindro	de cima
Classe de protecção (IP)	IP67
Material do invólucro	Alumínio
Material da bainha do cabo	Plástico (PTFE)
Vibrações/movimentos fortes	Sim
Temperatura ambiente	-25 - 130 °C
Temperatura ambiente da ficha de ligação	-25 - 70 °C

Outras características

Adequado para	Ranhura em T de 6,2 mm
Versão do cilindro	com ranhura em T
Condições ambientais adversas	Sim
Óleos e lubrificantes de refrigeração	Sim

Classificação

ETIM 8	EC002544 Interruptor de proximidade magnético
--------	---


Mais

Grupo de produtos IPF	222 sensores de cilindros pneumáticos (alta temperatura)
dimensões da embalagem	120 x 100 x 17 mm
Peso bruto	20 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim


Notas importantes

/ O sistema eletrónico de saída encontra-se na ficha. Não desligar a ficha!

Ligação

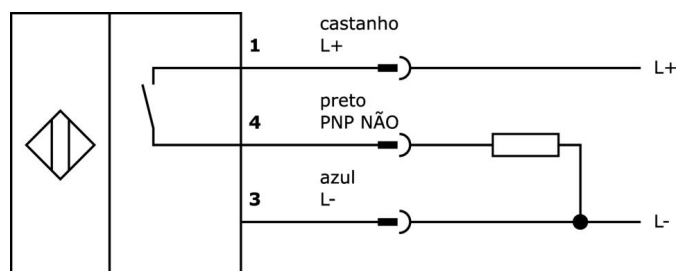

Desenho dimensional

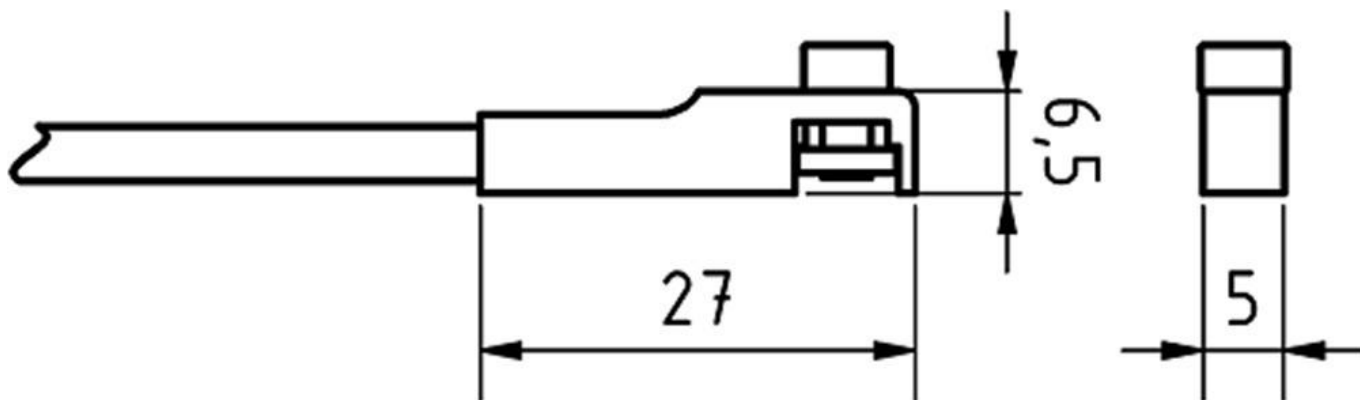

Programa de acessórios de extracção

AM98A882



acessórios magnéticos, Para sensor MZ07, para Cilindro, Cano perfilado Bosch, Fixação por parafuso

NG530002



Fonte de alimentação DC, monofásica, 99x114x22mm, 24V, 0.1A, Número de saídas de relé 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, Ligaç o de parafuso, IP20, Pl stico, Estabilizado, Tens o de sa da, pulsante

AY000154



Ferramenta, Jogo de chaves de fendas, Sextavado interior 0,7mm, Sextavado interior 0,9mm, Sextavado interior 1,3mm, Sextavado interior 1,5mm, Sextavado interior 2mm, Ranhura 1,5mm, Ranhura 2mm, Ranhura 2,5mm, Aço cromado

AY000141



Bainha de pl stico, Ø17mm, Di metro interior 10mm, -40-250 C, Fibra de vidro com borracha de silicone, Resist ncia a curto prazo a salpicos de soldadura 1200 C, Resist ncia   trac  o 400N, Flex vel, Retardador de chama, Bom para o quintal

AM98E153



acess rios magn ticos, Fita de instala  o, 259x9,5mm, Alcance 35-68mm, Para sensor MZ07, A o inoxid vel

VY000004



Fonte de alimenta  o DC, testador de sensores, 120x26x72mm, 18, 0.04A, liga  o com grampo de mola 4pin, IP20, Pl stico

AM000076



acess rios magn ticos, bra adeira, 4x6,2x6,2mm, alum nio

AM000070



acess rios magn ticos, Clipe de montagem, 12x30x25mm, amplitude 3,9-6,6mm, Metal, Para sensor MZ07, para Cilindro de haste de trac  o, Fixa  o por parafuso

AM000071



acess rios magn ticos, Clipe de montagem, 16x30x30mm, 6,1-8,5mm, Alum nio, Para sensor MZ07, para Haste de trac  o do cilindro, Fixa  o por parafuso

Pode encontrar mais acess rios na nossa p gina inicial



Instala  o

A montagem / instala  o s  pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Elimina  o

N mero WEEE de acordo com   6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de seguran a

! Antes da primeira utiliza  o, certifique-se de que segue todas as instru  es de seguran a que possam ser fornecidas nas informa  es sobre o produto.

! Nunca utilize estes dispositivos em aplica  es em que a seguran a de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.