

MZ150156

Capteurs de champ magnétique • Capteurs pour rainure trapézoïdale

Capteur magnétique, cylindrique, rainure trapézoïdale, 4,5 x 16 x 12 mm, 10-30 V CC, - 25 à 130 °C, 1 sortie PNP NO, connecteur M8 à 3 broches, câble PTFE de 0,6 m, IP67, aluminium, 2,8 mT, montage par le haut, position de la surface de détection : au centre de l'appareil



/ Große_Schaltgenauigkeit_bei_kleiner_Hysteresese
/ Hohe_Schaltfrequenz

Einfach_von_oben_montierbar
Unabhängig_vom_Zylinderhersteller_einsetzbar

Dans de nombreuses applications du domaine de l'automatisation, il est nécessaire de détecter les mouvements des vérins pneumatiques et hydrauliques et de déterminer avec précision la position du piston. On utilise alors des capteurs magnétiques pour vérins, qui sont fixés sur les vérins à l'aide d'adaptateurs ou directement depuis l'extérieur.

Caractéristiques électriques

Nombre de sorties de commutation	1
Exécution de la fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Exécution du raccordement électrique	Connecteur de câble M8
Version de la sortie de commutation	PNP
Courant de coupure assigné	150 mA
Hystérésis absolue	1 mm
Courant à vide	15 mA
Sensibilité magnétique	2,8 mT
Nombre de pôles	3
Fréquence de commutation	1000 Hz
Surface du capteur (actif)	Zone centrale
Chute de tension	2 V
Répétabilité absolue	0,1 mm
Tension de fonctionnement (DC)	10 - 30 V
Raccordement électrique	Connecteur de câble M8 3 pôles 0,6m
ardTEEL_Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz Verpolungsschutz

Propriétés mécaniques

Forme de construction	Parallélépipède rectangle
Largeur	11,8 mm
Hauteur	4,5 mm
Longueur du câble	0,6 m
Position de la surface du capteur	Centre de l'appareil
Longueur	16,5 mm
Accès au montage Rainure de cylindre	d'en haut
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau de la gaine de câble	Plastique (PTFE)
Température ambiante	-25 - 130 °C
Température ambiante de la fiche de connexion	-25 - 70 °C
Dimensions	16,5x11,8x4,5mm
ardTEME_Umgebungsbestaendigkeiten	Öle Kühlschmiermittel starke Erschütterungen/ Bewegungen

Autres caractéristiques

Environnement rude	Oui
--------------------	-----

Classification

ETIM 8

Autre

Groupe de produits IPF	222 Détecteurs pour vérins pneumatiques (plage de température étendue)
Dimensions de l'emballage	120 x 100 x 17 mm
Poids brut	20 g
Numéro de tarif douanier	85365019
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Remarques importantes

/ L'électronique de sortie se trouve dans le connecteur. Ne pas débrancher la fiche !

Schéma de connexion


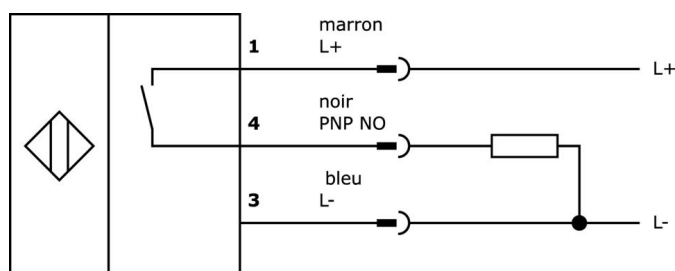


Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

AV000142

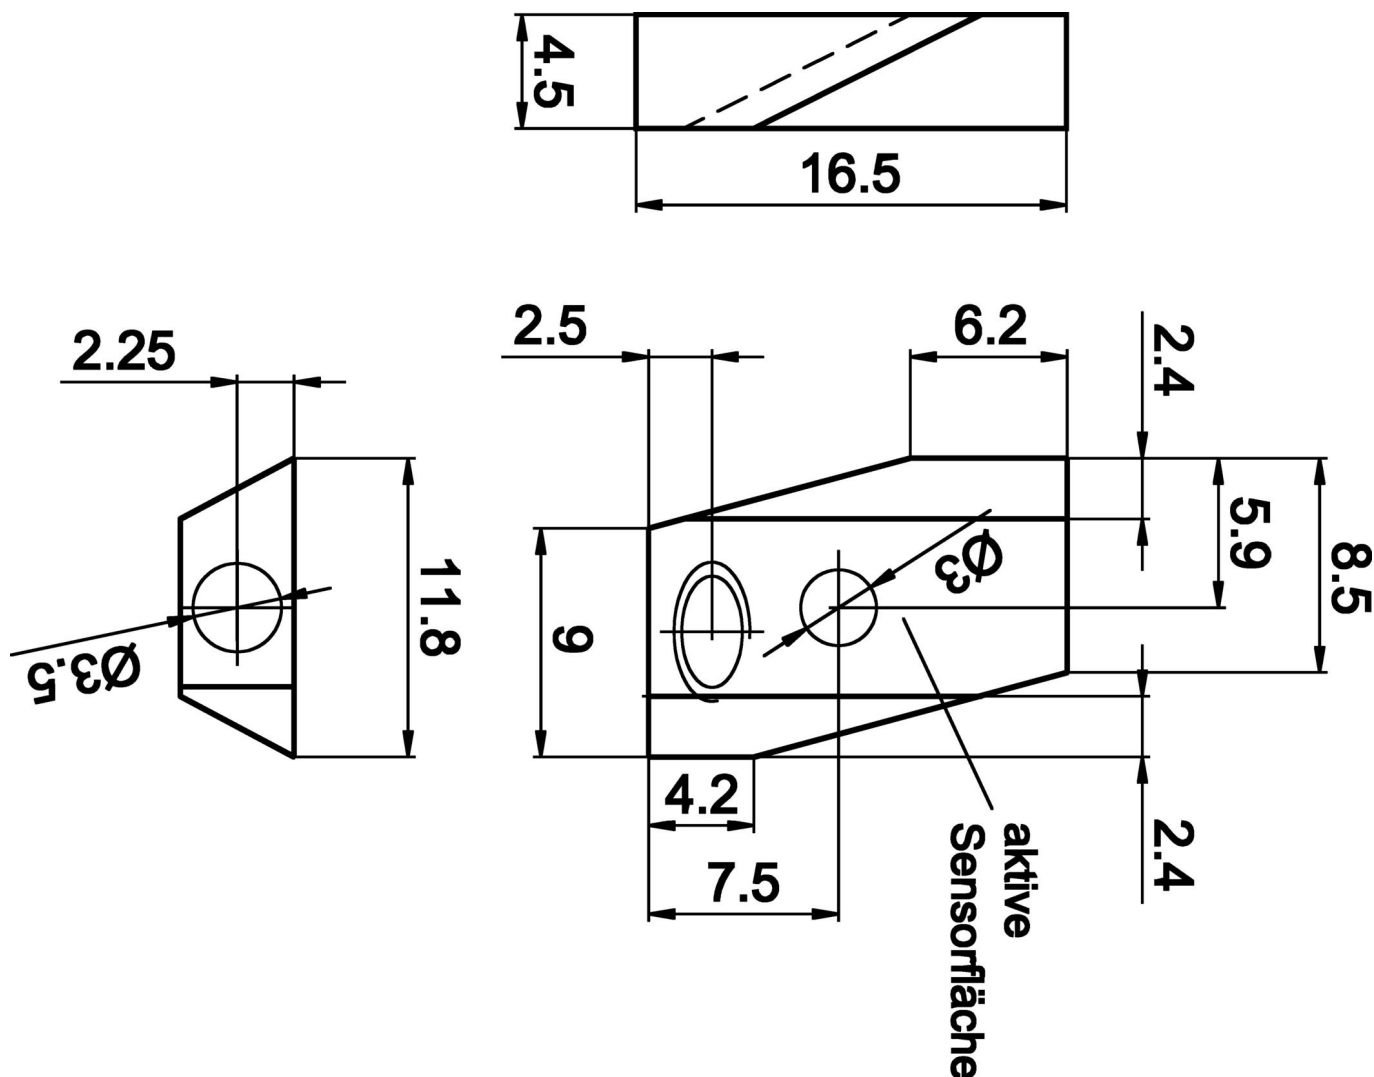

Accessoires pour prise de câble, clip de fixation, 8,5mm, PPO, unité d'emballage 5, accessoires pour prise/fiche de câble M8

AY000141



Gaine de protection en plastique, $\varnothing 17$ mm, diamètre intérieur 10mm, -40-250°C, fibre de verre avec caoutchouc silicone, résistance à court terme aux projections de soudure 1200°C, résistance à la traction 400N, flexible, ignifugée, au mètre

AY000154



Outil, set de tournevis, six pans creux 0,7mm, six pans creux 0,9mm, six pans creux 1,3mm, six pans creux 1,5mm, six pans creux 2mm, fente 1,5mm, fente 2mm, fente 2,5mm, acier chromé

NG530002



Alimentation en courant continu, monophasée, 99x114x22mm, 24V, 0,1A, nombre de sorties de relais 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, borne à vis, IP20, plastique, stabilisé, tension de sortie cadencée

VY000004



Alimentation en courant continu, testeur de capteurs, 120x26x72mm, 18V, 0,04A, raccordement à ressort 4 pôles, IP20, plastique

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.