

MZ150156

磁场传感器 • 梯形凹槽传感器

磁性传感器，圆柱形，梯形槽，4.5×16×12毫米，10-30V 直流，-25-130°C，1个 PNP 常开触点，M8 3极电缆插头 0.6m PTFE，IP67，铝制，2.8mT，自上而下安装，传感器表面位于设备中心



/ Große_Schaltgenauigkeit_bei_kleiner_Hysteresese
/ Hohe_Schaltfrequenz

Einfach_von_oben_montierbar
Unabhängig_vom_Zylinderhersteller_einsetzbar

在自动化技术中的许多应用中，需要检测气动和液压缸的运动过程，并精确测定活塞的位置。此时会使用磁性缸体传感器，这些传感器可通过适配器安装，或直接从外部安装在缸体上。

电气特性

开关输出的数量	1
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	电缆连接器M8
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	150 毫安
绝对滞后	1 mm
空载电流	15 毫安
磁敏感度	2.8 mT
引脚数量	3
开关频率	1000 Hz
感应器表面（活性）。	中间区域
电压下降	2 V
绝对重复精度	0.1 mm
工作电压（DC）	10 - 30 V
电气连接	电缆插头 M8 3 针 0.6 米
模拟输出的相对线性偏差	短路保护 1 千万次负载变化

机械特征

设计	长方体
宽度	11.8 mm
高度	4.5 mm
电缆长度	0.6 m
传感器表面位置	设备的中心
长度	16.5 mm
安装通道, 气缸槽	从头开始
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	铝合金
电缆护套的材料	塑料 (聚四氟乙烯)
环境温度	-25 - 130 °C
连接器的环境温度	-25 - 70 °C
尺寸	16.5x11.8x4.5 毫米
抗冲击和抗振动性能	润滑油 冷却润滑剂 强烈冲击/运动

其他特点

恶劣的环境条件	是
---------	---

种类

ETIM 8


更多

IPF产品组	222个气缸传感器 (高温) 。
包装尺寸	120 x 100 x 17 mm
总重量	20 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是


重要说明

! 输出电子元件位于插头中。请勿拔下插头！

连接

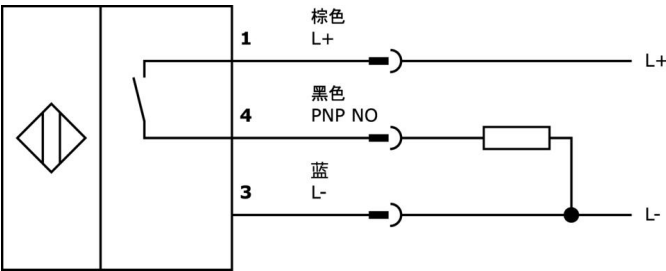

尺寸图

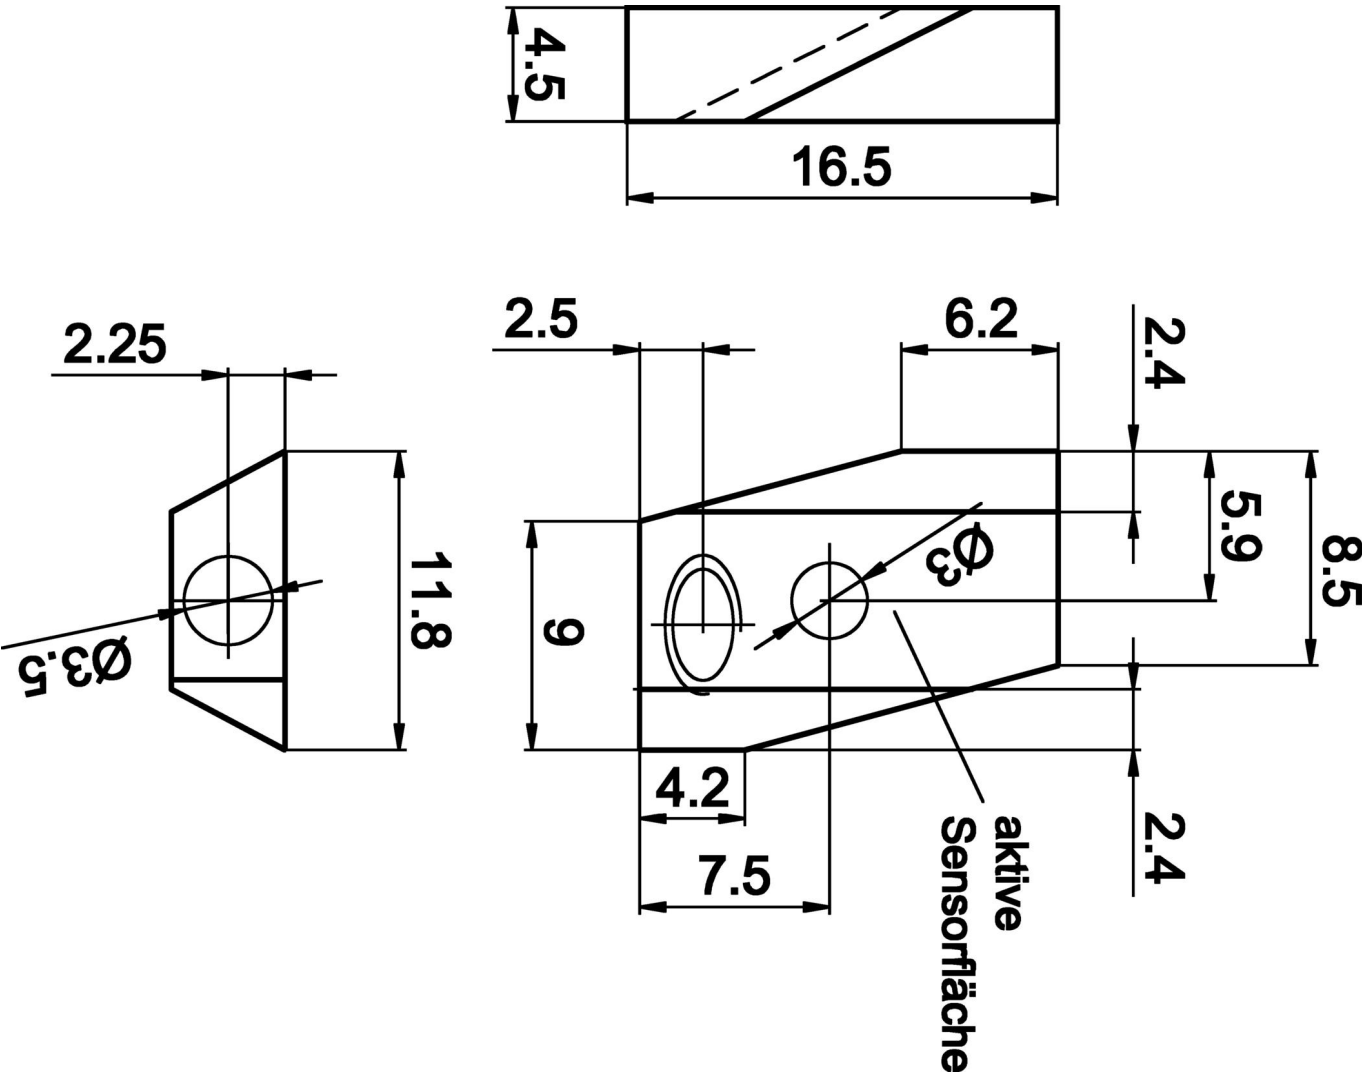

摘录配件方案

AV000142



附件 电缆插座, 安装夹, 8.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M8

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AY000154



工具, 螺丝刀组, 内六角0.7毫米, 内六角0.9毫米, 内六角1.3毫米, 内六角1.5毫米, 内六角2毫米, 槽口1.5毫米, 槽口2毫米, 槽口2.5毫米, 铬钢

NG530002



直流电源, 单相, 99x114x22mm, 24V, 0.1A, 继电器输出数量2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, 螺钉连接, IP20, 塑料, 稳定的, 输出电压, 脉冲式

VY000004



直流电源, 传感器测试仪, 120x26x72mm, 18V, 0.04A, 弹簧夹连接4针, IP20, 塑料。

您可以在我们的主页上找到更多配件

**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!

**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。