

MZA7E261

磁场传感器 • 用于 T 型槽的传感器 用于 T 型槽的传感器

磁性传感器, 圆柱体, 6.2mm T型槽, 4,3x19x6,2mm, 10-30V DC, 1x PNP NO, 电缆连接器 M8 3针 0.3m PUR (聚氨酯), IP67, 锌压铸, LED, 2.8mT, 从顶部安装, 包装单元 100 (MZA72176), 传感器表面位置 Center o...



在自动化技术领域的许多任务中，有必要识别气动和液压缸的运动过程，并精确地检测活塞的位置。为此，使用了磁性气缸传感器。

电气特性

开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	电缆连接器M8
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	150 毫安
绝对滞后	1 mm
短路保护	没有
空载电流	15 毫安
磁敏感度	2.8 mT
引脚数量	3
开关频率	1000 Hz
感应器表面 (活性) 。	中间区域
电压下降	2 V
反向极性保护	是
绝对重复精度	0.1 mm
工作电压 (DC)	10 - 30 V
电气连接	电缆插头 M8 3 针 0.3 米

机械特征

核心数量	3
设计	长方体
宽度	6.15 mm
高度	4.3 mm
电缆长度	0.3 m
传感器表面位置	设备的中心
长度	19 mm
安装通道，气缸槽	从头开始
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	锌压铸
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
强烈的振动/运动	是
环境温度	-25 - 70 °C
尺寸	19x6.15x4.3 毫米

其他特点

适用于	6.2 毫米 T 形槽
恶劣的环境条件	是
油和冷却润滑剂	是


种类

ETIM 8	EC002544 磁性接近开关
--------	-----------------


更多

IPF产品组	221个气缸传感器(低成本/簧片)
包装尺寸	350 x 250 x 100 mm
总重量	998 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

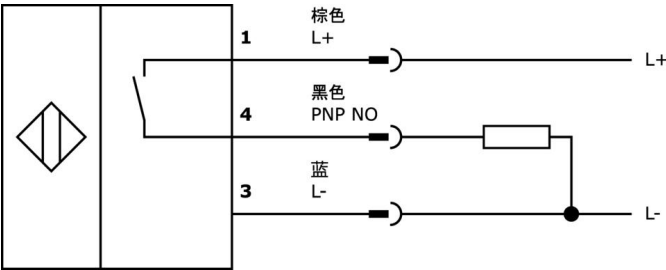

尺寸图

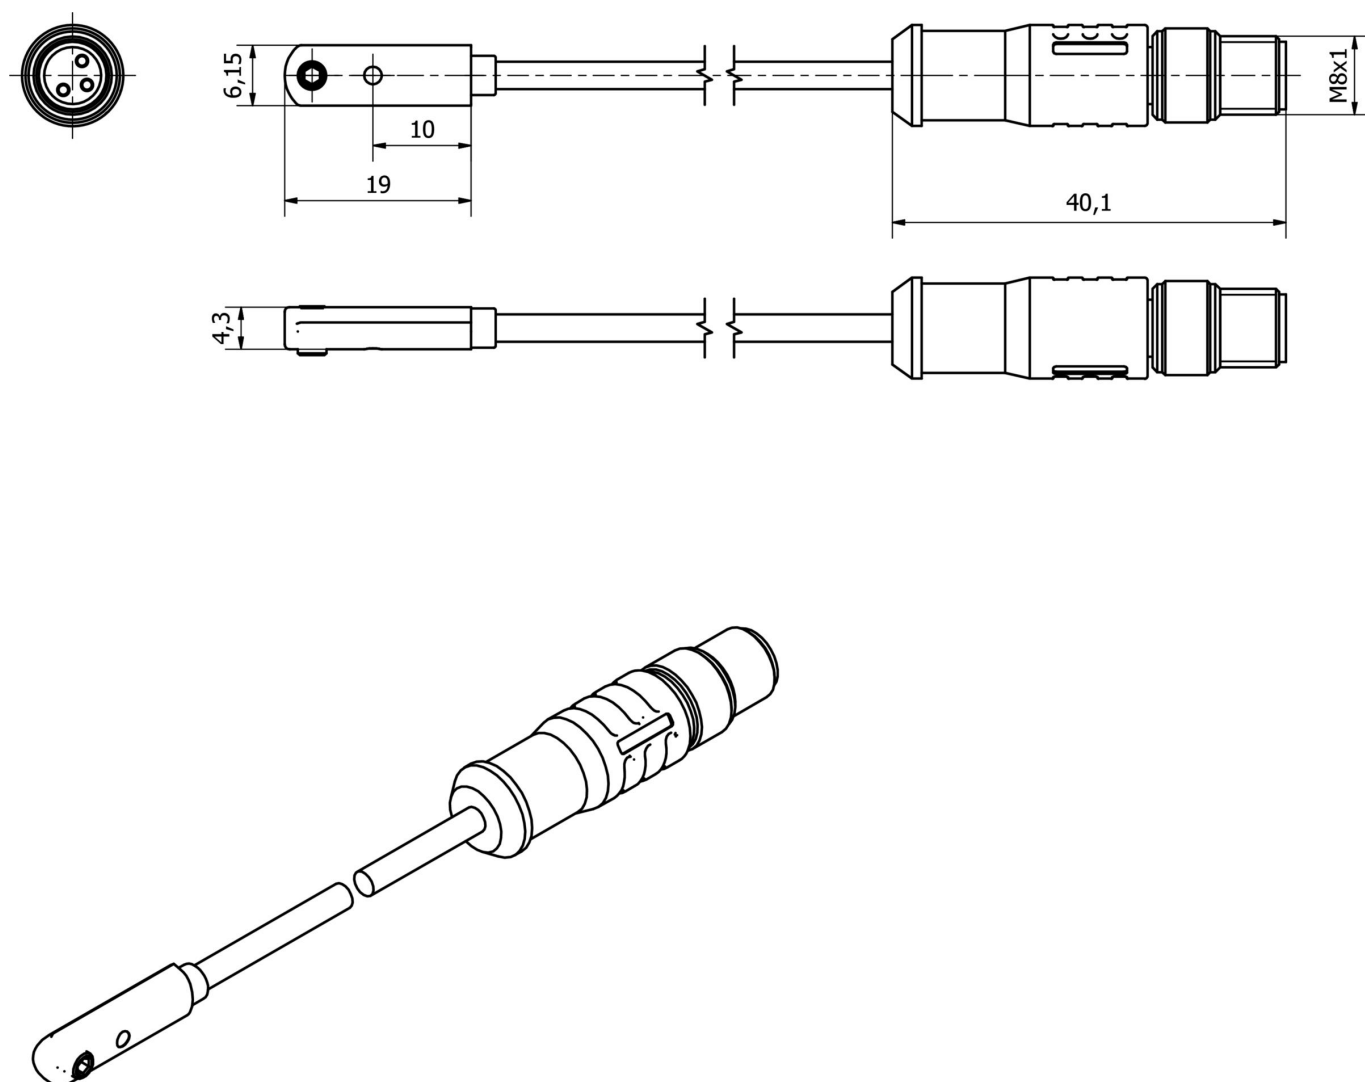

摘录配件方案

VY030170



时间阶段, 关机延迟, 0-0.15s, 10-35V DC, 1x NO, M8 3pin 0.3m, IP67, 塑料, 电位器

VY030174



时间阶段, 关机延迟, 0-0.15s, 10-35V DC, 1x NO, M8 3pin 0.3m, IP67, 塑料, 电位器

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AM98E153



磁性附件, 安装带, 259x9, 5mm, 跨度35-68mm, 用于传感器MZ07, 不锈钢材质。

AM98A882



磁性附件, 用于传感器MZ07, 用于气缸, 博世异型管, 螺钉安装

AM000076



磁性配件, 夹子, 4x6,2x6, 2mm, 铝制

VYR90270



信号转换, Ø9mm 32long, 10-35V DC, 1x NC, M8 0.3m, IP67, 铝制

VYR91170



变频器, Ø9mm 32长, PNP/NPN, 10-35V DC, 1个NO, M8 0.3m, IP67, 铝制

VY000004



直流电源, 传感器测试仪, 120x26x72mm, 18V, 0.04A, 弹簧夹连接4针, IP20, 塑料。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。