

## NC852001

### 电源供应 • 开关电源单元400V AC

直流电源, 3相, 125x128x86mm, 24-28V, 20A, 340-550V AC, -30-70°C, 螺钉连接, IP20, 铝, 稳定, 输出电压, 脉冲式



脉冲电源被用来为电气系统或系统部件提供稳定的直流电压。由于铜损耗较低, 低功率范围的脉冲电源比电源变压器的效率高得多。此外, 它们比传统的线性调节电源更紧凑, 重量更轻, 后者包含一个沉重的铁芯变压器, 并导致线性调节器的额外损耗。

#### 电气特性

显示	LED显示屏
电气连接的类型	夹持式终端连接
输出电压	24 - 28 V
工作频率	47 - 63 Hz
设置程序	电位器
权力	480 W
最大输入电流	0.85 A
残余纹波	1 %
容量	20 A
过载保护	100 ... 130%的功率消耗
工作电压 ( AC 50Hz )	340 - 550 V
工作电压 ( AC 60Hz )	340 - 550 V
输出功能	切换点
稳定电压的类型	计时的

#### 机械特征

宽度	85.5 mm
重量	1300 g
高度	125.2 mm
储存温度	-40 - 85 °C
长度	128.5 mm
安装方法	高帽轨道
保护程度 ( IP )	IP20
外壳材料	铝合金
环境温度	-30 - 70 °C

**其他特点**

相对湿度 (无冷凝)	20 - 95 %
稳定的	是


**种类**

ETIM 8	EC002540 直流电源
--------	---------------


**更多**

IPF产品组	400个电源单元
包装尺寸	170 x 120 x 155 mm
总重量	1545 g
海关税号	85044083
WEEE编号	40951076
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

**连接**

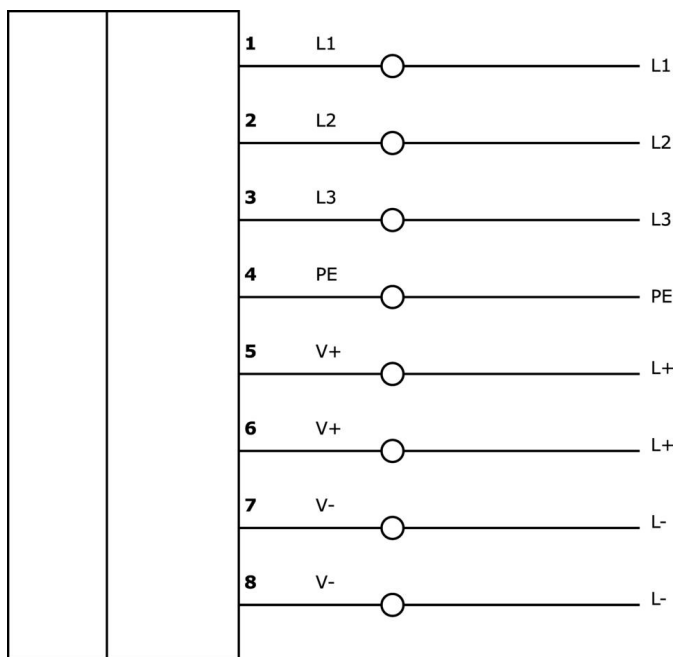

尺寸图

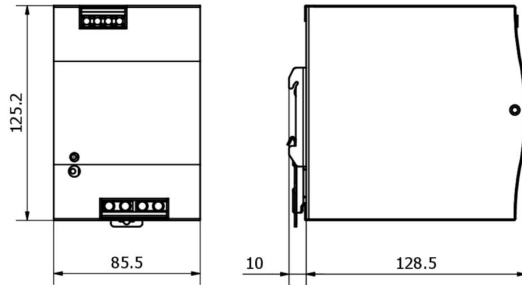

**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。