

## NZ60LE11

### Měřicí převodníky • Proudový měnič

proudový transformátor, 60x96x75mm, primární 250A, 4-20mA, kabel 2,5m, IP30, plastový



Proudový transformátor s integrovaným měřicím transformátorem. Výstupní signál 4-20mA

#### Elektrické vlastnosti

Provedení analogového výstupu	4 - 20mA
Provedení elektrické přípojky	Kabely
Provozní frekvence	50 - 60 Hz
Primární jmenovitý proud $I_n$	250 A

#### Mechanické vlastnosti

Šířka	59,2 mm
Výška	96,4 mm
Délka kabelu	2,5 m
Skladovací teplota	-25 - 70 °C
Délka	75 mm
Druh montáže	Přímá montáž
Druh krytí (IP)	IP30
Materiál krytu	Polyamid PA
Okolní teplota	-5 - 50 °C


#### Klasifikace

ETIM 8	EC002048 Proudový transformátor
--------	---------------------------------


#### Další

Skupina produktů IPF	400 Napájení
Rozměry balení	205 x 125 x 89 mm
Hrubá váha	478 g
Číslo zboží	85043129
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**

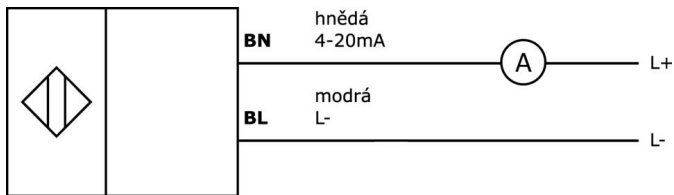

**Rozměrový výkres**

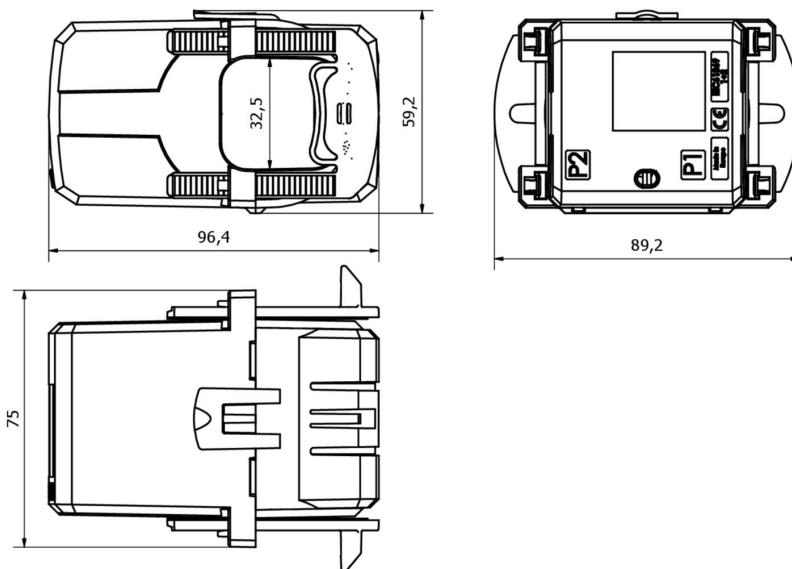

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

**Bezpečnostní pokyny**

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.