

NZ600011

Transductor de medición • Transformador de corriente

Transformador de corriente, 60x96x75mm, primario 500A, 4-20mA, cable 2,5m, IP30, plástico



Transformador de corriente con transformador de medida integrado. Señal de salida 4-20mA

Datos eléctricos

Versión de la salida analógica	4 - 20mA
Versión de la conexión eléctrica	Cable
Frecuencia de funcionamiento	50 - 60 Hz
Corriente primaria asignada In	500 A

Datos mecánicos

Ancho	59,2 mm
Altura	96,4 mm
Longitud de cable	2,5 m
Temperatura de almacenamiento	-25 - 70 °C
Longitud	75 mm
Tipo de montaje	Montaje directo
Grado de protección (IP)	IP30
Material de la carcasa	Poliamida PA
Temperatura ambiente	-5 - 50 °C


Clasificación

ETIM 8	EC002048 Transformador de corriente
--------	-------------------------------------


Más

Grupo de productos ipf	400 Alimentaciones de corriente
dimensiones de embalaje	
Peso bruto	
Código arancelario	85043129
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

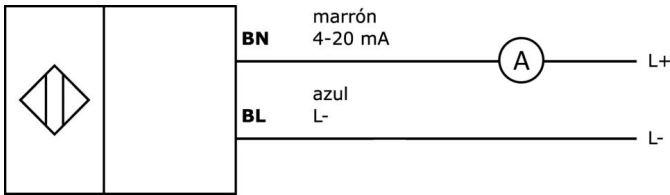

Dibujo acotado

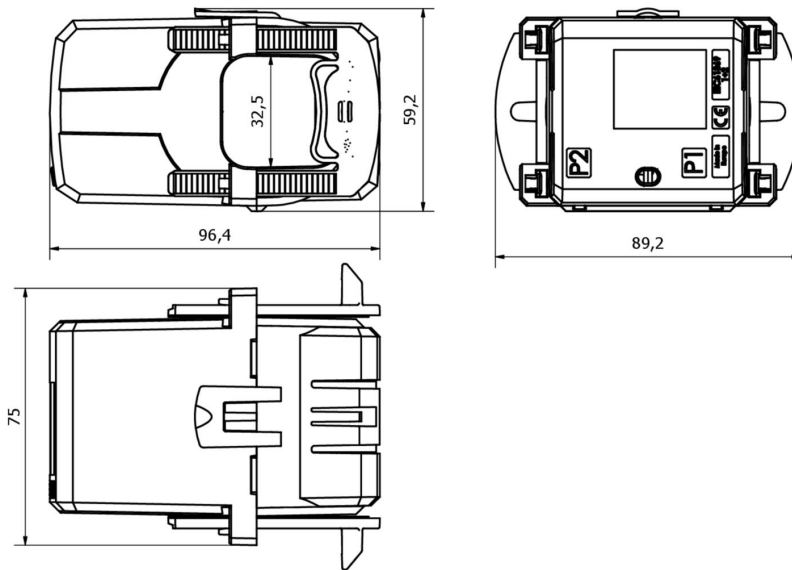

Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.