

OE106001

Světelné závory s vysokým výkonem • Přijímač nezesílený

Vysoce výkonný fotoelektrický přijímač, Ø10mm 45dlouhý, standardní provedení, připojení k zesilovači, kabelová koncovka 2-pin 5m PVC, IP67, plast+plast



Elektrické vlastnosti

Provedení elektrické přípojky	Kabely
Snímací rozsah	0 - 70000 mm
Frekvence spínání	15 Hz
Přípojka na zesilovač	Ano

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	2
Průřez vodiče	0,5 mm ²
Design	Válec hladký
Průměr	10 mm
Konstrukce přijímače	Normální konstrukce
Délka kabelu	5 m
Skladovací teplota	-40 - 80 °C
Délka	45 mm
Odolnost proti nárazu	30 g
Druh krytí (IP)	IP67
Odolnost vůči vibracím	55 Hz
Materiál aktivní plochy snímače	Plast
Materiál krytu	Plast
Opláštění kabelu	Plast (PVC)
Okolní teplota	-25 - 60 °C
Průměr vedení	3,8 mm

Optické vlastnosti

Druh světla	Infračervené světlo
Tvar světelného paprsku	Bod
Vlnová délka snímače	880 nm
Úhel otvoru	25 °


Klasifikace

ETIM 8	EC002716 Průchozí fotoelektrický senzor
--------	---


Další

Skupina produktů IPF	101 Vysoce výkonné světelné závory a zesilovače
Rozměry balení	180 x 50 x 50 mm
Hrubá váha	140 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

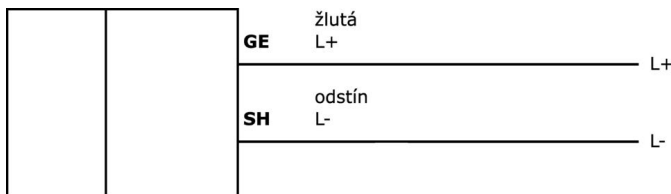

Rozměrový výkres

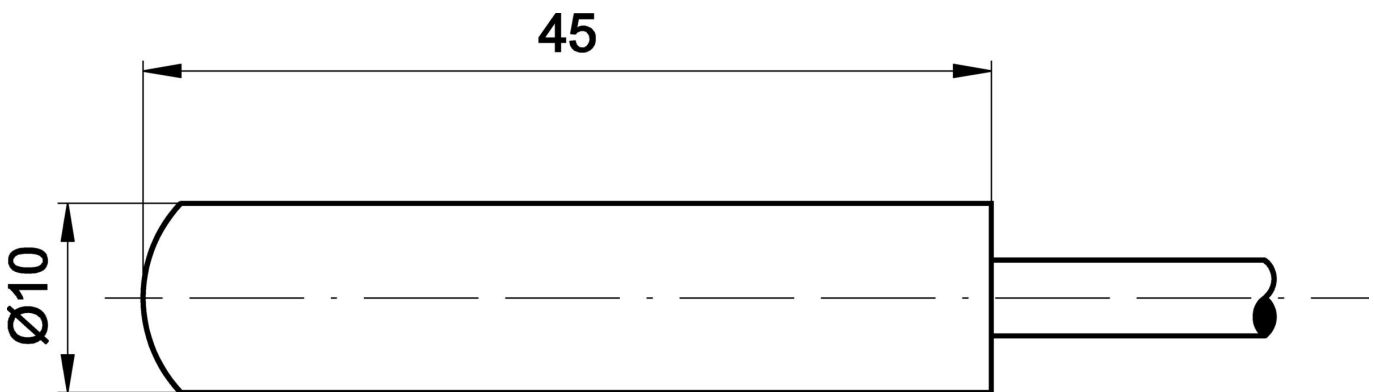

Výňatek z programu příslušenství

AY000141



Plastová ochranná hadice,
 Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
 40-250°C, Skleněné vlákno se
 silikonovým kaučukem,
 Krátkodobá odolnost vůči
 odstříkům při sváření 1200°C,
 Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
 Zpomalující hoření, Metrové zboží

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
 40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.