

OE126303

高性能的光屏障 • 接收器未放大

高性能光电传感器接收器，M12x1 25 长，短设计，与放大器连接，电缆 2 极 15m PVC，IP67，镀镍黄铜+塑料

包括 坚果



光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体，与它们的特性（如形状、颜色、表面结构、材料）无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1.穿透式传感器由两个独立的装置组成，一个是发射器，一个是接收器，它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断，集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2.2.使用逆反射式传感器，发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3.3.使用漫反射传感器，发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。

电气特性

电气连接的类型	电缆
切换距离	0 - 50000 mm
开关频率	15 Hz
与放大器的连接	是

机械特征

核心数量	2
导线截面	0.5 mm ²
设计	圆筒，有螺纹的
接收器设计	短期设计
螺纹长度	14 mm
螺纹间距	1 mm
电缆长度	15 m
储存温度	-40 - 80 °C
长度	25 mm
表面	镀镍
抗冲击性	30 g
保护程度 (IP)	IP67
抗震性	55 Hz
传感器的有效区域材料	塑胶
外壳材料	黄铜
电缆护套的材料	塑料 (PVC)
导光板	M12
环境温度	-25 - 60 °C
线路直径	3.8 mm

光学特征

光源	红外线光
光束形式	观点
传感器的波长	880 纳米
光束扩散的角度	25 °

种类

ETIM 8	EC002716 穿透式光电传感器
--------	-------------------


更多

IPF 产品组	101个高性能的穿透式传感器和放大器
包装尺寸	183 x 102 x 51 mm
总重量	390 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接



尺寸图

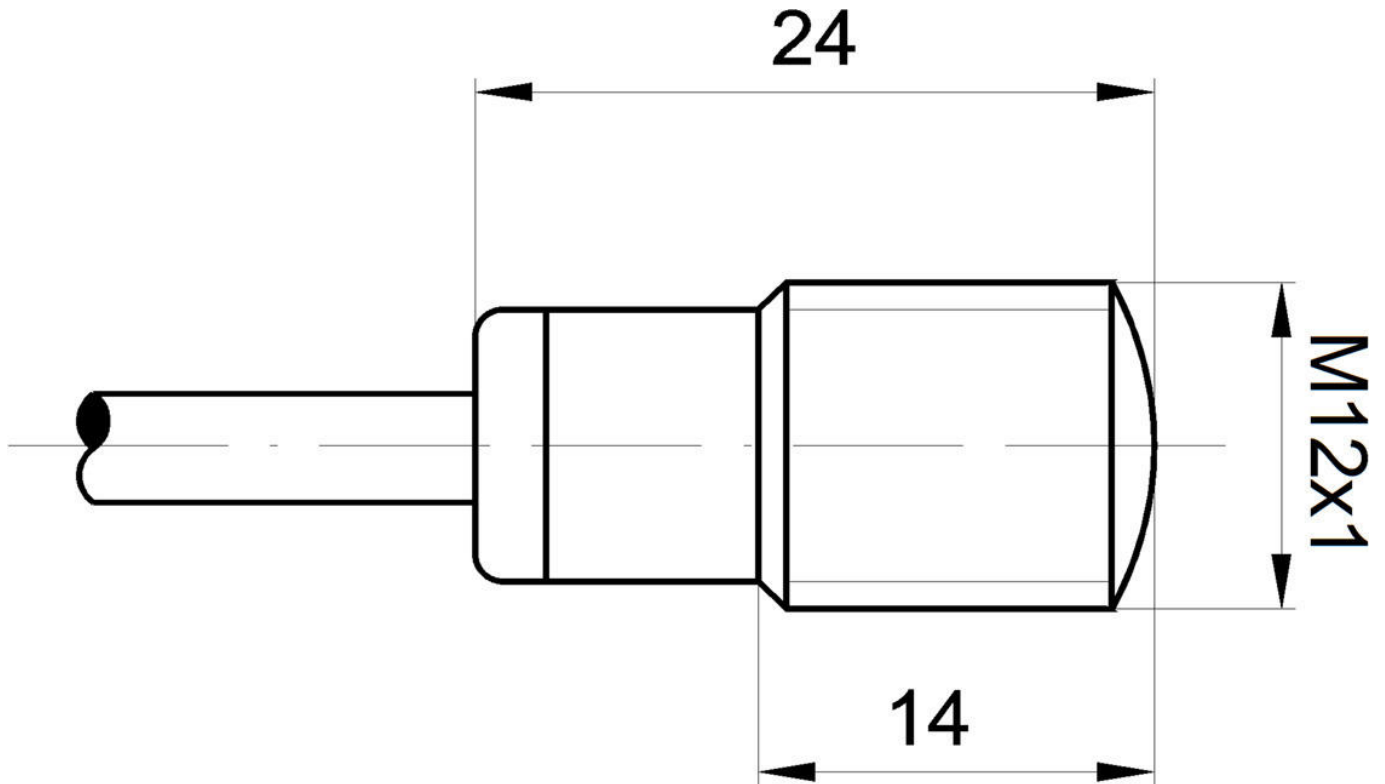

摘录配件方案

AY000025



配件, 六角螺母, M12x1, 扳手尺寸17mm, 黄铜镀镍

AY000032



配件传感器, $\varnothing 12\text{mm}$, 铝, 用于传感器12mm, 用于墙面安装, 螺钉安装

LS100916



光纤屏障, 1米, 头部. 不锈钢 29long $\varnothing 6 \varnothing 9$, 光出口 轴向, 导体: 玻璃纤维+硅胶, 端头. M12x1 黄铜, -40-180°C

LS102911



光纤屏障, 1米, 头部. 不锈钢 37long $\varnothing 4 \varnothing 8$, 光线出口 轴向, 导体. 玻璃纤维+不锈钢, 端件。M12x1黄铜, -40-300°C

AO000095



光学配件, 清洁空气喷嘴, 金属

AY000141



塑料护套, $\varnothing 17\text{mm}$, 内径 10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅 1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

AY000115



附件传感器, 夹具套件, 金属, 球状接头

AY000162



配件, 磁铁, $\varnothing 43\text{mm}$, 钕铁硼, 内螺纹 M5, 橡胶

AY000159



配件传感器, 安装管, $\varnothing 12\text{mm}$ 200long, 铝阳极氧化处理

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号 : 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。