

OI98F006

Czujniki temperatury • Pomiar bezdotykowy (podczerwień)

Czujnik optyczny, podczerwień, 50–400 °C, 60:1, 8–36 V DC, NO, 0/4–20 mA, 0/5–10 V, zacisk, IP65, V4A, długość kabla głowicy pomiarowej 3 m

W zestawie Posiadacz



Właściwości elektryczne

Czas reakcji	1 ms
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD Wyświetlacz LED
Wykonanie wyjścia alarmowego	PNP
Typ wyjścia analogowego	0–10 V 0–20 mA 0–5 V 4–20 mA
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie zaciskowe
Konstrukcja termopary	Regulowany (J lub K)
Znamionowy prąd przełączania	50 mA
Procedura ustawiania	Oprogramowanie użytkowe Parametryzacja
Prąd bez obciążenia	160 mA
Zakres pomiaru temperatury	50 400 °C
Obsługiwany interfejs komunikacyjny	USB (przez dodatkowy moduł)
Napięcie robocze (DC)	8 36 V
Regulowane funkcje wyjściowe	Punkt przełączający
Podłączenie elektryczne	
Napięcie robocze	
Dokładność	Dokładność systemu (przy temperaturze otoczenia 23 ±5 °C): ±(0,3% T _{meas} +2 °C) Powtarzalność (przy temperaturze otoczenia 23 ±5 °C): ±(0,1% T _{Meas} +1 °C)
Regulowana emisyjność	0,1 1,1
Regulowana transmitancja	0,1 1,1

Właściwości mechaniczne

Projekt	Prostopadłościan
Temperatura robocza głowicy pomiarowej	-20 85 °C
Średnica	50 mm
Długość gwintu	30 mm
Podziałka gwintu	1,5 mm
Długość kabla głowicy pomiarowej	3 m
Długość	100 mm
Klasa ochrony (IP)	IP65
Materiał obudowy	Odlew cynkowy
Materiał czujnika	Stal nierdzewna
Wysokość wzmacniacza	30 mm
Długość wzmacniacza	120 mm
Szerokość wzmacniacza	70 mm
Wymiar gwintu	M48
Temperatura otoczenia	-20 85 °C
wymiary	
Średnica kabla	5 mm

Właściwości optyczne

Czułość widmowa	2,3 2,3 μm
Stosunek D:S	60:1

Inne właściwości

Wilgotność względna (bez kondensacji)	10 95 %
---------------------------------------	---------


Klasyfikacja

ETIM 8	
--------	--

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	310 Czujniki temperatury
Wymiary opakowania	
Masa brutto	
Numer taryfy celnej	90251900
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

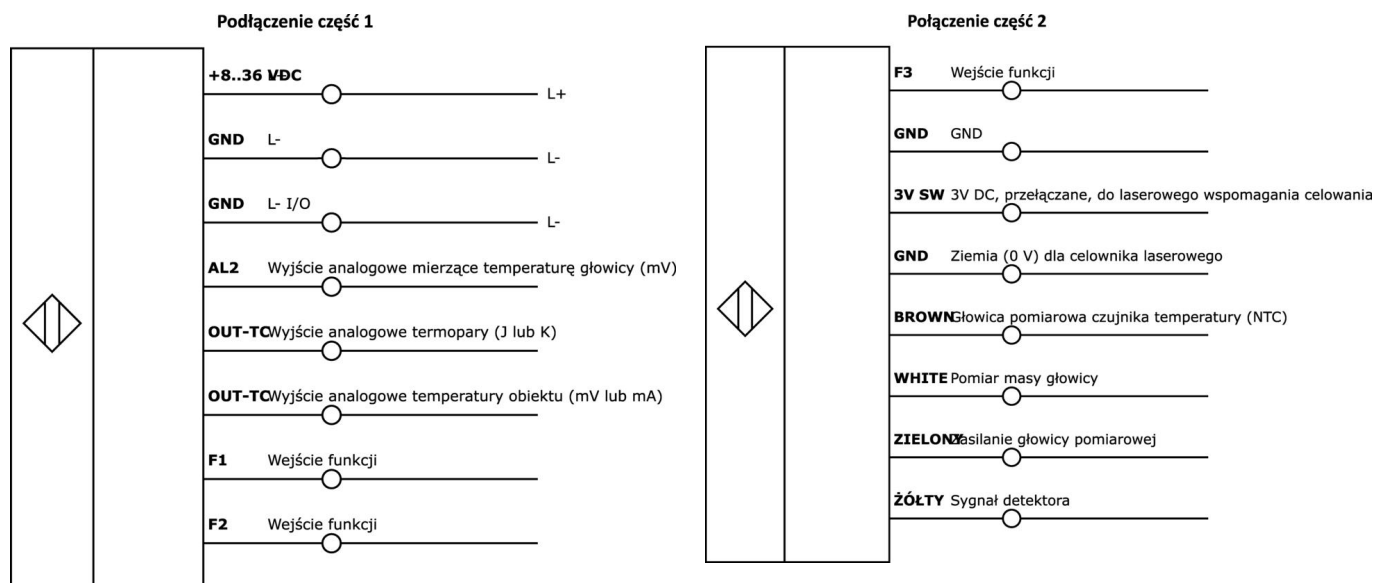

Fragment programu akcesoriów

AO98C526



Akcesoria Optyczne, adapter szyny montażowej, 74x93x2 mm, prosty, szyna górna 35 mm, metal, połączenie zatrzaskowe

VR98A921



Karta interfejsu przekaźnika, połączenie śrubowe, styk przekaźnika NO, połączenie śrubowe, IP00

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.