


OR150400

Sensores ópticos • Fotocélulas reflexivas

Sensor óptico, réflex, 30x30x15mm, luz roja polarizada, puntual, ajuste manual, Sn: 200-4000, 10-35V DC, PNP antivalente, cable 3m PVC, IP67, PBTP+vidrio, Con filtro polarización

Inclusive Escuadra de fijación, Tuerca, Tornillo, Arandela



Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuando se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.

Datos eléctricos

Tiempo de respuesta/caída	0,5 ms
Pantalla	pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación	antivalente
Versión de la conexión eléctrica	Cable
Versión de la salida de conmutación	PNP
Corriente de conmutación asignada	200 mA
Tiempo de inicialización	100 ms
Procedimiento de ajuste	Potenciómetro
A prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente en vacío	20 mA
Ondulación residual	20 %
Distancia de conmutación	200 - 2000 mm
Frecuencia de conmutación	1000 Hz
Caída de tensión	2 V
Frecuencia de reloj del emisor	15 kHz
Función de escaneo	de conmutación claridad/oscuridad
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Tiempo de caída	0,5 ms
Tensión de servicio (CC)	10 - 35 V
Con filtro de polarización	Sí
Funciones de salida	Punto de conmutación

Datos mecánicos

Número de hilos	4
Diseño	Cubo
Ancho	15 mm
Altura	30 mm
Longitud de cable	3 m
Longitud	30 mm
Grado de protección (IP)	IP67
Material de la superficie activa del sensor	Vidrio
Material de la carcasa	PBT
Material del revestimiento del cable	Plástico (PVC)
Temperatura ambiente	-25 - 55 °C

Datos ópticos

Tipo de luz	Luz roja polarizada
Forma del haz de luz	Punto
Longitud de onda del sensor	660 nm

Otros datos

Medio / objeto de referencia	AO000007
------------------------------	----------


Clasificación

ETIM 8	EC002717 Sensor catadióptrico
--------	-------------------------------


Más

Grupo de productos ipf	100 Sensores ópticos
dimensiones de embalaje	210 x 185 x 160 mm
Peso bruto	101 g
Código arancelario	85365019
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

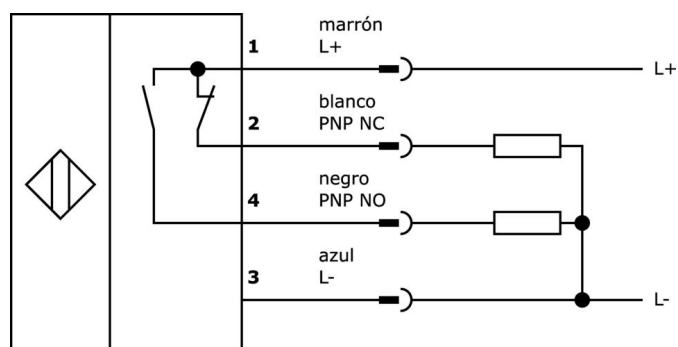

Dibujo acotado

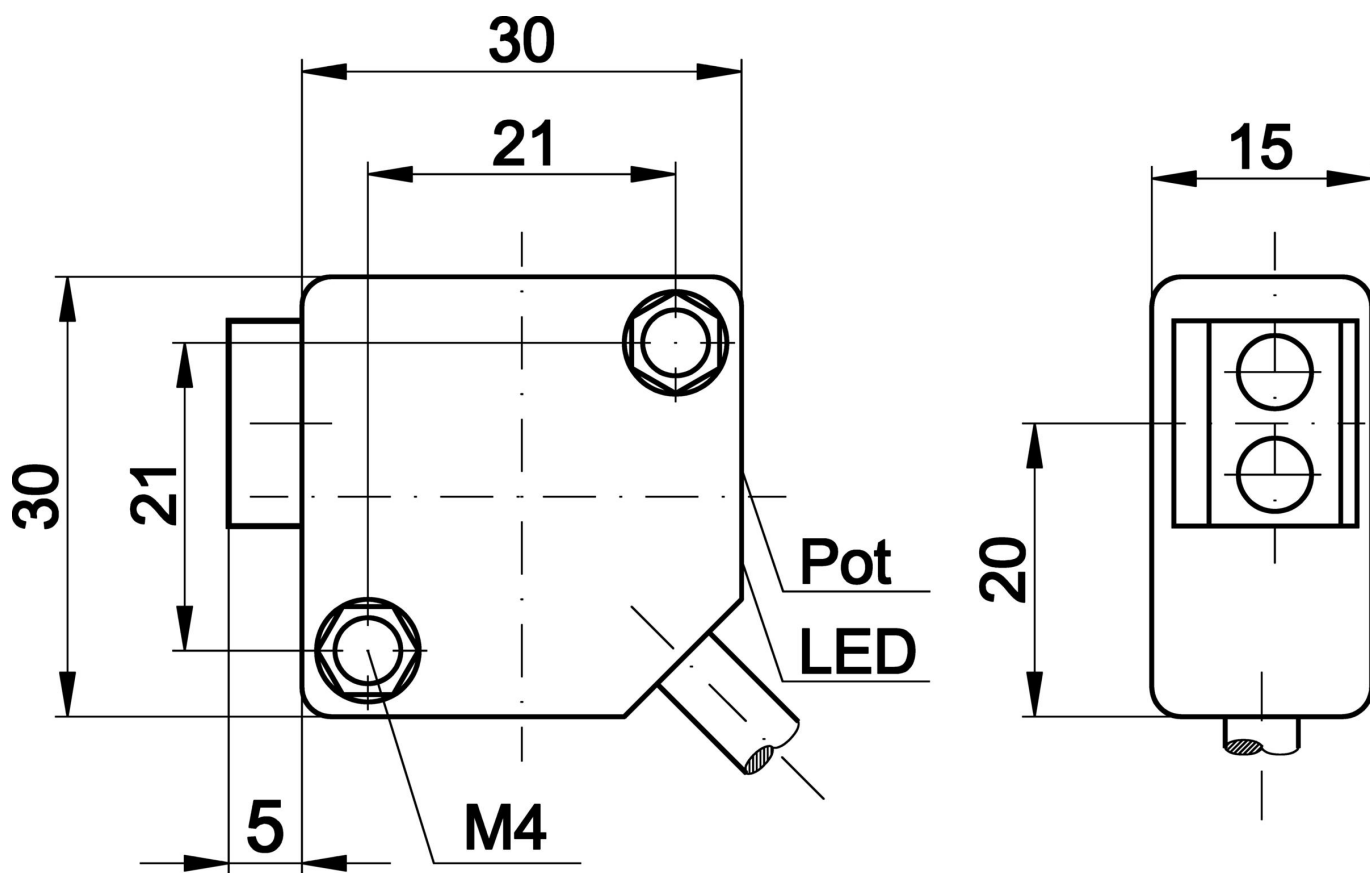

Extracto del programa de accesorios

AY000114



accesorios sensor, Kit de fijación,
Metal, rótula

AY000162



Accesorios, imán, Ø43mm,
neodimio-hierro-boro, rosca
interior M5, goma

VK003079



conector de cable, recto,
autocofeccionable, conexión
soldada, Ø3,5-5mm, 4a, 30v, -40-
85°C, m8 conector macho 4polos,
ip67, latón

VK003179



conector de cable, recto,
autocofeccionable, conexión con
tornillos, Ø3,5-5mm, 4a, 30v, -40-
85°C, m8 conector macho 4polos,
ip67, latón

VK003026



conector de cable, acodado,
autocofeccionable, conexión con
tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 240v, -25-
90°C, m12 conector macho 4polos,
ip67, pbt

VK003028



conector de cable, recto,
autocofeccionable, conexión con
tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 240v, -25-
90°C, m12 conector macho 4polos,
ip67, pbt

AO000045



accesorios óptico, Escuadra de
fijación, 16x15x42mm, Material de
fijación para sensor, escuadras,
Acero, 90°

AY000141



tubo de protección de plástico,
Ø17mm, diámetro interno 10mm,
-40-250°C, fibra óptica con caucho
de silicona, resistencia breve
contra salpicaduras de soldadura
1200°C, resistencia a la tracción
400n, flexible, antiinflamante, a
metros

AO000004



accesorios óptico, reflector,
Ø20mm 6alto, autoadhesivo,
pmma+pmma, polarizado

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.