


OS050075

Sensori ottici • Sensori a sbarramento Trasmettitore

Sensore Ottico, sensore a sbarramento Trasmettitore, M5x0,5 36lang, Sn: 0,5m, 10-30V DC, IO-Link, connettore cavo M8 3-pin 0,3m PUR (poliuretano), IP67, V2A+PMMA, luce rossa non polarizzata

Incluso Madre, Disco dentato

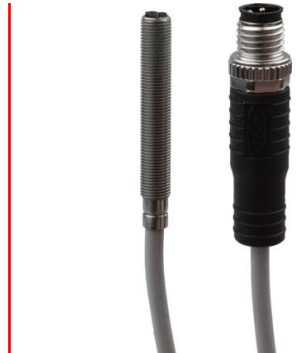

I sensori ottici funzionano senza contatto. Rilevano gli oggetti indipendentemente dalle loro proprietà (ad esempio, forma, colore, struttura superficiale, materiale). La modalità di funzionamento di base si basa sulla trasmissione e sulla ricezione della luce. Ne esistono tre tipi diversi: 1. il sensore a sbarramento è costituito da due dispositivi separati, un trasmettitore e un ricevitore, allineati tra loro. Se il fascio di luce tra i due dispositivi viene interrotto, l'uscita di commutazione integrata nel ricevitore cambia il suo stato. 2 Nel sensore a catarifrangente, il trasmettitore e il ricevitore si trovano in un unico dispositivo. Il fascio di luce trasmesso viene riflesso sul ricevitore da un riflettore da montare di fronte. Non appena il fascio di luce viene interrotto, l'uscita di commutazione integrata nel dispositivo cambia stato. 3. con il sensore di luce, il trasmettitore e il ricevitore sono in un unico dispositivo. Il raggio di luce trasmesso viene riflesso dall'oggetto da rilevare. Non appena il ricevitore rileva la luce riflessa, l'uscita di commutazione integrata nel dispositivo cambia stato.

Proprietà elettriche

Progettazione del collegamento elettrico	Connettore per cavo M8
Corrente a vuoto	8 mA
Trasmettitore di corrente a circuito aperto	8 mA
Numero di pali	3
Ondulazione	10 %
Distanza di commutazione	0 - 500 mm
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Interfaccia di comunicazione supportata	IO-Link
Tensione di esercizio (CC)	10 - 30 V

Proprietà meccaniche

Sezione del conduttore	0,14 mm ²
Design	Cilindro, filettatura
Lunghezza della filettatura	30 mm
Passo del filo	0,5 mm
Lunghezza del cavo	0,3 m
Lunghezza	36 mm
Coppia massima di serraggio	1 Nm
Classe di protezione (IP)	IP67
Materiale della superficie attiva del sensore	Plastica (PMMA)
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inox (V2A)
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PUR)
Dimensione del filo	M5
Temperatura ambiente	-25 - 65 °C

Proprietà ottiche

Tipo di luce	Luce rossa non polarizzata
Forma del fascio di luce	Punto
Lunghezza d'onda del sensore	630 nm
Angolo di apertura	15 °

Altre proprietà

Versione IO-Link	V1.0.1
------------------	--------


Classificazione

ETIM 8	EC002716 Sensore fotoelettrico a sbalzo
--------	-----------------------------------------


Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	100 Sensori ottici
Dimensioni dell'imballaggio	210 x 180 x 10 mm
Peso lordo	22 g
Numero di tariffa doganale	85365019
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

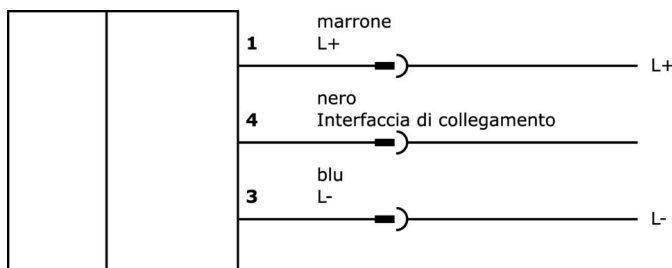

Disegno quotato

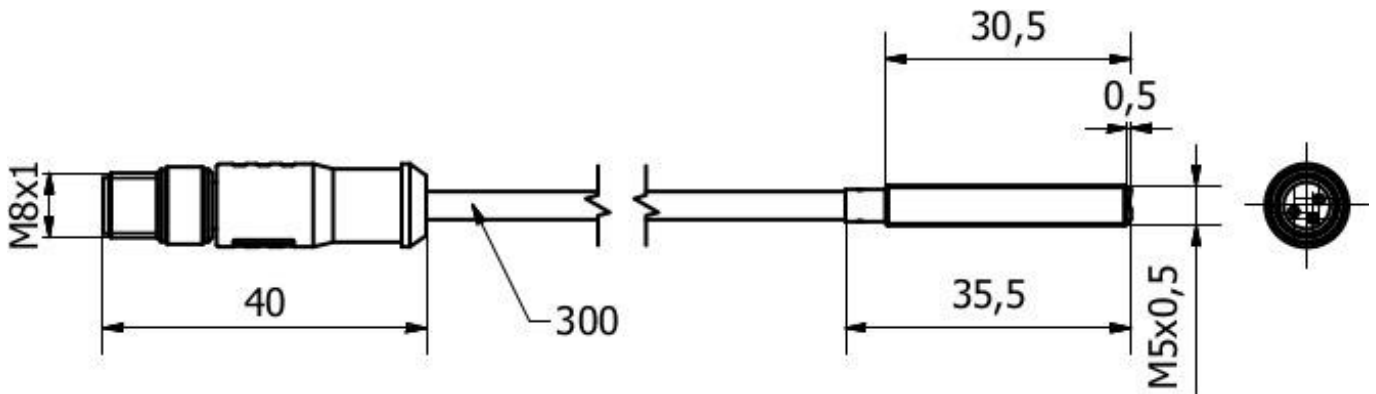

Estratto del programma di accessori

AY98C293



Accessori Sensore, cappuccio in teflon, M8x1 Slungo, PTFE

AY000141



Guaina protettiva in plastica, Ø17mm, diametro interno 10mm, -40-250°C, fibra di vetro con gomma siliconica, resistenza a breve termine agli schizzi di saldatura 1200°C, resistenza alla trazione 400N, flessibile, ignifuga, vendita al metro

AV000142



Accessori per presa cavo, clip di fissaggio, 8,5 mm, PPO, unità di imballaggio 5, accessori per presa cavo/spina M8

VY000005



Master IO-Link, 41x24x67 mm, IO-Link, M12, con interfaccia USB

OE050175



Sensore ottico, sensore a sbarramento Ricevitore, M5x0,5 36lang, Sn: 0,5m, 10-30V DC, PNP NO, IO-Link, connettore cavo M8 3-pin 0,3m PUR (poliuretano), IP67, V2A+PMMA, luce rossa non polarizzata

VK000038



Adattamento, presa M8 a 3 poli diritti, spina M12 a 3 poli diritti, 24V, -25-85°C, IP67, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura

VK000036



Adattamento, presa M8 a 3 poli diritti, spina M12 a 3 poli diritti, 24V, -25-85°C, IP67, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura

VK003070



Presa per cavo, angolata, autoassemblaggio, connessione a saldare, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, presa M8 a 3 pin, IP67, ottone

VK003074



Presa per cavo, diritta, autoassemblaggio, connessione a saldare, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, presa M8 a 3 pin, IP67, ottone

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

- /** Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- /** L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.
- /** È possibile scaricare gratuitamente qualsiasi software, driver o file IODD necessari per il funzionamento del dispositivo dalla nostra homepage: www.ipf.de.