

OS126303

Barrières lumineuses haute performance • Émetteur non amplifié

Barrière lumineuse haute puissance émetteur, M12x1 24long, puissance maximale (350mW), 6°, connexion à l'amplificateur, câble 15m PVC, IP67, laiton nickelé+plastique

Y compris Mère



Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.

Caractéristiques électriques

Exécution du raccordement électrique	Câble
Puissance	0,35 W
Connexion à un amplificateur	Oui

Propriétés mécaniques

Nombre de fils	2
Section de conducteur	0,34 mm ² de surface
Forme de construction	Cylindre, filetage
Longueur du filetage	14 mm
Pas de vis	1 mm
Longueur du câble	15 m
Température de stockage	-40 - 80 °C
Longueur	24 mm
Surface	nickelé
Résistance aux chocs	30 g
Indice de protection (IP)	IP67
Résistance aux vibrations	55 Hz
Matériau de la surface active du capteur	Plastique
Matériau du boîtier	Laiton
Matériau de la gaine de câble	Plastique (PVC)
Dimension du filetage	M12
Température ambiante	-25 - 60 °C
Diamètre de la ligne	3,8 mm

Propriétés optiques

Type de lumière	Lumière infrarouge
Forme du faisceau lumineux	Point
Puissance d'émission	Puissance maximale (350mW)
Longueur d'onde du capteur	880 nm
Angle d'ouverture	6 °

Classification

ETIM 8	EC002716 Barrière unidirectionnelle
--------	-------------------------------------

Autre

Groupe de produits IPF	101 Barrières lumineuses et amplificateurs haute performance
Dimensions de l'emballage	183 x 102 x 51 mm
Poids brut	370 g
Numéro de tarif douanier	85365019
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui



Schéma de connexion

Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

AY000141

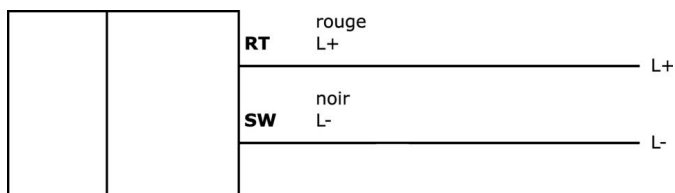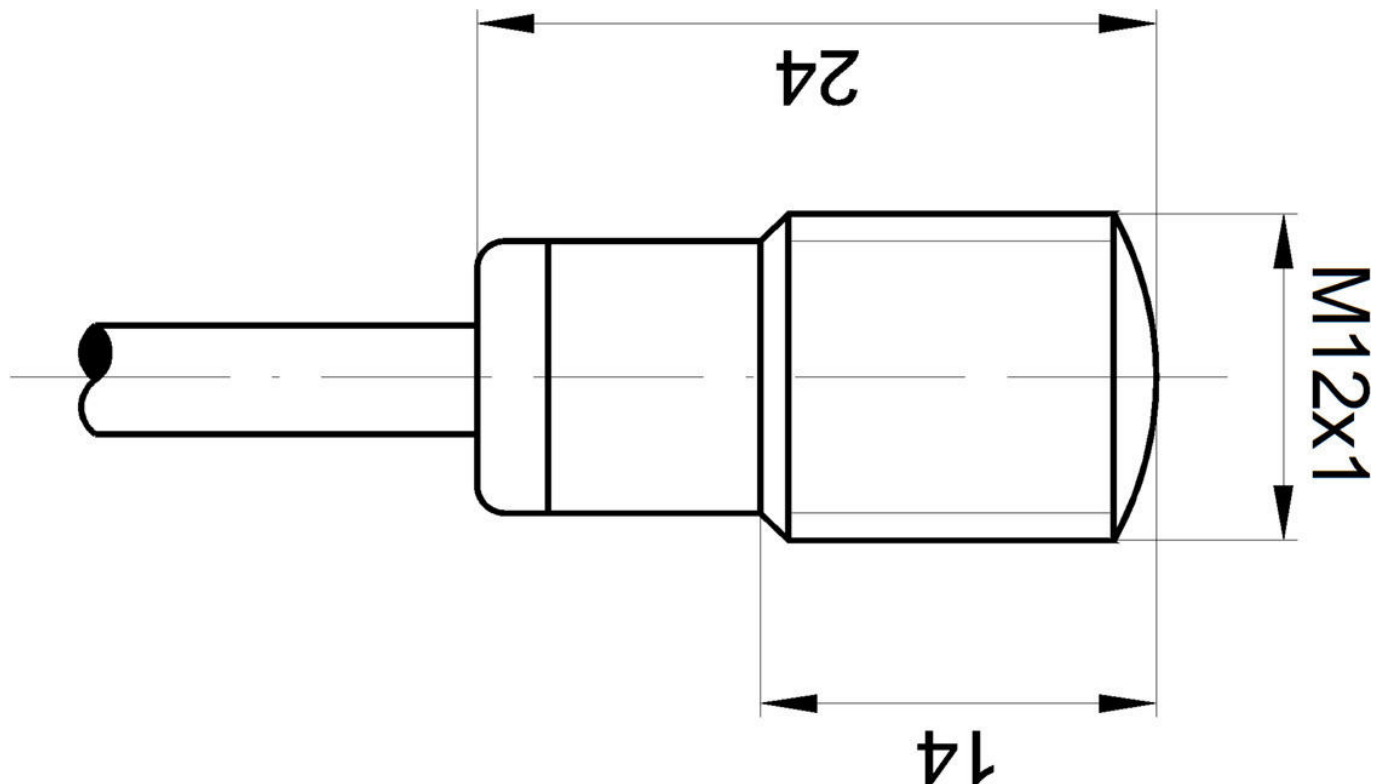

Gaine de protection en plastique, Ø17mm, diamètre intérieur 10mm, -40-250°C, fibre de verre avec caoutchouc silicone, résistance à court terme aux projections de soudure 1200°C, résistance à la traction 400N, flexible, ignifugée, au mètre

AY000115



Accessoires Capteur, kit de fixation, métal, rotule

AY000162



Accessoires, aimant, Ø43mm, néodyme-fer-bore, filetage femelle M5, caoutchouc

AY000159



Accessoires Capteur, tube de montage, Ø12mm 200long, aluminium anodisé/anodisé

AO000095



Accessoires Optique, dispositif de soufflage libre, métal

LS102911



Barrière optique, 1m, tête : acier inoxydable 37lang Ø4 Ø8, sortie optique axiale, conducteur : fibre de verre+acier inoxydable, embout : M12x1 laiton, -40-300°C

LS102916



Barrière optique, 1m, tête : acier inoxydable 29lang Ø6 Ø9, sortie optique axiale, conducteur : fibre de verre+acier inoxydable, embout : M12x1 laiton, -40-300°C

OV580080



Amplificateur de barrière lumineuse haute performance, 76x78x40mm, 24V, NO/NC, 0-10V, connecteur 11 pôles, IP40, plastique

OV580510



Amplificateur pour cellule photoélectrique haute performance, 76x78x40mm, 24V, PNP/NPN NO/NC, connecteur 11 pôles, IP40, plastique, sortie de signalisation de défaut

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.