

## OT05E287

### Sensori ottici • Pulsante con differenziazione dell'intensità

Sensore ottico, pulsante, M5x0,5 36lang, Sn: 20, 10-30V DC, 1x PNP NO, M8 cavo spina 3-pin 0,3m PUR (poliuretano), IP67, V2A+PMMA, 1kHz, luce infrarossa, punto

Incluso Madre, Disco dentato



I sensori ottici funzionano senza contatto. Rilevano gli oggetti indipendentemente dalle loro proprietà (ad esempio, forma, colore, struttura superficiale, materiale). La modalità di funzionamento di base si basa sulla trasmissione e sulla ricezione della luce. Ne esistono tre tipi diversi: 1. il sensore a sbarramento è costituito da due dispositivi separati, un trasmettitore e un ricevitore, allineati tra loro. Se il fascio di luce tra i due dispositivi viene interrotto, l'uscita di commutazione integrata nel ricevitore cambia il suo stato. 2 Nel sensore a catarifrangente, il trasmettitore e il ricevitore si trovano in un unico dispositivo. Il fascio di luce trasmesso viene riflesso sul ricevitore da un riflettore da montare di fronte. Non appena il fascio di luce viene interrotto, l'uscita di commutazione integrata nel dispositivo cambia stato. 3. con il sensore di luce, il trasmettitore e il ricevitore sono in un unico dispositivo. Il raggio di luce trasmesso viene riflesso dall'oggetto da rilevare. Non appena il ricevitore rileva la luce riflessa, l'uscita di commutazione integrata nel dispositivo cambia stato.

#### Proprietà elettriche

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Tempo di risposta                          | 0,5 ms                  |
| Numero di uscite di commutazione           | 1                       |
| Display                                    | Display a LED           |
| Esecuzione della funzione di commutazione  | Contatto NO (NO)        |
| Progettazione del collegamento elettrico   | Connettore per cavo M8  |
| Progettazione dell'uscita di commutazione  | PNP                     |
| Corrente di commutazione nominale          | 100 mA                  |
| A prova di cortocircuito                   | Sì                      |
| Corrente a vuoto                           | 12 mA                   |
| Numero di pali                             | 3                       |
| Ondulazione                                | 10 %                    |
| Distanza di commutazione                   | 20 mm                   |
| Frequenza di commutazione                  | 1000 Hz                 |
| Classe di protezione                       | III                     |
| Caduta di tensione                         | 2 V                     |
| Funzione touch                             | commutazione della luce |
| Protezione contro l'inversione di polarità | Sì                      |
| Perdita di tempo                           | 0,5 ms                  |
| Tensione di esercizio (CC)                 | 10 - 30 V               |

**Proprietà meccaniche**

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Numero di core                                | 3                     |
| Sezione del conduttore                        | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Design                                        | Cilindro, filettatura |
| Lunghezza della filettatura                   | 30 mm                 |
| Passo del filo                                | 0,5 mm                |
| Lunghezza del cavo                            | 0,3 m                 |
| Lunghezza                                     | 36 mm                 |
| Coppia massima di serraggio                   | 1 Nm                  |
| Classe di protezione (IP)                     | IP67                  |
| Materiale della superficie attiva del sensore | Plastica (PMMA)       |
| Materiale dell'alloggiamento                  | Acciaio inox (V2A)    |
| Materiale della guaina del cavo               | Plastica (PUR)        |
| Dimensione del filo                           | M5                    |
| Temperatura ambiente                          | -25 - 65 °C           |

**Proprietà ottiche**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tipo di luce                 | Luce infrarossa |
| Emissione di luce            | assiale         |
| Forma del fascio di luce     | Punto           |
| Lunghezza d'onda del sensore | 880 nm          |

**Altre proprietà**

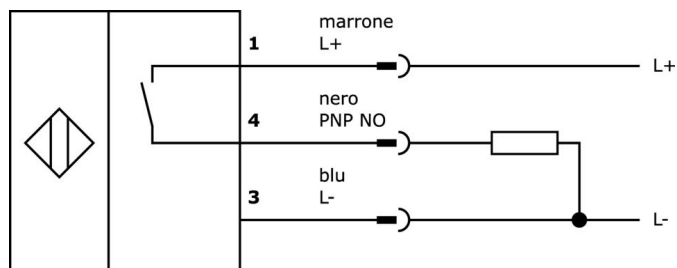
|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Tecnologia di alimentazione    | Sì                                 |
| Mezzo di riferimento / oggetto | Materiale con riflettanza del 90%. |

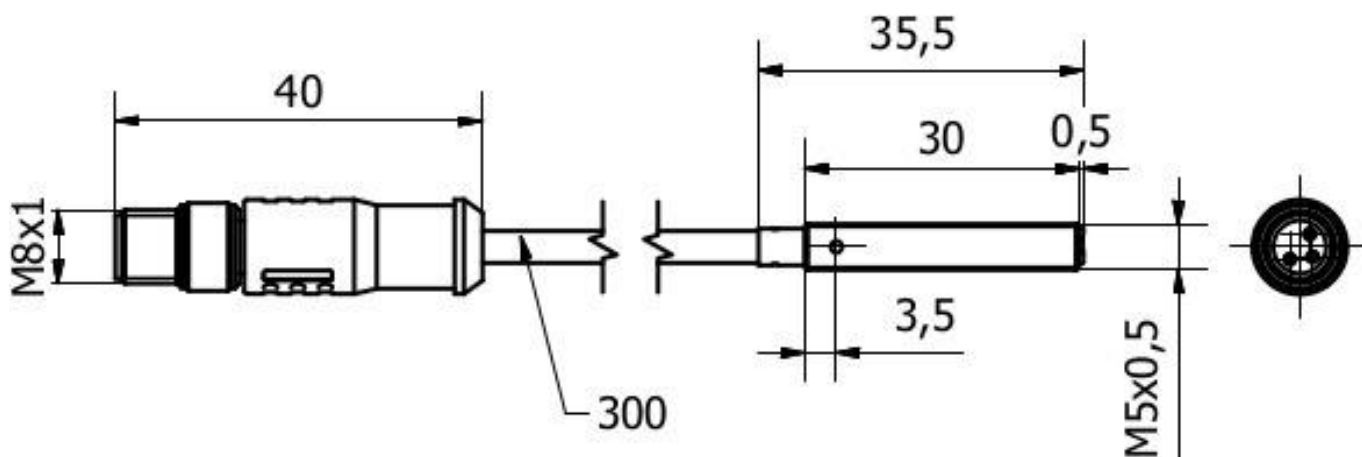
**Classificazione**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001821 Sensore di luce energetica |
|--------|-------------------------------------|

**Ulteriori informazioni**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Gruppo di prodotti IPF       | 100 Sensori ottici |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 123 x 77 x 25 mm   |
| Peso lordo                   | 29 g               |
| Numero di tariffa doganale   | 85365019           |
| Numero WEEE                  | 40951076           |
| Conforme a REACH             | Sì                 |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì                 |

**Schema di collegamento**


**Disegno quotato**

**Estratto del programma di accessori**
**AV000142**


Accessori per presa cavo, clip di fissaggio, 8,5 mm, PPO, unità di imballaggio 5, accessori per presa cavo/spina M8

**VK030F80**


Cavo di collegamento, 0,3 m, presa M8 a 3 poli angolata, spina M12 a 3 poli dritta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), 60 V, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**VK030F84**


Cavo di collegamento, 0,3 m, connettore M8 a 3 poli dritto, connettore M12 a 3 poli dritto, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), 60 V, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**VK030F72**


Cavo di collegamento, 0,3 m, presa M8 a 3 poli angolata, spina M8 a 3 poli dritta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), IP67, LED, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**VK060F72**


Cavo di collegamento, 0,6 m, presa M8 a 3 poli angolata, spina M8 a 3 poli dritta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), IP67, LED, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**VK030F70**


Cavo di collegamento, 0,3 m, presa M8 a 3 poli angolata, spina M8 a 3 poli dritta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), 60 V, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**VK030F74**


Cavo di collegamento, 0,3 m, connettore M8 a 3 poli dritto, spina M8 a 3 poli dritto, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), 60 V, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**VK030F82**


Cavo di collegamento, 0,3 m, presa M8 a 3 poli angolata, spina M12 a 3 poli dritta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), IP67, LED, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

**VK060F82**


Cavo di collegamento, 0,6 m, presa M8 a 3 poli angolare, spina M12 a 3 poli dritta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), IP67, LED, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage


**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!


**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

---

**Istruzioni di sicurezza**

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.