

OT05E287

光学传感器 • 具有强度区分的漫反射传感器

光学传感器, 扩散反射传感器, M5x0.5 36long, Sn: 20, 10-30V DC, 1x PNP NO (NO), 电缆连接器M8 3pin 0.3m PUR (Polyurethane), IP67, V2A+PMMA, 1kHz, 红外光, Point

包括 坚果, 齿形垫圈



光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体，与它们的特性（如形状、颜色、表面结构、材料）无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1.穿透式传感器由两个独立的装置组成，一个是发射器，一个是接收器，它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断，集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2.2.使用逆反射式传感器，发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3.3.使用漫反射传感器，发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。

电气特性

响应/衰减时间	0.5 毫秒
开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	电缆连接器M8
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	100 毫安
短路保护	是
空载电流	12 毫安
引脚数量	3
残余纹波	10 %
切换距离	20 mm
开关频率	1000 Hz
保护等级	三
电压下降	2 V
扫描功能	灯具开关
反向极性保护	是
衰减时间	0.5 毫秒
工作电压 (DC)	10 - 30 V

机械特征		
核心数量		3
导线截面		0.14 mm²
设计		圆筒，有螺纹的
螺纹长度		30 mm
螺纹间距		0.5 mm
电缆长度		0.3 m
长度		36 mm
最大紧固扭矩		1 牛
保护程度 (IP)		IP67
传感器的有效区域材料		塑料 (PMMA)
外壳材料		不锈钢(V2A)
电缆护套的材料		塑料 (PUR)
导光板		M5
环境温度		-25 - 65 °C


光学特征		
光源		红外线光
光线出口		轴向
光束形式		观点
传感器的波长		880 纳米

其他特点		
喂养技术		是
开关触点		具有90%反射率的材料


种类		
ETIM 8		EC001821 光感应器的活力

更多		
IPF产品组		100个光学传感器
包装尺寸		123 x 77 x 25 mm
总重量		29 g
海关税号		85365019
WEEE编号		40951076
适应性强		是
符合RoHS标准		是

连接

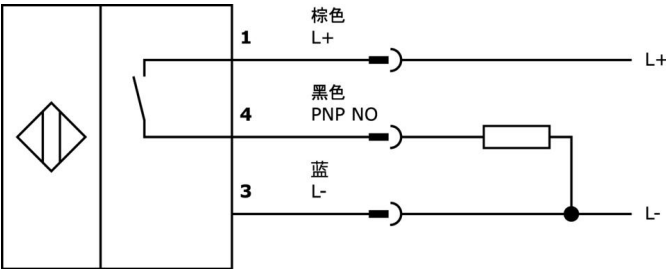

尺寸图

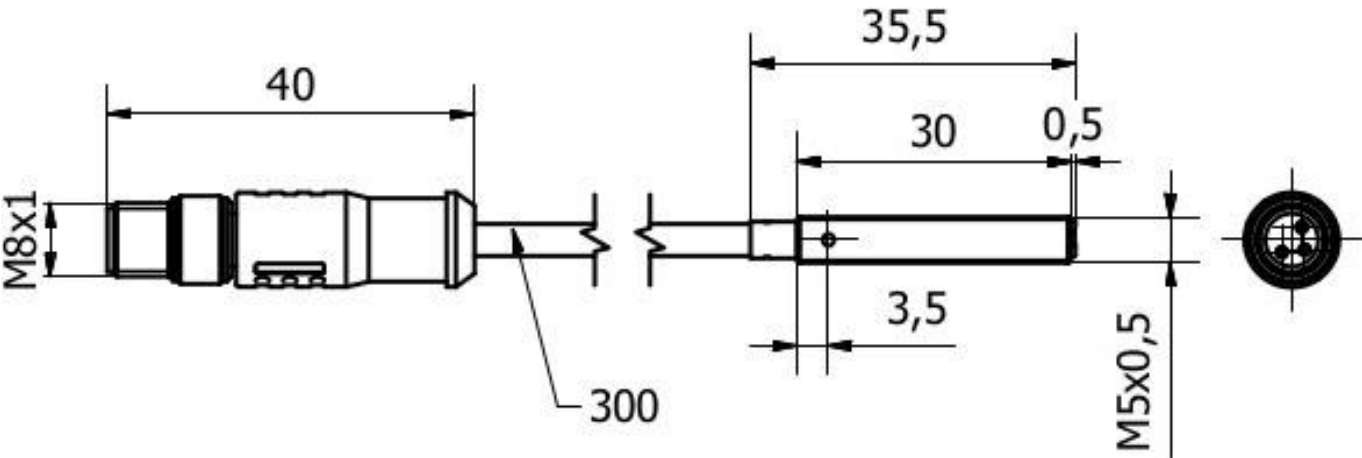

摘录配件方案

AV000142



附件 电缆插座, 安装夹, 8. 5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M8

VK030F80



连接电缆, 0.3 米, M8 插座 3 针斜面, M12 插头 3 针直插, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), 60V, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F84



连接电缆, 0.3 米, M8 插座 3 针直插, M12 插头 3 针直插, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), 60V, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F72



连接电缆, 0.3 米, M8 插座 3 针斜面, M8 插头 3 针直插, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), IP67, LED, 抗拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK060F72



连接电缆, 0.6 米, M8 插座 3 针斜面, M8 插头 3 针直插, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), IP67, LED, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F70



连接电缆, 0.3 米, M8 插座 3 针斜面, M8 插头 3 针直插, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), 60V, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F74



连接电缆, 0.3 米, M8 插座 3 针直插, M8 插头 3 针直插, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), 60V, IP67, 抗拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F82



连接电缆, 0.3 米, M8 插座 3 针斜面, M12 插头 3 针直插, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), IP67, LED, 抗拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK060F82



连接电缆, 0.6 米, M8 插座 3 针斜面, M12 插头 3 针直插, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), IP67, LED, 抗拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

- 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。