

OT430470

光学传感器 • 具有强度区分的漫反射传感器

光学传感器，漫反射传感器，43x32x15mm，Sn:5-600, 10-30V DC, 2x PNP抗干扰器, 连接器M8 4pin, IP67, 塑料ASA+PMMA, 0.5kHz, 无极性红光, 点, 手动调节



光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体，与它们的特性（如形状、颜色、表面结构、材料）无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1.穿透式传感器由两个独立的装置组成，一个是发射器，一个是接收器，它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断，集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2.2.使用逆反射式传感器，发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3.3.使用漫反射传感器，发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。

电气特性

响应/衰减时间	1 毫秒
开关输出的数量	2
显示	LED显示屏
开关功能的类型	独家-OR
电气连接的类型	连接器M8
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	100 毫安
设置程序	手动调整
短路保护	是
空载电流	25 毫安
引脚数量	4
切换距离	5 - 600 mm
开关频率	500 Hz
保护等级	三
电压下降	1.8 V
扫描功能	光照/暗照模式
反向极性保护	是
衰减时间	1 毫秒
工作电压 (DC)	10 - 30 V
干扰抑制	是

机械特征

设计	长方体
宽度	14.8 mm
高度	43 mm
长度	32.5 mm
最大紧固扭矩	0.8 牛
保护程度 (IP)	IP67
传感器的有效区域材料	塑料 (PMMA)
外壳材料	塑料ASA
环境温度	-25 - 65 °C

光学特征

光源	无极性红灯
光线出口	轴向
光束形式	观点
传感器的波长	660 纳米

其他特点

喂养技术	是
开关触点	具有90%反射率的材料


种类

ETIM 8	EC001821 光感应器的活力
--------	------------------


更多

IPF产品组	100个光学传感器
包装尺寸	123 x 77 x 25 mm
总重量	20 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

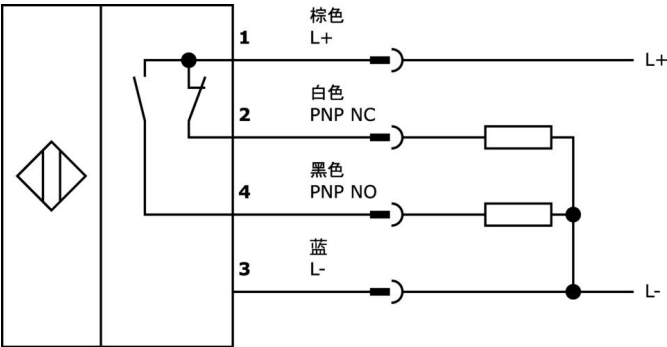

尺寸图

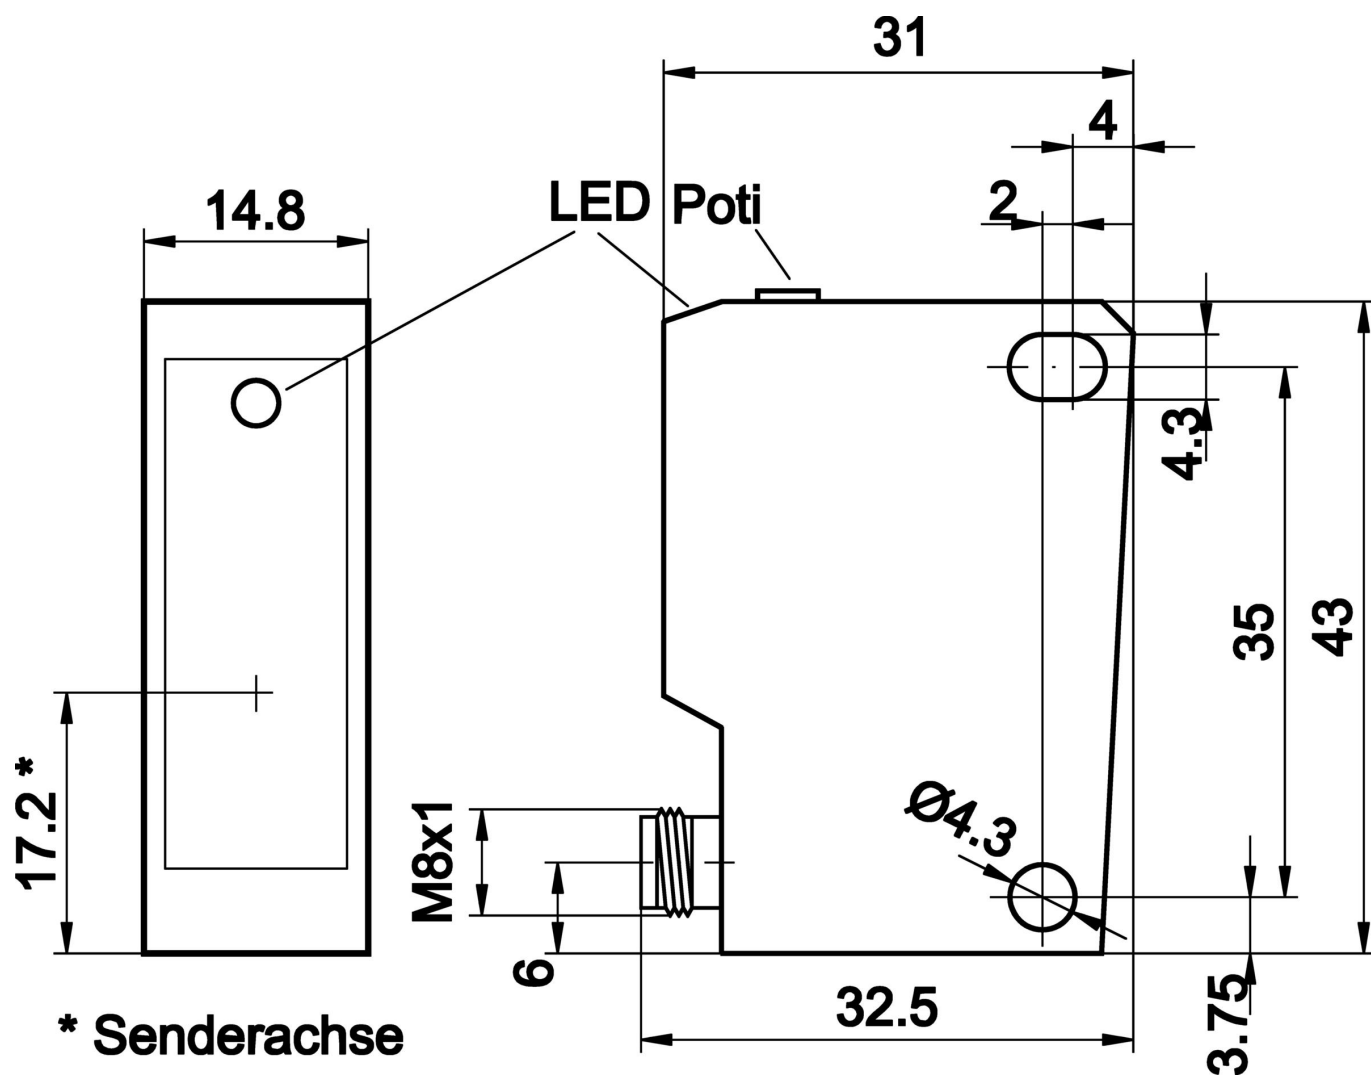

摘录配件方案

VK030F81



连接电缆, 0.3 米, M8 插口 4 针
斜面, M12 插头 4 针直面, 4x0.
34mm², PUR (聚氨酯
) , 60V, IP67, 耐拖链和扭转
, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区,
无硅树脂

VK030F85



连接电缆, 0.3 米, M8 插座 4 针
直插, M12 插头 4 针直插, 4x0.
34mm², PUR (聚氨酯
) , 60V, IP67, 耐拖链和扭转
, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区,
无硅树脂

VK030F71



连接电缆, 0.3 米, M8 插口 4 针
斜角, M8 插头 4 针直角, 4 芯
, PUR (聚氨酯) , 抗拖链和扭
转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区
, 无硅树脂

VK030F75



连接电缆, 0.3 米, M8 插口 (4
针) 直式, M8 插头 (4 针) 直
式, 4 芯, PUR (聚氨酯) , 耐
拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂
, 焊接区, 无硅树脂

VK030F73



连接电缆, 0.3 米, M8 插口 4 针
斜面, M8 插头 4 针直面, 4x0.
34mm², 黑色 PUR (聚氨酯
) , 24V, -30-
90°C, IP67, TPU, 3A, LED, 抗
拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂
, 焊接区, 无硅树脂

VK060F73



连接电缆, 0.6 米, M8 插口 4 针
斜面, M8 插头 4 针直面, 4x0.
34mm², 黑色 PUR (聚氨酯
) , 24V, -30-
90°C, IP67, TPU, 3A, LED, 抗
拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂
, 焊接区, 无硅树脂

VK200471



连接电缆, 2 米, M8 插口 4 针
斜角, 自由电缆端头, 4x0.
34mm², PUR (聚氨酯) , Ø4.
7mm, -30-90°C, IP67, LED, 耐
拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂
, 焊接区, 无硅树脂

VK500471



连接电缆, 5 米, M8 插口 4 针
斜角, 电缆自由端 4 针, 4x0.
34mm², PUR (聚氨酯) , Ø4.
7mm, -30-90°C, IP67, LED, 耐
拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂
, 焊接区, 无硅树脂

VK003071



电缆插座, 有角度, 适合自行组
装, 焊接连接, Ø3.5-
5mm, 4A, 30V, -40-85°C, M8
母 (插座) 4 针, IP67, 黄铜

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。