

OT595980

光学传感器 • 具有背景抑制功能的漫反射传感器

光学传感器，按钮，68x68x26mm，带时间功能，Sn：200-1000，24-240V AC，12-240V DC，1个继电器触点 NO，端子，IP67，塑料 ABS+ 塑料 PC，0.025kHz，红外光，点，手动设置

包括 螺丝刀



光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体，与它们的特性（如形状、颜色、表面结构、材料）无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1.穿透式传感器由两个独立的设备组成，一个是发射器，一个是接收器，它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断，集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2.2.使用逆反射式传感器，发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3.3.使用漫反射传感器，发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。

电气特性

响应/衰减时间	20 毫秒
开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	夹持式终端连接
开关输出的类型	继电器触点
关机延迟	0,1 - 5 毫秒
额定开关电流	100 毫安
开机延迟	0,1 - 5 s
设置程序	手动调整
相对滞后性	10 %
消耗功率	5 VA
切换距离	200 - 1000 mm
开关频率	25 Hz
扫描功能	光照/暗照模式
反向极性保护	是
工作电压 (AC 50Hz)	24 - 240 V
工作电压 (DC)	12 - 240 V
死区	0 - 100
时间功能	是

机械特征

设计	长方体
宽度	26 mm
高度	68 mm
长度	68 mm
抗冲击性	50 g
保护程度 (IP)	IP67
抗震性	55 Hz
传感器的有效区域材料	塑料PC
外壳材料	塑料 (ABS)
强烈的振动/运动	是
环境温度	-25 - 55 °C

光学特征

光源	红外线光
光束形式	观点
传感器的波长	880 纳米

其他特点

运行模式	背景压制
开关触点	具有90%反射率的材料


种类

ETIM 8	EC002719 带背景抑制的光电接近开关
--------	-----------------------



更多

IPF产品组	100个光学传感器
包装尺寸	160 x 99 x 60 mm
总重量	164 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

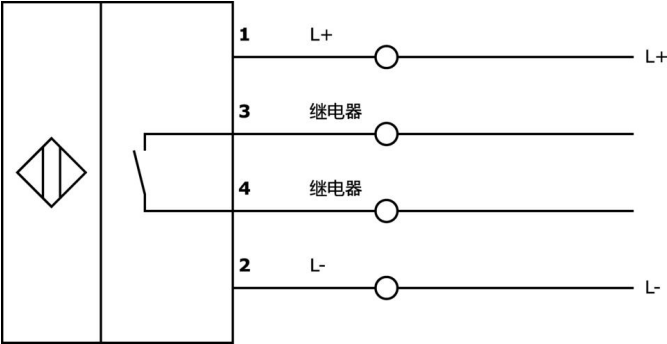

尺寸图

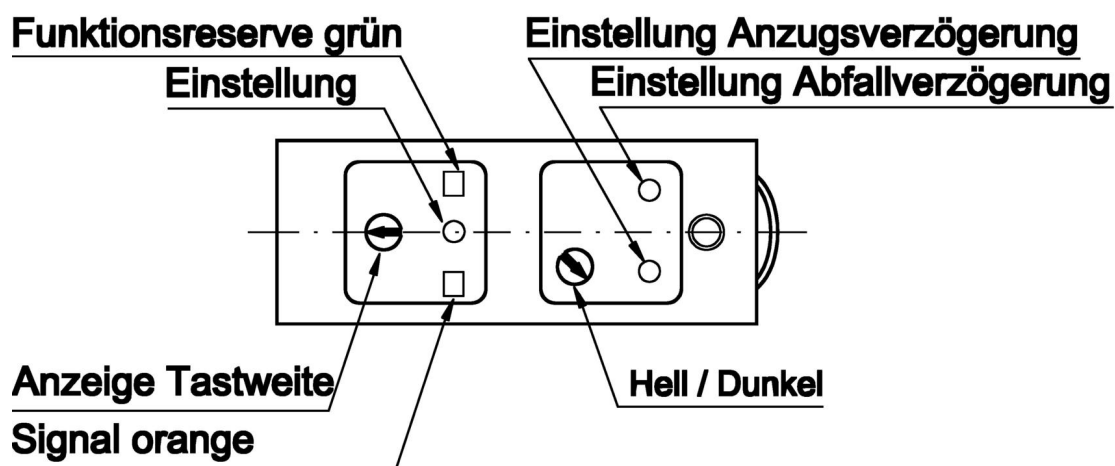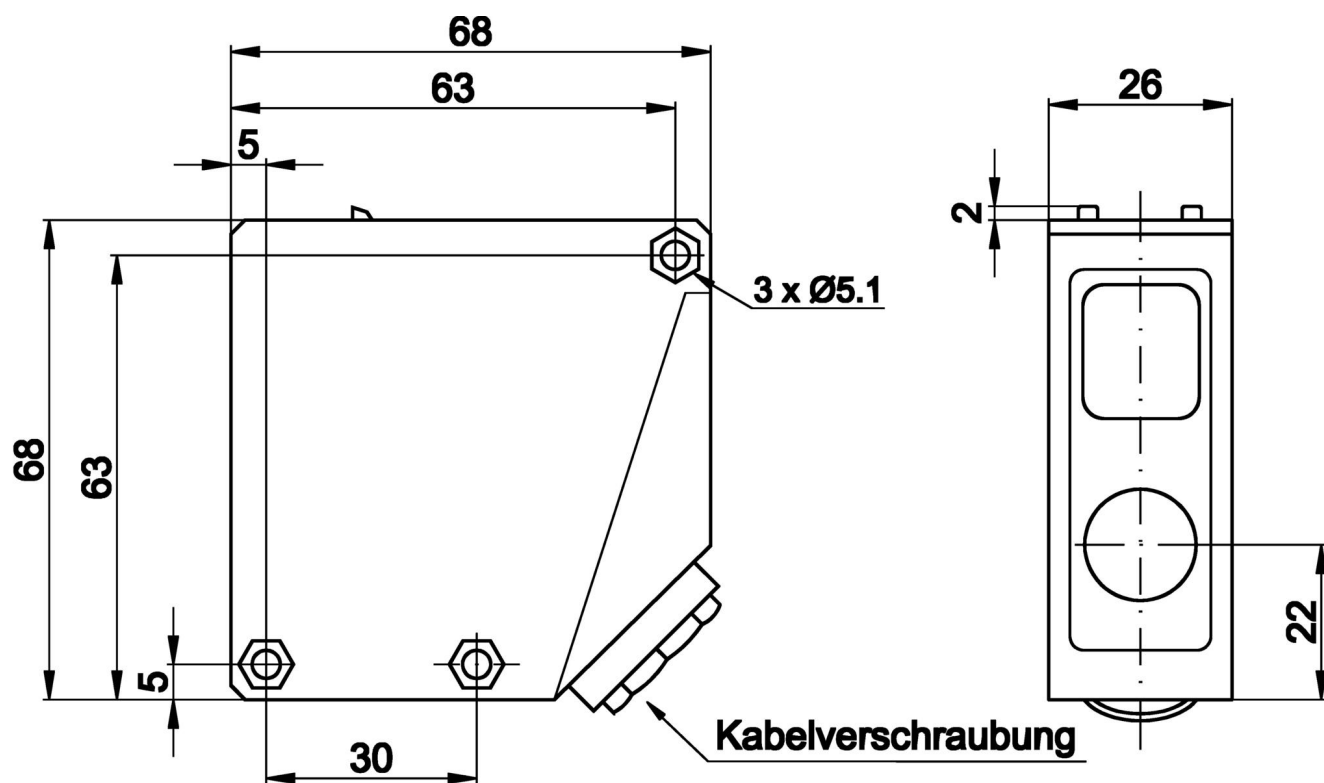

摘录配件方案

AY000129



配件, 磁铁, Ø66 毫米, 钕铁硼
内螺纹 M6, 橡胶

AY000144



配件传感器, 适配器板
3x30x85mm, 不锈钢1.4305

AO000038



附件 光学, 安装角度支架, M5x0.5
29long, 传感器的安装材料, 支架, 钢, 90度

AY000143



配件传感器, 支架
56x55x26mm, 阳极氧化铝,
球形接头

AO000293



配件光学, 红外探照灯, 塑料,
带LED显示屏, 信号音

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。