

OTQ80200

光学传感器 • 具有强度区分的漫反射传感器

光学传感器, 扩散反射传感器, 25x12x8,2mm, Sn: 6-14, 12-24V DC, 1x PNP NC (NC), 电缆2m PUR (聚氨酯), IP67, 塑料ABS+塑料, 1kHz, 无极性红光, 点, 手动调整

包括 螺丝刀



光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体，与它们的特性（如形状、颜色、表面结构、材料）无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1.穿透式传感器由两个独立的装置组成，一个是发射器，一个是接收器，它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断，集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2.2.使用逆反射式传感器，发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3.3.使用漫反射传感器，发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。

电气特性

响应/衰减时间	0.5 毫秒
开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常闭触点 (NC)
电气连接的类型	电缆
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	50 毫安
设置程序	手动调整
相对滞后性	15 %
短路保护	是
空载电流	20 毫安
残余纹波	10 %
切换距离	6 - 14 mm
开关频率	1000 Hz
保护等级	三
电压下降	1 V
扫描功能	暗开关
反向极性保护	是
衰减时间	0.5 毫秒
工作电压 (DC)	12 - 24 V

机械特征		
核心数量		3
导线截面		0.1 mm²
设计		长方体
宽度		8.2 mm
高度		25 mm
电缆长度		2 m
储存温度		-30 - 70 °C
长度		12.3 mm
抗冲击性		50 g
保护程度 (IP)		IP67
抗震性		500 Hz
传感器的有效区域材料		塑胶
外壳材料		塑料 (ABS)
电缆护套的材料		塑料 (PUR)
环境温度		-25 - 55 °C
线路直径		2.5 mm


光学特征		
光源		无极性红灯
光线出口		轴向
光束形式		观点
传感器的波长		680 纳米

其他特点		
喂养技术		是
开关触点		具有90%反射率的材料

种类		
ETIM 8		EC001821 光感应器的活力

更多		
IPF产品组		100个光学传感器
包装尺寸		123 x 77 x 25 mm
总重量		39 g
海关税号		85365019
WEEE编号		40951076
符合OzDS标准		是
符合POP要求		是
适应性强		是
符合RoHS标准		是

连接

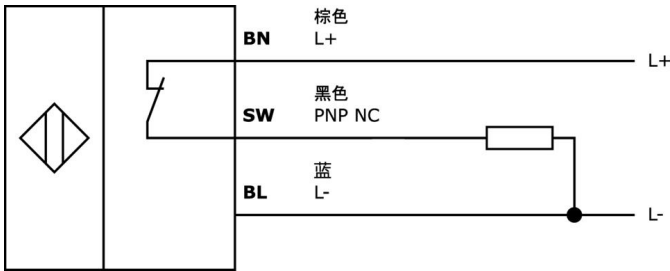

摘录配件方案

VL250100



逻辑模块, 49x80x26mm, AND, 4fold, 10-35V DC, 传感器侧夹子, 控制侧夹子, IP40, 塑料

VL250120



逻辑模块, 49x80x26mm, OR, 4倍, 10-35V DC, 传感器侧夹钳, 控制侧夹钳, IP40, 塑料。

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径 10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅 1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

VY850001



逆变器/信号转换/关闭延迟, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, 夹子8针, IP40, 塑料, 插入式跳线

VY850002



逆变器/信号转换/关闭延迟, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, 夹子8针, IP40, 塑料, 插入式跳线

AO000075



附件 光学, 安装角度支架, M3x0.5 12long, 传感器的安装材料, 支架, 钢铁

AO000076



附件 光学, 安装角度支架, M3x0.5 13long, 传感器的安装材料, 支架, 钢铁

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。