

## OV580920

### Barreiras de luz de elevado desempenho • Amplificador

Amplificador de sensor fotoelétrico de alta potência, 76x78x40mm, 2x multiplex, 24V, NA, ligação de encaixe de 11 pinos, IP40, plástico



O artigo OV580920 é um amplificador com dois canais que pertence ao subgrupo de amplificadores. Fazendo parte do grupo superior de sensores fotoelétricos de alto desempenho, foi concebido para aplicações exigentes. Graças à sua função multiplex, pode diferenciar de forma independente os sensores fotoelétricos em funcionamento, permitindo que sejam dispostos próximos uns dos outros. Com um alcance de até 50.000 mm, é particularmente potente e fiável. O design robusto e a facilidade de montagem tornam-no ideal para aplicações em várias indústrias, tais como a indústria da madeira e do papel, sistemas de lavagem de veículos, controlo de material a granel, elevadores, controlo de portões exteriores e a indústria alimentar. A sua elevada imunidade à sujidade e à penetração permite-lhe ser utilizado em condições extremas, onde os sensores convencionais atingem os seus limites.

#### Características eléctricas

Número de prefixos a definir	2
Número de canais	2
Número de saídas de comutação	2
Número de fechos	2
Ecrã	Ecrã LED
Execução da função de comutação	Contacto normalmente aberto (NA)
Concepção da ligação eléctrica	Ligação de encaixe
Versão de saída de comutação	Contacto do relé
Corrente nominal de comutação	5000 mA
Tolerância da tensão de entrada	20 %
Procedimento de definição	Potenciómetro
Corrente em vazio	83 mA
Consumo de energia	2 VA
Número de postes	11
Distância de comutação	0 - 50000 mm
Frequência de comutação	20 Hz
Capacidade de comutação	120 VA
Tensão de comutação	24 V
Tensão de comutação AC	230 V
Tensão de comutação DC	24 V
Tensão de funcionamento (DC)	19,2 - 28,8 V

**Características mecânicas**

Tipo	Cubóide
Largo	40 mm
Altura	76,5 mm
Comprimento	78,5 mm
Tipo de montagem	Base de relé
Classe de protecção (IP)	IP40
Material do invólucro	Plástico
Temperatura ambiente	-25 - 50 °C

**Características ópticas**

Alcance (potência aumentada do emissor, versão curta do receptor)	15
Alcance (potência aumentada do emissor, concepção standard do receptor)	30
Alcance (potência máxima do emissor, versão curta do receptor)	25
Alcance (potência máxima do emissor, design padrão do receptor)	50
Alcance (potência normal do emissor, forma curta do receptor)	10
Alcance (potência normal do emissor, concepção normal do receptor)	20


**Classificação**

ETIM 8	EC001485 Amplificador de isolamento
--------	-------------------------------------


**Mais**

Grupo de produtos IPF	101 sensores e amplificadores de feixe contínuo de elevado desempenho
dimensões da embalagem	120 x 80 x 45 mm
Peso bruto	180 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Ligação**

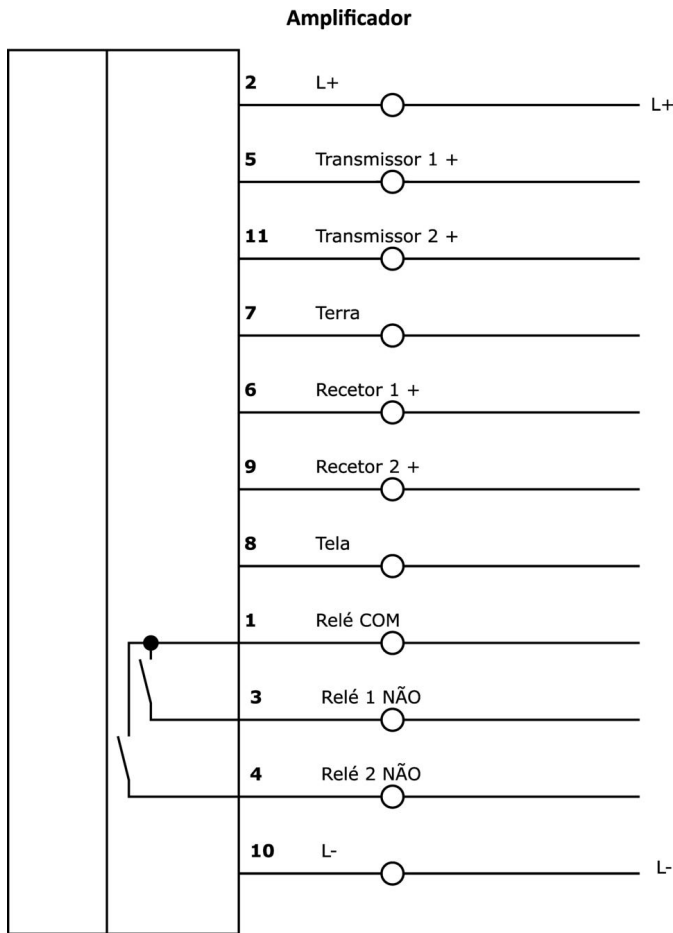

**Desenho dimensional**

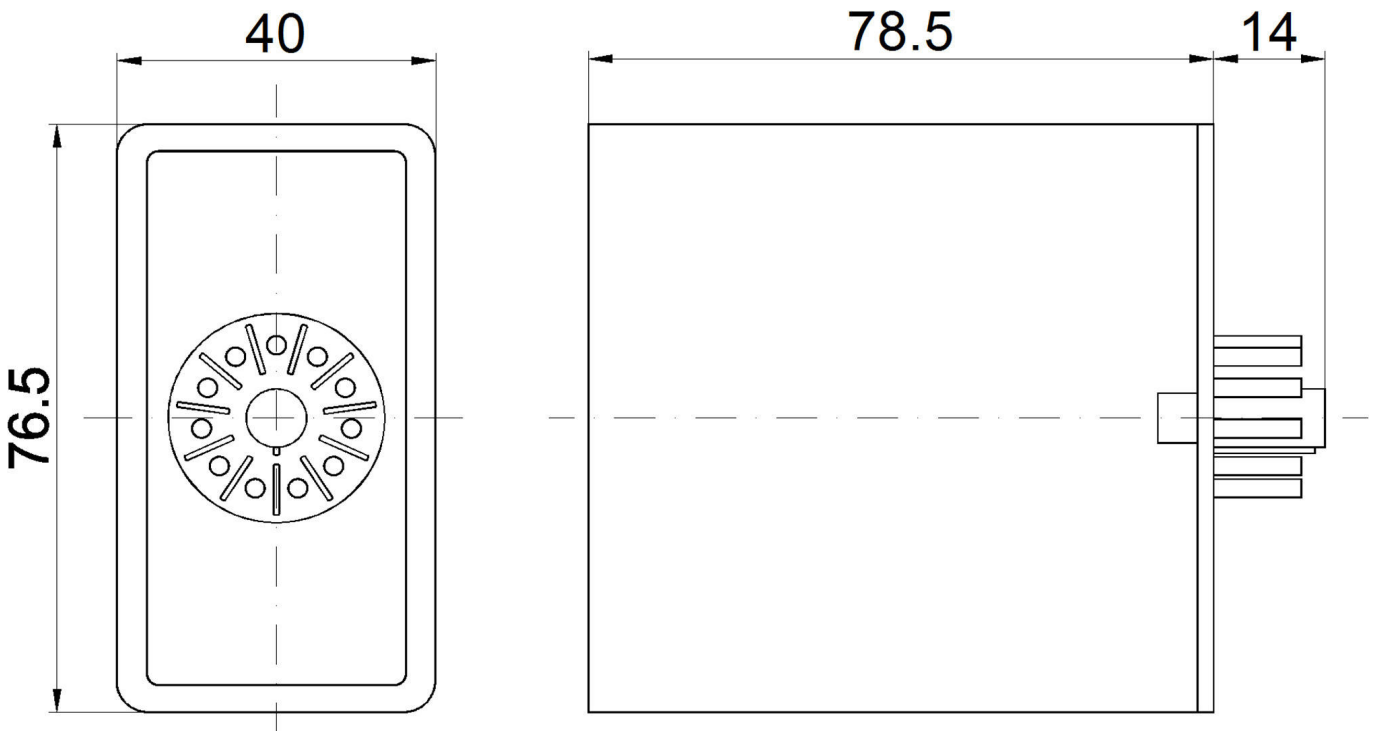

**Programa de acessórios de extracção****OE106001**

Recetor de sensor fotoelétrico de alto desempenho, Ø10mm 45long, design padrão, ligação ao amplificador, cabo 2 pólos 5m PVC, IP67, plástico+plástico

**OE106003**

Recetor de sensor fotoelétrico de alto desempenho, Ø10mm 45long, design padrão, ligação ao amplificador, cabo 2 pólos 15m PVC, IP67, plástico+plástico

**AV000004**

acessórios, Tomada para relé, Tomada de extremidade de encaixe, 27x67x38mm, 250V, Conexão a parafuso 11pin, IP20, Plástico, Trilho DIN (trilho superior) 35 mm

**AV000042**

Acessórios para relés de comutação, Clip de mola, Aço

**OS106001**

Transmissor de sensor fotoelétrico de alta potência, Ø10mm 45long, saída normal (40mW), 12°, ligação ao amplificador, cabo 5m PVC, IP67, plástico+plástico

**OS106003**

Transmissor de sensor fotoelétrico de alta potência, Ø10mm 45long, saída normal (40mW), 12°, ligação ao amplificador, cabo 15m PVC, IP67, plástico+plástico

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.