

OV580940

Světelné závory s vysokým výkonem • Zesilovače

Vysoce výkonný fotoelektrický senzorový zesilovač, 76x78x40mm, 2x multiplex, 24V, NO, zástrčkové připojení 11-pin, IP40, plastový



Výrobek OV580940 je dvoukanálový zesilovač, který patří do podskupiny "Zesilovače". Jako součást podskupiny "vysoce výkonné světelné závory" je tento zesilovač navržen pro extrémní výkon a spolehlivost. Díky své schopnosti rozlišovat provozované světelné závory v těsné blízkosti umožňuje flexibilní instalaci. Zesilovač dosahuje dosahu až 40000 mm, takže je ideální pro náročné aplikace. Díky své robustnosti a necitlivosti na znečištění je obzvláště vhodný pro průmyslové prostředí, jako je dřevařský a papírenský průmysl, mycí systémy vozidel, kontrola sypkých materiálů a další. Jednoduchá instalace a manipulace podtrhují vysokou uživatelskou přívětivost tohoto výrobku.

Elektrické vlastnosti

Počet nutných přednastavení	4
Počet kanálů	2
Počet spínacích výstupů	2
Počet pracovních kontaktů	2
Zobrazení	LED displej
Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Připojení konektoru
Provedení spínacího výstupu	Kontakt relé
Jmenovitý spínací proud	5000 mA
Tolerance vstupního napětí	20 %
Proud naprázdno	83 mA
Příkon	2 VA
Počet pinů	11
Snímací rozsah	0 - 40000 mm
Spínací výkon	120 VA
Spínací napětí	24 V
Spínací napětí AC	230 V
Spínací napětí DC	24 V
Provozní napětí (DC)	19,2 - 28,8 V
S kompenzací na znečištění	Ano

Mechanické vlastnosti

Design	Kvádr
Šířka	40 mm
Výška	76,5 mm
Délka	78,5 mm
Druh montáže	Základna relé
Druh krytí (IP)	IP40
Materiál krytu	Plast
Okolní teplota	-25 - 50 °C

Optické vlastnosti

Dosah (vysílač zvýšený výkon, přijímač zkrácená konstrukce)	9
Dosah (vysílač zvýšený výkon, přijímač normální konstrukce)	20
Dosah (vysílač maximální výkon, přijímač zkrácená konstrukce)	15
Dosah (vysílač maximální výkon, přijímač normální konstrukce)	40
Dosah (vysílač normální výkon, přijímač zkrácená konstrukce)	7
Dosah (vysílač normální výkon, přijímač normální konstrukce)	13


Klasifikace

ETIM 8	EC001485 Izolační spínací zesilovač
--------	-------------------------------------


Další

Skupina produktů IPF	101 Vysoce výkonné světelné závory a zesilovače
Rozměry balení	120 x 80 x 45 mm
Hrubá váha	186 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

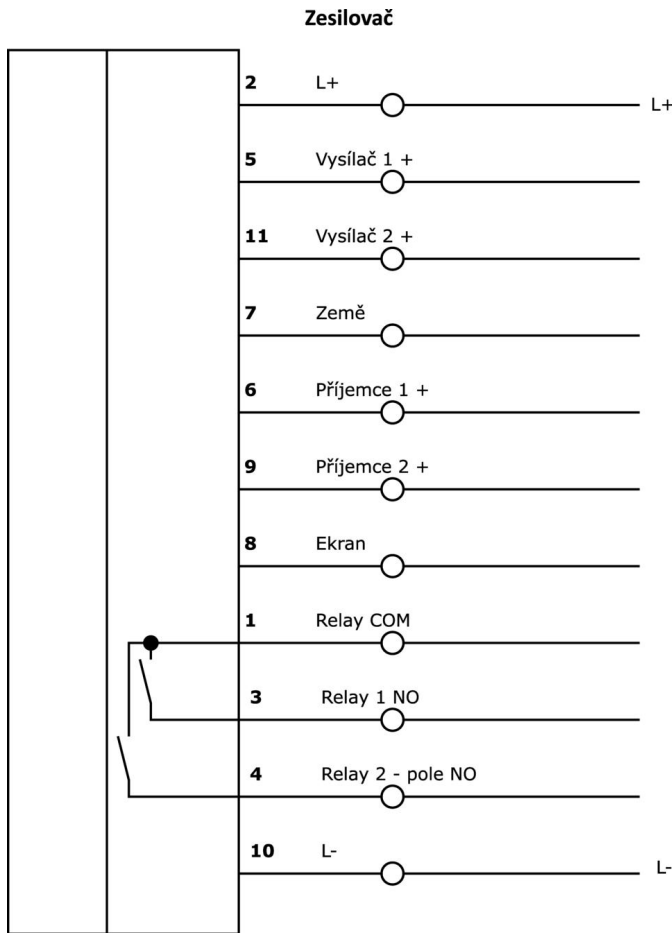

Rozměrový výkres

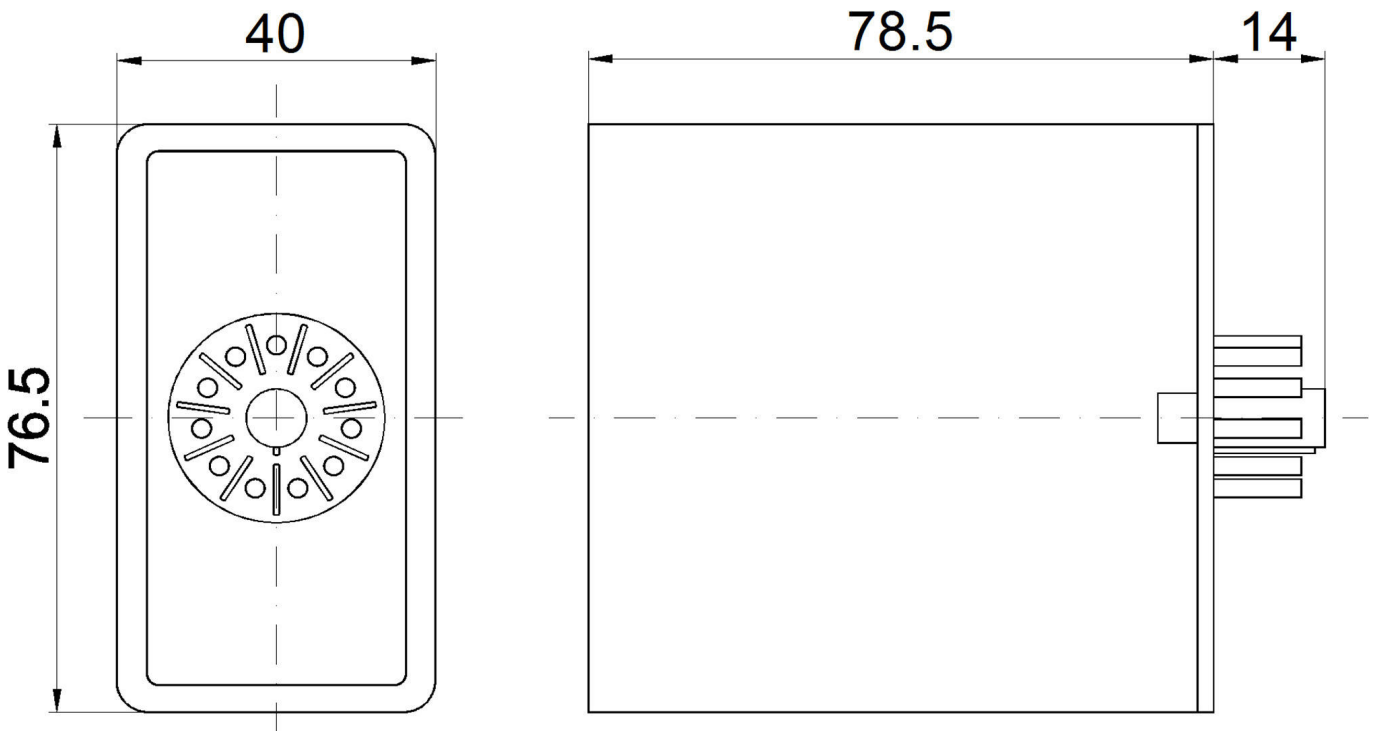

Výňatek z programu příslušenství

OS106001



Vysílač fotoelektrického senzoru s vysokým výkonem, Ø10mm 45dlouhý, normální výkon (40mW), 12°, připojení k zesilovači, koncovka kabelu 5m PVC, IP67, plast+plast

OS106003



Vysílač fotoelektrického senzoru s vysokým výkonem, Ø10mm 45dlouhý, normální výkon (40mW), 12°, připojení k zesilovači, koncovka kabelu 15m PVC, IP67, plast+plast

OE106001



Vysoce výkonný fotoelektrický přijímač, Ø10mm 45dlouhý, standardní provedení, připojení k zesilovači, kabelová koncovka 2-pin 5m PVC, IP67, plast+plast

OE106003



Vysoce výkonný přijímač fotoelektrického senzoru, Ø10mm 45dlouhý, standardní provedení, připojení k zesilovači, 2pólový kabel 15m PVC, IP67, plast+plast

AV000004



Příslušenství, Reléová patice, Zásuvky, 27x67x38mm, 250V, Připojka šroubení 11pólový, IP20, Plast, Montážní lišta 35 mm

AV000042



Příslušenství pro spínací relé, Opasek, Ocel

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.