

## OV634915

### Barreiras de luz de elevado desempenho • Amplificador

Amplificador de sensor fotoelétrico de alto desempenho, 58x95x53mm, 230V AC, contacto de comutação (NO/NC), terminal, IP20, plástico, saída de sinal de falha



O artigo com o número "OV634915" é um amplificador de canal único para um sensor fotoelétrico do subgrupo "Amplificadores" dentro do supergrupo "Sensores fotoelétricos de alto desempenho". Este amplificador, especialmente desenvolvido para aplicações com requisitos extremos, pode atingir alcances de até 50000mm. Como componente essencial de um sistema composto por emissor, recetor e amplificador, é particularmente adequado para aplicações na indústria da madeira e do papel, sistemas de lavagem de veículos, controlo de materiais a granel, elevadores, sistemas de controlo de portões exteriores e na indústria alimentar. A instalação e o manuseamento simples dos amplificadores e sensores garantem um elevado nível de facilidade de utilização e fiabilidade em ambientes exigentes.

#### Características eléctricas

Número de prefixos a definir	2
Número de canais	1
Número de contactos como alterador	1
Número de saídas de comutação	1
Número de fechos	1
Ecrã	Ecrã LED
Execução da função de comutação	Contacto de comutação (NA/NF)
Execução da saída de alarme	Contacto do relé
Concepção da ligação eléctrica	Ligação de braçadeira
Versão de saída de comutação	Contacto do relé
Corrente nominal de comutação	100 mA
Tolerância da tensão de entrada	10 %
Procedimento de definição	Potenciómetro
Corrente em vazio	20 mA
Consumo de energia	4,8 VA
Distância de comutação	0 - 50000 mm
Função de comutação da saída de alarme	Contacto normalmente aberto (NA)
Capacidade de comutação	1150 VA
Tensão de comutação	230 V
Tensão de comutação AC	230 V
Tensão de comutação DC	24 V
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	207 - 253 V
Saída de mensagem de falha	Sim
Compensação da sujidade	Sim

**Características mecânicas**

Tipo	Cubóide
Largo	52,8 mm
Altura	58 mm
Comprimento	90 mm
Tipo de montagem	Calha da cartola
Classe de protecção (IP)	IP20
Material do invólucro	Plástico
Temperatura ambiente	-25 - 50 °C

**Características ópticas**

Alcance (potência aumentada do emissor, versão curta do receptor)	10
Alcance (potência aumentada do emissor, concepção standard do receptor)	20
Alcance (potência máxima do emissor, versão curta do receptor)	20
Alcance (potência máxima do emissor, design padrão do receptor)	50
Alcance (potência normal do emissor, forma curta do receptor)	8
Alcance (potência normal do emissor, concepção normal do receptor)	15


**Classificação**

ETIM 8	EC001485 Amplificador de isolamento
--------	-------------------------------------

**Mais**


Grupo de produtos IPF	101 sensores e amplificadores de feixe contínuo de elevado desempenho
dimensões da embalagem	100 x 60 x 65 mm
Peso bruto	250 g
Número da pauta aduaneira	85365080
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Ligação**

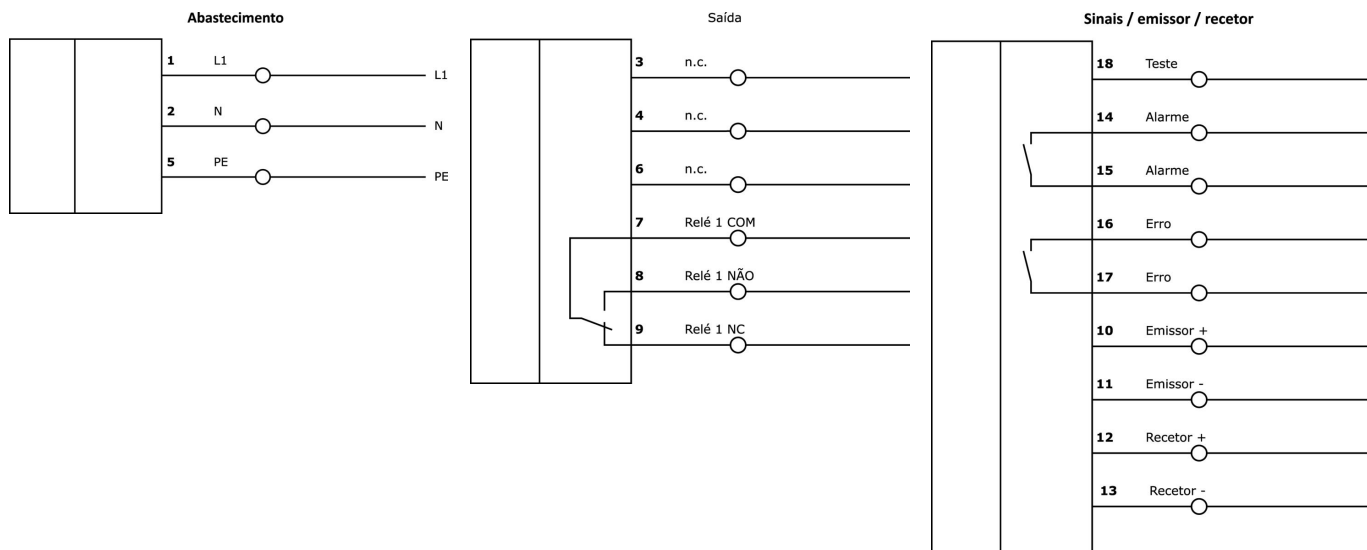


**Programa de acessórios de extracção**


**OE106001**

 Recetor de sensor fotoelétrico de alto desempenho, Ø10mm 45long, design padrão, ligação ao amplificador, cabo 2 pólos 5m PVC, IP67, plástico+plástico


**OE106003**

 Recetor de sensor fotoelétrico de alto desempenho, Ø10mm 45long, design padrão, ligação ao amplificador, cabo 2 pólos 15m PVC, IP67, plástico+plástico


**OS106001**

 Transmissor de sensor fotoelétrico de alta potência, Ø10mm 45long, saída normal (40mW), 12°, ligação ao amplificador, cabo 5m PVC, IP67, plástico+plástico


**OS106003**

 Transmissor de sensor fotoelétrico de alta potência, Ø10mm 45long, saída normal (40mW), 12°, ligação ao amplificador, cabo 15m PVC, IP67, plástico+plástico

**AV000108**

 acessórios diversos, Caixa de montagem saliente, 126x175x125mm, -40-120°C, IP66, Plástico PC, Cinza, Transparente, Com entrada de cabo

**AV000109**

 acessórios diversos, Caixa de montagem saliente, 126x125x125mm, -40-120°C, IP66, Plástico PC, Cinza, Transparente, Com entrada de cabo

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

**/** Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

**/** Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.