

OY320104

Systemy bezpieczeństwa • Siatka świetlna - ochrona dłoni

Siatka świetlna, 37x833x32mm, wysokość pola 750, rozdzielczość 30mm, Sn: 0.3-19m, 24V DC, PNP NO, 500mA, złącze M12 8pin/4pin, IP65, aluminium malowane+PMMA, bezpieczeństwo

W zestawie Posiadacz, Nadajnik i odbiornik



Bariery świetlne bezpieczeństwa są odpowiednie do zabezpieczania stref niebezpiecznych na maszynach zgodnie z obowiązującymi normami. Dostępne są trzy grupy urządzeń: Ochrona ciała (2, 3 i 4 wiązki), ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm) i ochrona palców (rozdzielczość 14 mm). W każdej grupie oferowane są urządzenia o różnych wysokościach pola ochronnego. Systemy te są często stosowane w systemach przenośników, robotach spawalniczych oraz maszynach do cięcia i gięcia.

Właściwości elektryczne

Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych	2
Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Rozdzielczość	30 mm
Wykonywanie funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Projekt połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M12
Konstrukcja wyjścia przełączającego	OSSD, dwukanałowy
Znamionowy prąd przełączania	500 mA
Odporność na zwarcia	Tak
Odbiornik prądu w obwodzie otwartym	150 mA
Przetwornik prądu w obwodzie otwartym	105 mA
Odbiornik z numerem bieguna	8
Nadajnik numeru bieguna	4
Czas reakcji	16 ms
Odległość przełączania	300 - 19000 mm
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Napięcie robocze (DC)	24 V
Nadaje się do funkcji bezpieczeństwa	Tak
Z blokadą ponownego uruchomienia	Tak
Z funkcją monitorowania dalszych urządzeń	Tak

Właściwości mechaniczne

Szerokość	32,3 mm
Wysokość pola	750 mm
Wysokość	36,9 mm
Długość	833,2 mm
Powierzchnia	lakierowany
Klasa ochrony (IP)	IP65
Materiał aktywnej powierzchni czujnika	Tworzywa sztuczne (PMMA)
Materiał obudowy	Aluminium
Temperatura otoczenia	0 - 55 °C

Właściwości optyczne

Liczba belek	40
Długość fali czujnika	950 nm

Inne właściwości

Wilgotność względna (bez kondensacji)	15 - 95 %
Kategoria bezpieczeństwa	Kategoria 4
Typ bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 61496-1	4
Z kodowaniem wiązki	Tak


Klasyfikacja

ETIM 8	EC002549 Kurtyna świetlna
--------	---------------------------

Więcej informacji


Grupa produktów IPF	710 Systemy bezpieczeństwa
Wymiary opakowania	1130 x 180 x 100 mm
Masa brutto	4143 g
Numer taryfy celnej	85365019
Numer WEEE	40951076
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

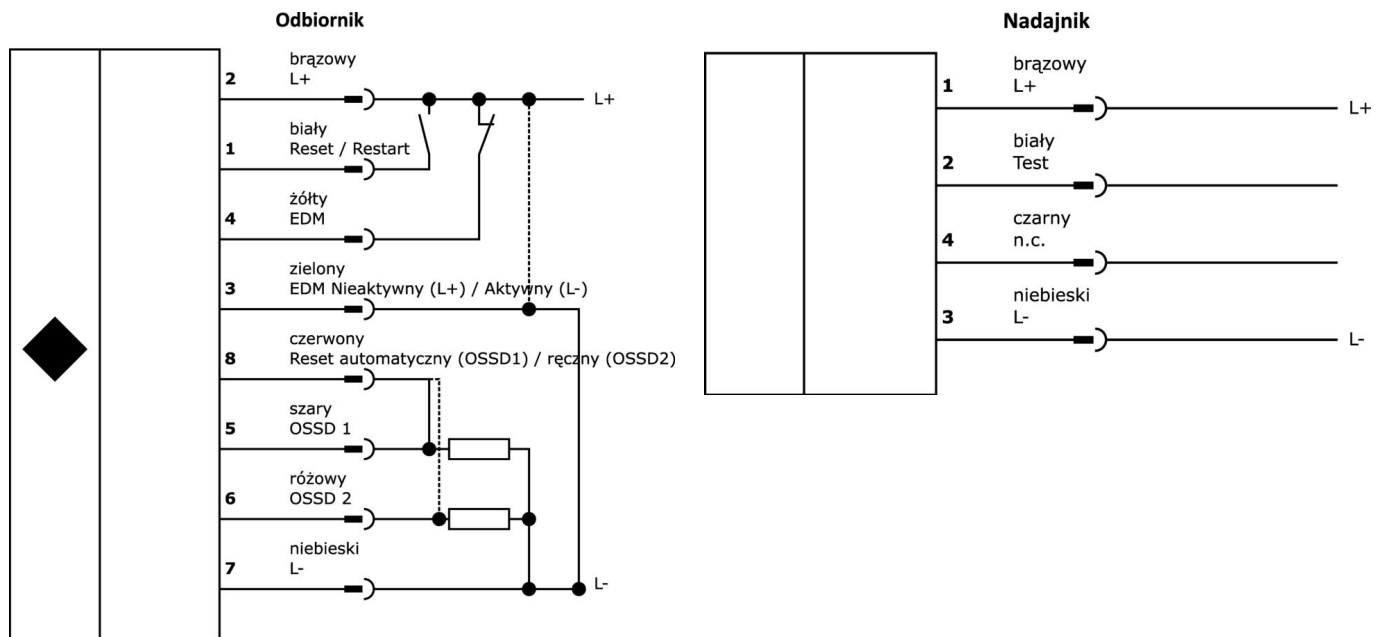


Fragment programu akcesoriów


VK200A25

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 8-stykowe proste, wolny koniec kabla, 8-żyłowy, PUR (poliuretan), Ø5,9 mm, odporny na łańcuch i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu


VK500A25

 Kabel połączeniowy, 5m, gniazdo M12 8-pin proste, wolna końcówka kabla, 8-żyłowy, PUR (poliuretan), Ø5,9mm, odporny na łańcuch i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu


VK205A21

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 8-stykowe kątowe, wolny koniec kabla, 8x0,25 mm², PUR (poliuretan), Ø6,6 mm, 30 V, -25-90°C, IP67, ekranowany, odporny na łańcuch wleczone i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu


VK205A25

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 8-stykowe proste, wolny koniec kabla, 8x0,25 mm², PUR (poliuretan), Ø6,6 mm, 30 V, -25-90°C, IP67, ekranowany, odporny na łańcuch oporowy i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

VK00382D

 Gniazdo kablowe, proste, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø3-6.5mm, 2A, 30V, -25-85°C, gniazdo M12 8-pin, IP67, PBT


VK00302D

 Gniazdo kablowe, proste, do samodzielnego montażu, połączenie śrubowe, Ø4-8mm, 2A, 30V, -30-80°C, gniazdo M12 8-pin, IP67, PBT


VK200321

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 4-stykowe kątowe, wolny koniec kabla, 4x0,34 mm², PUR (poliuretan), Ø4,7 mm, 250 V, -40-90°C, IP67, odporny na łańcuch wleczone i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

VK200325

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 4-stykowe proste, wolny koniec kabla, 4x0,34 mm², PUR (poliuretan), Ø4,7 mm, 250 V, -40-90°C, IP67, odporny na łańcuch wleczone i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

AO000293

 Akcesoria Optyczny, punktowy lokalizator podczerwieni, tworzywo sztuczne, dioda LED, sygnał dźwiękowy

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Wszelkie oprogramowanie, sterowniki lub pliki IODD wymagane do obsługi urządzenia można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej: www.ipf.de.