

OY320135

Systemy bezpieczeństwa • Siatka świetlna - ochrona palców

Siatka świetlna, 37x983x32mm, wysokość pola 900, rozdzielczość 14mm, Sn: 0.3-6m, 24V DC, PNP NO, 500mA, złącze wtykowe M12 8pin/4pin, IP65, aluminium malowane+PMMA, bezpieczeństwo

W zestawie Posiadacz, Nadajnik i odbiornik



Bariery świetlne bezpieczeństwa są odpowiednie do zabezpieczania stref niebezpiecznych na maszynach zgodnie z obowiązującymi normami. Dostępne są trzy grupy urządzeń: Ochrona ciała (2, 3 i 4 wiązki), ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm) i ochrona palców (rozdzielczość 14 mm). W każdej grupie oferowane są urządzenia o różnych wysokościach pola ochronnego. Systemy te są często stosowane w systemach przenośników, robotach spawalniczych oraz maszynach do cięcia i gięcia.

Właściwości elektryczne

Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych	2
Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Rozdzielczość	14 mm
Wykonywanie funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Projekt połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M12
Konstrukcja wyjścia przełączającego	OSSD, dwukanałowy
Znamionowy prąd przełączania	500 mA
Odporność na zwarcia	Tak
Odbiornik prądu w obwodzie otwartym	150 mA
Przetwornik prądu w obwodzie otwartym	105 mA
Odbiornik z numerem bieguna	8
Nadajnik numeru bieguna	4
Czas reakcji	29 ms
Odległość przełączania	300 - 6000 mm
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Napięcie robocze (DC)	24 V
Nadaje się do funkcji bezpieczeństwa	Tak
Z blokadą ponownego uruchomienia	Tak
Z funkcją monitorowania dalszych urządzeń	Tak

Właściwości mechaniczne

Szerokość	32,3 mm
Wysokość pola	900 mm
Wysokość	36,9 mm
Długość	983,2 mm
Powierzchnia	lakierowany
Klasa ochrony (IP)	IP65
Materiał aktywnej powierzchni czujnika	Tworzywa sztuczne (PMMA)
Materiał obudowy	Aluminium
Temperatura otoczenia	0 - 55 °C

Właściwości optyczne

Liczba belek	96
Długość fali czujnika	950 nm

Inne właściwości

Wilgotność względna (bez kondensacji)	15 - 95 %
Kategoria bezpieczeństwa	Kategoria 4
Typ bezpieczeństwa zgodny z normą IEC 61496-1	4
Z kodowaniem wiązki	Tak


Klasyfikacja

ETIM 8	EC002549 Kurtyna świetlna
--------	---------------------------

Więcej informacji


Grupa produktów IPF	710 Systemy bezpieczeństwa
Wymiary opakowania	1127 x 180 x 100 mm
Masa brutto	4676 g
Numer taryfy celnej	85365019
Numer WEEE	40951076
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

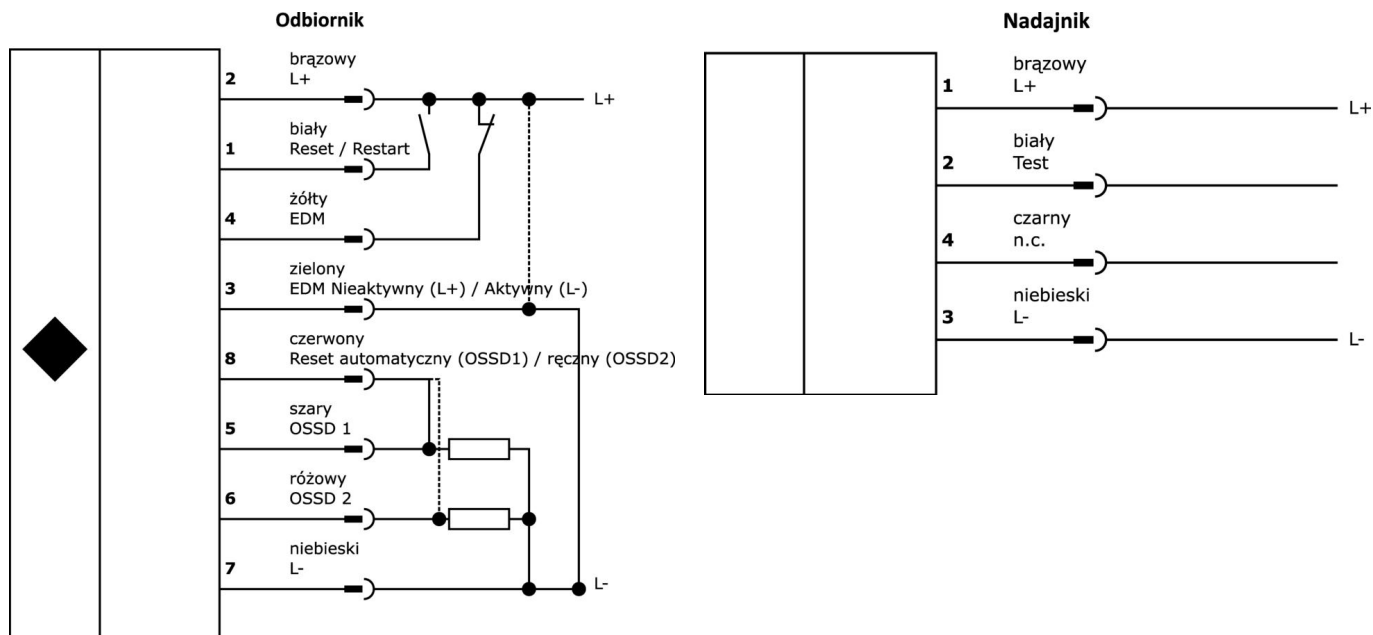


Fragment programu akcesoriów


VK200A25

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 8-stykowe proste, wolny koniec kabla, 8-żyłowy, PUR (poliuretan), Ø5,9 mm, odporny na łańcuch i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

VK500A25

 Kabel połączeniowy, 5m, gniazdo M12 8-pin proste, wolna końcówka kabla, 8-żyłowy, PUR (poliuretan), Ø5,9mm, odporny na łańcuch i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu


AY98A607

 Akcesoria czujnika, nasadka teflonowa, Ø16 mm, długość 16, gwint wewnętrzny 12, PTFE

VK200321

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 4-stykowe kątowe, wolny koniec kabla, 4x0,34 mm², PUR (poliuretan), Ø4,7 mm, 250 V, -40-90°C, IP67, odporny na łańcuch wleczone i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu


VK200325

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 4-stykowe proste, wolny koniec kabla, 4x0,34 mm², PUR (poliuretan), Ø4,7 mm, 250 V, -40-90°C, IP67, odporny na łańcuch wleczone i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

VK205321

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 4-stykowe kątowe, wolny koniec kabla, 4x0,34 mm², PUR (poliuretan), Ø5,5 mm, 250 V, -25-90°C, IP67, ekranowany, odporny na łańcuch wleczone i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu


VK205325

 Kabel połączeniowy, 2 m, gniazdo M12 4-stykowe proste, wolny koniec kabla, 4x0,34 mm², PUR (poliuretan), Ø5,5 mm, 250 V, -25-90°C, IP67, ekranowany, odporny na łańcuch wleczone i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

AO000299

 Akcesoria Przekaznik optyczny, bezpieczeństwa, 90x118x22mm, 1x NC, 3x NO, dwukanałowy, 24V DC, złącze śrubowe, plastikowy, bezpieczny

AO98A980

 Akcesoria Przekaznik optyczny, bezpieczeństwa, 84x121x45mm, z funkcją mutingu, 3x NO, dwukanałowy, 24V DC, złącze śrubowe, tworzywo sztuczne, bezpieczeństwo

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Wszelkie oprogramowanie, sterowniki lub pliki IODD wymagane do obsługi urządzenia można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej: www.ipf.de.