

OY410528

光学传感器 • 轻型窗帘

光幕，500x20x40mm，场高480，分辨率25mm，Sn:0.3-8m, 22-26V DC, PNP/NPN抗干扰, 连接器M12 4pin/4pin, IP65, 铝+PMMA

包括 发射器和接收器



多功能光屏障是集成了多个光束的贯通式传感器。在只有一束光中断的情况下，接收器的开关输出会改变其状态。这些设备用于只有一个光束的标准穿透式传感器不够用的地方。有一些设备的光束间距为20、40、60或120毫米，并有不同的 height 可供选择。一个集成的模糊逻辑自动控制发射功率。

电气特性

决议	25 mm
开关功能的类型	独家-OR
电气连接的类型	连接器M12
开关输出的类型	PNP/NPN
额定开关电流	80 毫安
短路保护	是
空载电流，接收器	60 毫安
空载电流，发射器	60 毫安
引脚数量，接收器	4
引脚数量，发射器	4
反应时间	0.8 毫秒
切换距离	300 - 8000 mm
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	21,6 - 26,4 V

机械特征

宽度	40 mm
场高	480 mm
高度	500 mm
长度	20.5 mm
保护程度 (IP)	IP65
传感器的有效区域材料	塑料 (PMMA)
外壳材料	铝合金
环境温度	-5 - 50 °C


种类

ETIM 8	EC002549 光幕
--------	-------------


更多

IPF产品组	100个光学传感器
包装尺寸	580 x 70 x 70 mm
总重量	877 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

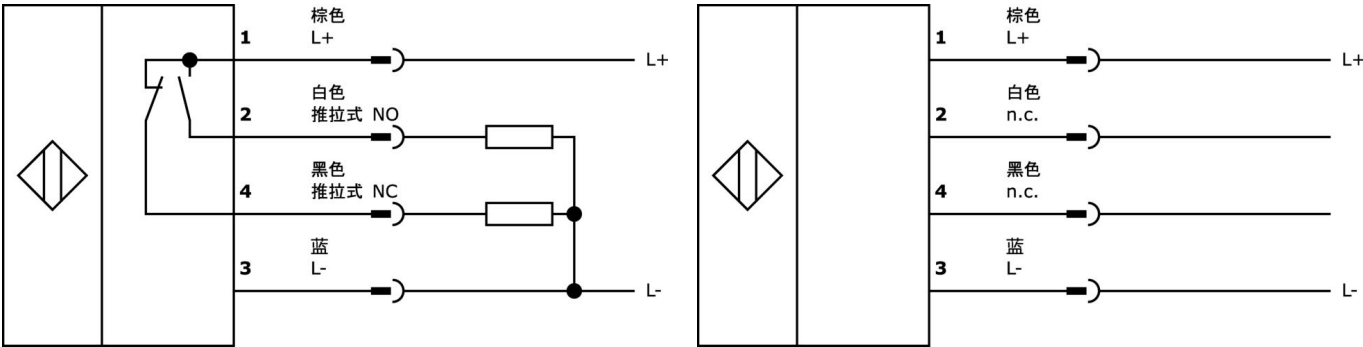

尺寸图

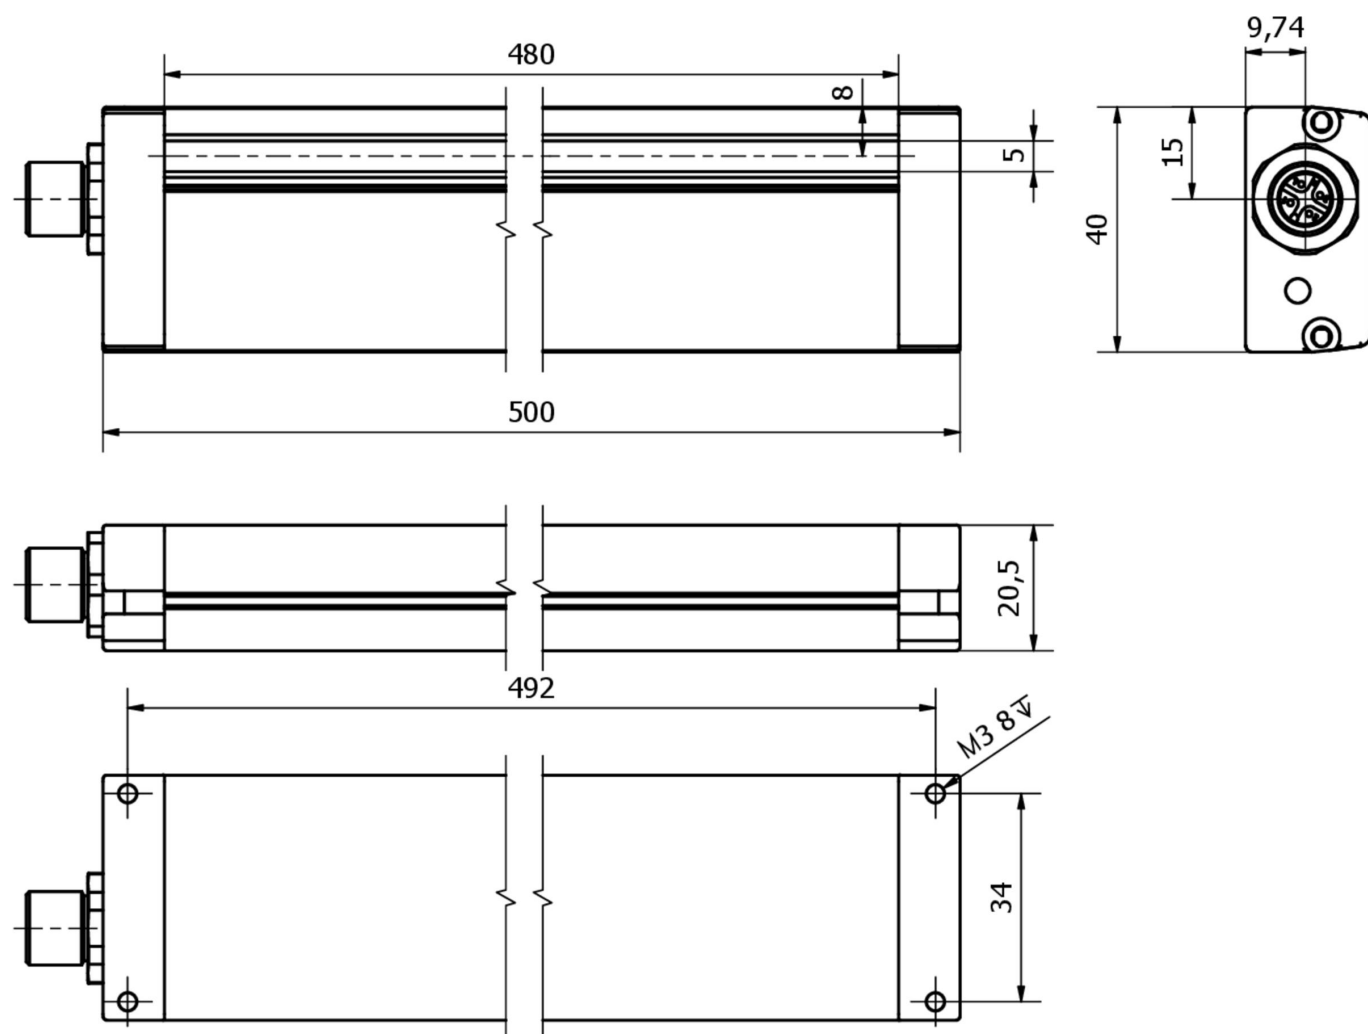

摘录配件方案

AY98A607



附件传感器，特氟隆帽
，Ø16mm 16长，内螺纹12，聚
四氟乙烯 (PTFE)。

AO000550



光学配件，安装角度支架
，M4 20long，V2A

VK200321



连接电缆，2米，M12母型 (插
座) 4针角型，自由导体端
，4x0.34mm²，PUR (聚氨酯
) ，Ø4.7mm，250V，-40-
90°C，IP67，适用于拖链和抗扭
，油和冷却润滑剂，焊接区，无
硅。

VK200325



连接电缆，2米，M12母型 (插
座) 4针直通，自由导体端
，4x0.34mm²，PUR (聚氨酯
) ，Ø4.7mm，250V，-40-
90°C，IP67，适用于拖链和抗扭
，油和冷却润滑剂，焊接区，无
硅。

VK003021



电缆插座，有角度，适合自行组
装，螺丝连接，Ø3-6。
5mm，4A，60V，-25-90°C，M12
母 (插座) 5针，IP67，PBT

VK003025



电缆插座，直型，适合自行组装
，螺钉连接，Ø3-6。
5mm，4A，60V，-25-90°C，M12
母 (插座) 5针，IP67，PBT

VK030F21



连接电缆，0.3米，M12 插口 4
针斜面，M12 插头 4 针直面
，4x0.34mm²，240 伏，IP67，耐
拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂
，焊接区，无硅树脂

VK030F25



连接电缆，0.3米，M12 插座 4
针直插，M12 插头 4 针直插
，4x0.34mm²，PUR (聚氨酯
) ，240 伏，IP67，耐拖链和扭
转，耐油和冷却润滑剂，焊接区
，无硅树脂

VK003020



电缆插座，带角度，自动装配，
螺钉连接，Ø3-6。
5mm，4A，240V，-25-
90°C，M12 插座 4 针
，IP67，PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

- 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。