

OYL4C646

Sensores ópticos • Reja óptica

Rejilla óptica, 1120x41x9mm, altura de campo 920, resolución 40mm, Sn: 0,3-5m, 10-30V CC, contacto de relé NO/NC, conector M8 de 4 polos/4 polos, IP54, aluminio+plástico, con soporte de montaje

Inclusive Transmisor y receptor



Las rejillas luminosas multifunción son barreras luminosas en las que se integran varios haces. Cuando sólo se interrumpe un haz, la salida de conmutación del receptor cambia de estado. Los dispositivos se utilizan cuando una barrera de luz estándar con un solo haz no es suficiente. Las unidades están disponibles con distancias entre haces de 20, 40, 60 o 120 mm y con diferentes alturas de campo. Una lógica difusa integrada regula automáticamente la potencia de transmisión.

Datos eléctricos

Cantidad de salidas por contacto con función de aviso	1
Resolución	40 mm
Ejecución de la función de conmutación	Contacto NC/NA
Versión de la conexión eléctrica	Conector M8
Versión de la salida de conmutación	Contacto de relé
Corriente de conmutación asignada	100 mA
A prueba de cortocircuitos	Sí
Receptor de la corriente en vacío	90 mA
Emisor de la corriente en vacío	90 mA
Número de polos, receptor	4
Número de polos, emisor	4
Tiempo de reacción	220 ms
Distancia de conmutación	300 - 5000 mm
Clase de seguridad	III
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Tensión de servicio (CC)	10 - 30 V
Blanking posible	Sí

Datos mecánicos

Ancho	9 mm
Altura del campo	920 mm
Altura	1120 mm
Longitud	40,75 mm
Tipo de montaje	estribo/tornillo de fijación
Grado de protección (IP)	IP54
Material de la superficie activa del sensor	Plástico
Material de la carcasa	Aluminio
Temperatura ambiente	-25 - 55 °C

Datos ópticos

Distancia entre haces	40 mm
Cantidad de haces	24
Longitud de onda del sensor	880 nm

Otros datos

Con codificación de haces	Sí
---------------------------	----


Clasificación

ETIM 8	EC002549 Cortina de luz
--------	-------------------------


Más

Grupo de productos ipf	100 Sensores ópticos
dimensiones de embalaje	1170 x 100 x 90 mm
Peso bruto	1100 g
Código arancelario	85365019
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

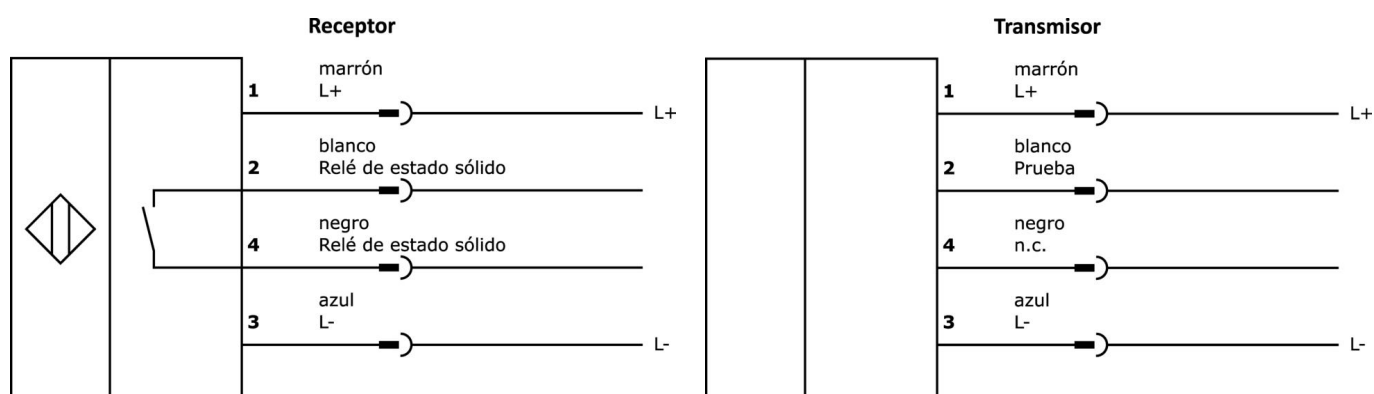

Dibujo acotado

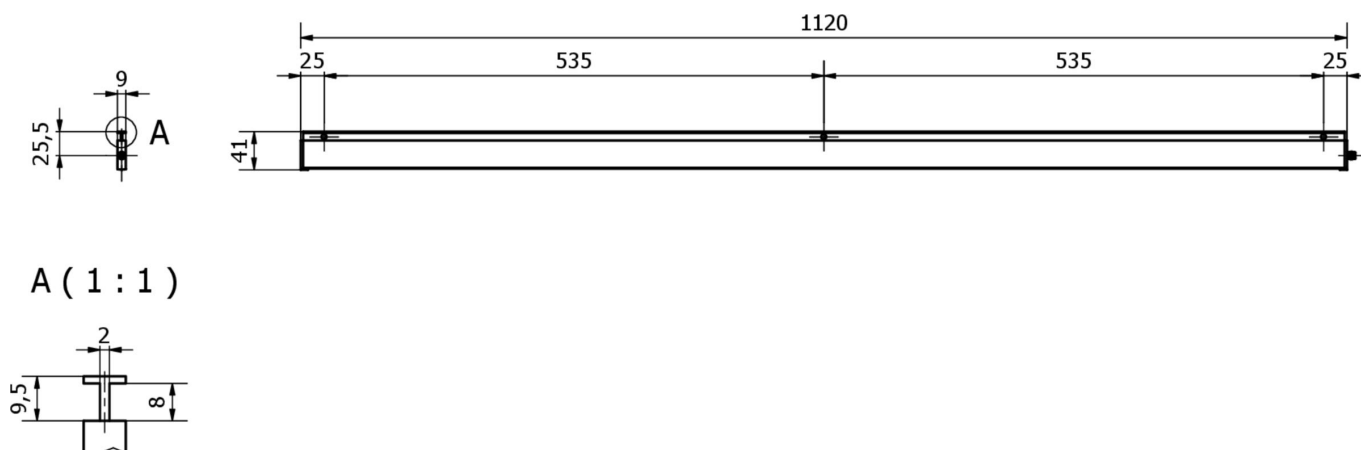

Extracto del programa de accesorios**AO000293**

accesorios óptico, detector de
infrarrojos, plástico, con indicador
led, señal acústica

Encontrará más accesorios en nuestra [página web](#)

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.