

PP98E263

激光指示器 • 叉叉

激光指示器, M18x1 108long, 十字 (X), 15°, 激光二极管, 绿光, 520nm, 9-30V DC, M12接头, IP67, 黄铜镀铬, 5mW, 焦点100-10000mm

包括 坚果



电气特性

电气连接的类型	连接器M12
激光功率	5 mW
温度漂移	±3 % 整个温度范围内的功率稳定性
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	9 - 30 V

机械特征

直径	20 mm
螺纹长度	31 mm
螺纹间距	1 mm
储存温度	-40 - 80 °C
长度	108 mm
表面	镀铬
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	铝合金
导光板	M18
环境温度	-10 - 50 °C

光学特征

激光类	2M级
光源	激光二极管, 绿光
光束形式	十字架 (X)
传感器的波长	520 纳米
光束扩散的角度	15 °
焦点	100 - 10000 mm

其他特点

波长的温度漂移	0.06 nm/K
---------	-----------


种类

ETIM 8	EC000641 测量激光器
--------	----------------



更多

IPF产品组	163 激光 (各种)
包装尺寸	175 x 113 x 35 mm
总重量	144 g
海关税号	90319000
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

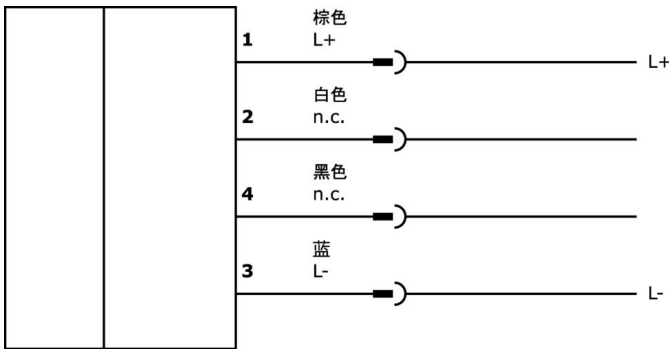

尺寸图

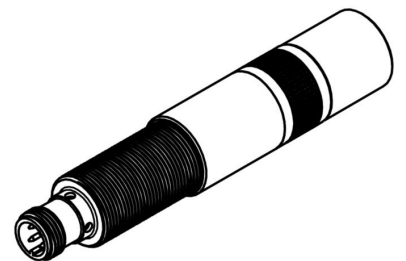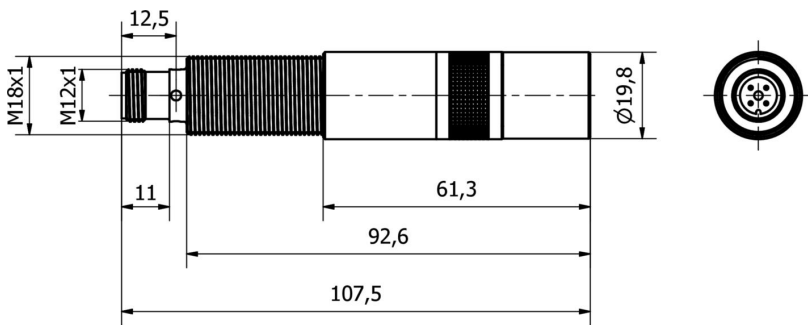

摘录配件方案

VK000037



适应性, M12母型 (插座) 3针直通, M8公型 (连接器) 3针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域

AY000162



配件, 磁铁, Ø43mm, 钕铁硼, 内螺纹 M5, 橡胶

AY000159



配件传感器, 安装管, Ø12mm 200long, 铝阳极氧化处理

VK200221



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, -30-90°C, IP67, 带LED显示, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 硅树脂。

VK200225



连接电缆, 2米, M12母 (插座) 3针直头, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, -30-90°C, IP67, 带LED显示, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区域, Sili...

AY000117



附件传感器, 夹具套件, 金属, 球状接头

VK200021



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK200025



连接电缆, 2米, M12母 (插座) 3针直头, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅酮

VK003021



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3-6.5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母 (插座) 5针, IP67, PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- ! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- ! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。