

PT440306

Czujniki laserowe • Przycisk z funkcją tłumienia tła

Czujnik laserowy, przycisk, 44x25x20mm, Sn:250-3000mm, czas przelotu, 24V DC, 1x PNP NC/NO, 0-5V/4-20mA, kabel 2m, IP67, aluminium+szkło akrylowe, dioda laserowa, światło czerwone, kropka, parametryzacja

- / Wytrzymała aluminiowa obudowa
- / Przetwarzanie i wyjście analogowe
- / 4-cyfrowy wyświetlacz LCD



Laser klasy 1

Duży zakres skanowania dzięki pomiarowi czasu pracy

Czujniki optyczne działają bezdotykowo. Wykrywają obiekty niezależnie od ich właściwości (np. kształtu, koloru, struktury powierzchni, materiału). Podstawowy tryb działania opiera się na transmisji i odbiorze światła. Istnieją trzy różne typy czujników: 1. czujnik przelotowy składa się z dwóch oddzielnych urządzeń, nadajnika i odbiornika, które są ustawione względem siebie. Jeśli wiązka światła między dwoma urządzeniami zostanie przerwana, wyjście przełączające zintegrowane z odbiornikiem zmienia swój stan. 2 W przypadku czujnika odbłaskowego nadajnik i odbiornik znajdują się w jednym urządzeniu. Nadawana wiązka światła jest odbijana do odbiornika przez odbłyśnik zamontowany naprzeciwko. Gdy tylko wiązka światła zostanie przerwana, wyjście przełączające zintegrowane z urządzeniem zmienia swój stan. 3. W przypadku czujnika światła nadajnik i odbiornik znajdują się w jednym urządzeniu. Nadawana wiązka światła jest odbijana przez wykrywany obiekt. Gdy tylko odbiornik wykryje odbite światło, wyjście przełączające zintegrowane z urządzeniem zmienia swój stan.

Właściwości elektryczne

Czas reakcji	35 ms
Liczba wyjść przełączających	1
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD
Wykonywanie funkcji przełączania	Styk normalnie zamknięty/normalnie otwarty
Konstrukcja wyjścia analogowego	0 - 5V 4 - 20 mA
Projekt połączenia elektrycznego	Kable
Konstrukcja wyjścia przełączającego	PNP
Znamionowy prąd przełączania	50 mA
Procedura ustawiania	Parametryzacja
Odporność na zwarcia	Tak
Moc lasera	0,39 mW
Prąd bez obciążenia	40 mA
Odchylenie liniowości	60 mm
Względne odchylenie liniowości	2 %
Względna powtarzalność	0,33 %
Ripple	10 %
Spadek napięcia	1,5 V
Funkcja dotykowa	Przełączanie światło/ciemność
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Marnowanie czasu	2 ms
Zasada pomiaru	Czas przelotu
Napięcie robocze (DC)	21,6 - 26,4 V
Zakres pomiarowy	250 - 3000 mm
Funkcja czasu	Tak

Właściwości mechaniczne

Liczba rdzeni	5
Przekrój przewodu	0,2 mm ²
Moment dokręcania	0,5 Nm
Projekt	Prostopadłościan
Szerokość	20 mm
Wysokość	44 mm
Długość kabla	2 m
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Długość	25 mm
Klasa ochrony (IP)	IP67
Materiał aktywnej powierzchni czujnika	Szkoło akrylowe
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał osłony kabla	Tworzywo sztuczne (PVC)
Temperatura otoczenia	-10 - 45 °C

Właściwości optyczne

Klasa lasera	Klasa 1
Rodzaj światła	Dioda laserowa, światło czerwone
Kształt wiązki światła	Punkt
Długość fali czujnika	680 nm


Klasyfikacja

ETIM 8	EC001825 Optyczny czujnik odległości
--------	--------------------------------------


Więcej informacji

Grupa produktów IPF	160 Czujniki laserowe
Wymiary opakowania	125 x 70 x 40 mm
Masa brutto	120 g
Numer taryfy celnej	85365019
Numer WEEE	40951076
Zgodność z OzDS	Tak
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

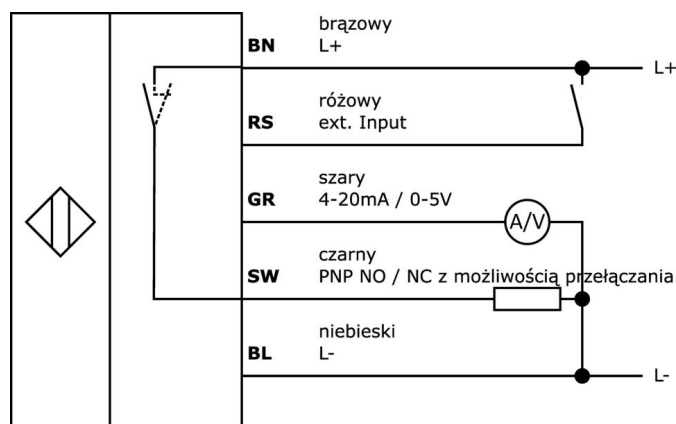

Rysunek wymiarowy

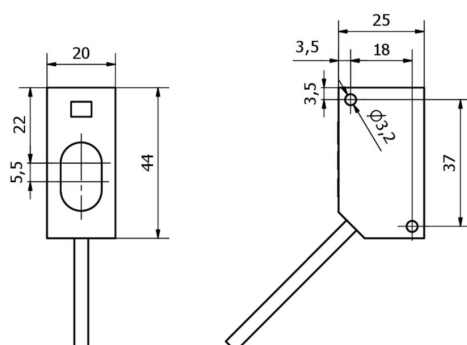


Fragment programu akcesoriów

AP000042



Akcesoria do lasera, uchwyt montażowy, M3x0.5 23long, kątowny, V2A, 90°

AY000129



Akcesoria, magnes, Ø66mm, neodymowo-żelazowo-borowy, gwint wewnętrzny M6, guma

AY000144



Akcesoria czujnika, płytki adaptera, 3x30x85mm, VA

AY000141



Plastikowy przewód ochronny, Ø17mm, średnica wewnętrzna 10mm, -40-250°C, włókno szklane z gumą silikonową, krótkotrwała odporność na odpryski spawalnicze 1200°C, wytrzymałość na rozciąganie 400N, elastyczny, trudnopalny, sprzedawany na metry

VL250100



Moduł logiczny, 49x80x26mm, AND, 4-stykowy, 10-35V DC, zacisk po stronie czujnika, zacisk po stronie sterowania, IP40, tworzywo sztuczne

VL250120



Moduł logiczny, 49x80x26mm, OR, 4-stykowy, 10-35V DC, zacisk po stronie czujnika, zacisk po stronie sterowania, IP40, tworzywo sztuczne

VY000004



Zasilacz DC, tester czujników, 120x26x72mm, 18V, 0.04A, 4-pinowe złącze sprężynowe, IP20, tworzywo sztuczne

NG400501



Zasilacz DC, 1-fazowy, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, złącze śrubowe, IP20, aluminium, stabilizowane, taktowane napięcie wyjściowe

VY850001



Odwrocenie fazy/odwrócenie sygnału/opóźnienie wyłączenia, 85x65x18mm, 0.01-10s, 12-30V DC, 1x NC/NO, 8-pinowe zaciski, IP40, plastik, zworki

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.