

PT663024

激光传感器 • 距离测量

激光传感器，按钮式，65x50x21mm，Sn:200-1000mm，三角测量，12-28V DC，0-10V/4-20mA，M12 插入式连接器 8 针，IP67，锌压铸+玻璃，激光二极管，红光，线性，示教输入



光学传感器无需接触即可工作。它们可以检测物体的任何属性（如形状、颜色、表面结构、材料）。其基本工作模式是基于光的发射和接收。有三种不同的类型：1. 透射光传感器由两个独立的装置组成，一个是发射器，另一个是接收器，这两个装置相互对准。如果两个装置之间的光束被打断，集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2 采用逆反射式传感器时，发射器和接收器合二为一。发射光束通过安装在对面的反射器反射到接收器上。一旦光束中断，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3. 使用光扫描器时，发射器和接收器合二为一。发射的光束被要检测的物体反射。一旦接收器检测到反射光，集成在设备中的开关输出就会改变其状态。

电气特性

响应/衰减时间	0.9 毫秒
显示	LED显示屏
决议	2.5 mm
报警输出的类型	PNP
模拟输出的类型	0-10V 4-20mA
电气连接的类型	连接器M12
额定开关电流	100 毫安
设置程序	教学活动
短路保护	是
空载电流	100 毫安
引脚数量	8
相对线性度偏差	10 %
反向极性保护	是
衰减时间	0.9 毫秒
绝对线性偏差	10 mm
测量原理	三角测量
工作电压 (DC)	12 - 28 V
测量范围	200 - 1000 mm

机械特征

设计	长方体
宽度	20.6 mm
高度	65 mm
长度	50 mm
保护程度 (IP)	IP67
传感器的有效区域材料	玻璃
外壳材料	锌压铸
环境温度	0 - 50 °C

光学特征

教导所限制距离	20 mm
激光类	第2类
光源	激光二极管 , 红光
光束形式	线路
传感器的波长	650 纳米
焦点处的光斑直径	2.6 mm

其他特点

开关触点	具有90%反射率的材料
------	-------------


种类

ETIM 8	EC001825 光学距离传感器
--------	------------------


更多

IPF 产品组	169个激光漫反射传感器 (模拟)
包装尺寸	160 x 99 x 60 mm
总重量	200 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

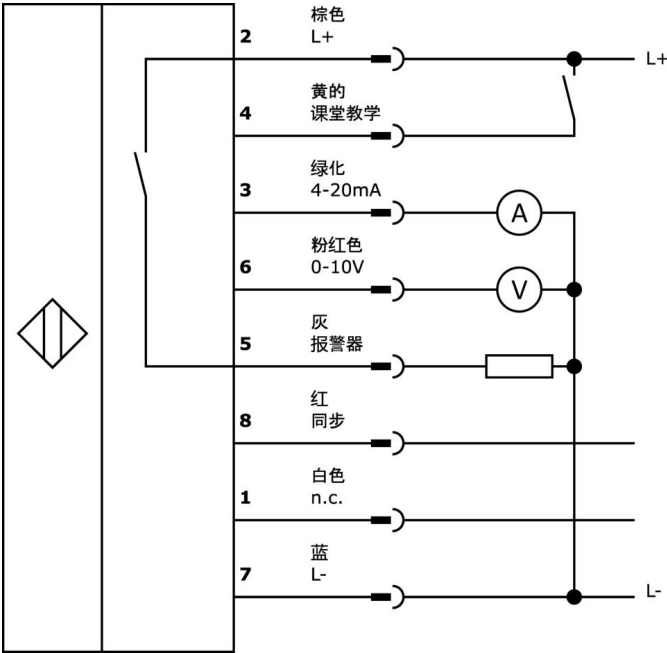

尺寸图

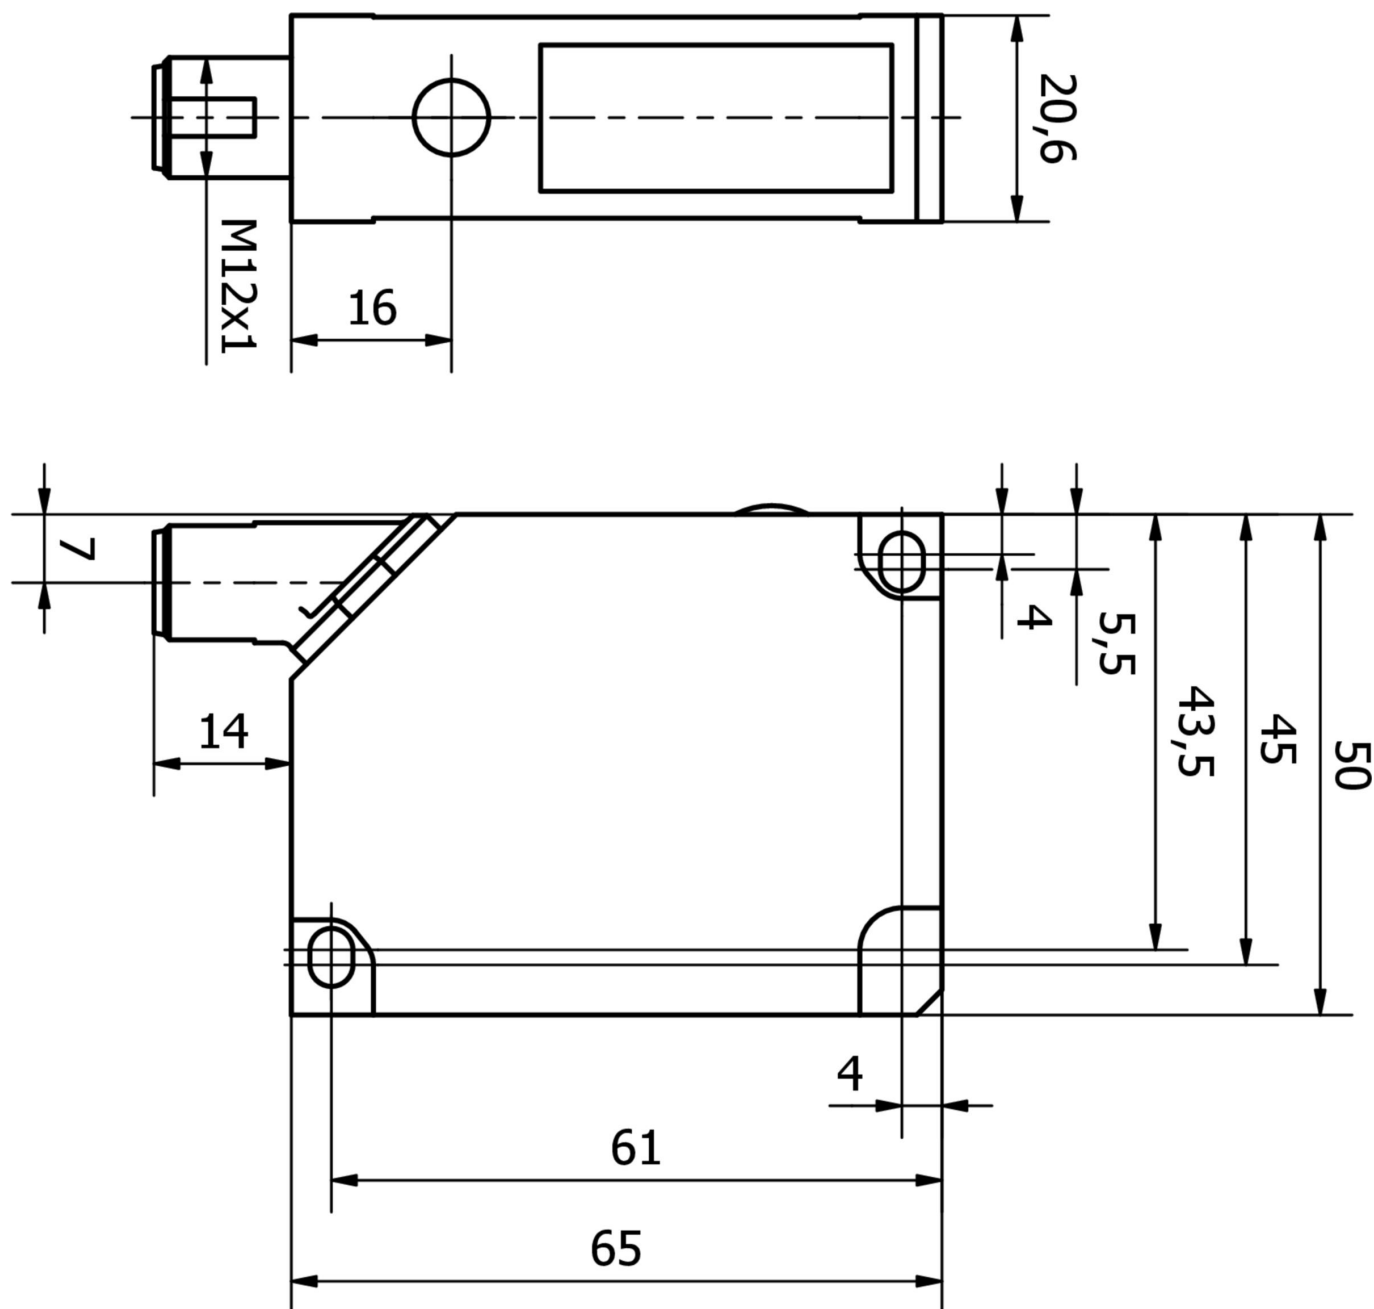

摘录配件方案

VY000004



直流电源, 传感器测试仪
, 120x26x72mm, 18V, 0.04A,
弹簧夹连接4针, IP20, 塑料。

NG400501



直流电源, 单相
, 125x114x40mm, 24-
28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-
264V AC 60Hz, 127-370V DC, 螺
钉连接, IP20, 铝质, 稳定, 时
钟输出电压

VK205A21



连接电缆, 2米, M12母型 (插
座) 8针角型, 自由导体端
, 8x0.25mm², PUR (聚氨酯
) , Ø6.6mm, 30V, -25-
90°C, IP67, 屏蔽, 适用于拖链
和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接
区域, 硅树脂。

VK205A25



连接电缆, 2米, M12母 (插座)
) 8针直头, 自由导体端, 8x0.
25mm², PUR (聚氨酯) , Ø6.
6mm, 30V, -25-90°C, IP67, 屏
蔽, 适用于拖链和抗扭, 油和冷
却润滑剂, 焊接区域, 硅...

AP98E154



文档激光, 测试协议, 适用于
PT12、PT49、PT65

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。