

PVSIO336

档案 • 激光传感器 - 用于模拟激光光障的放大器

激光放大器，65x65x26 毫米，24 伏直流，2 个输入，2 个开关输出，1 个模拟输出，插入式连接，IP64，铝质



电气特性

开关功能的类型	常开触点 (NO 表示 PNP) 常闭触点 (NC 表示 NPN)
模拟输出的类型	0-10V 4-20mA
电气连接的类型	插件式连接
开关输出的类型	推拉式
额定开关电流	100 毫安
短路保护	是
空载电流	160 毫安
开关频率	60000 Hz
工作电压 (DC)	21,6 - 26,4 V

机械特征

设计	长方体
宽度	65 mm
高度	26 mm
长度	65 mm
保护程度 (IP)	IP64
外壳材料	铝合金


种类

ETIM 8


更多

IPF 产品组	705 个特殊装置(SI)
包装尺寸	160 x 99 x 60 mm
总重量	178 g
海关税号	85365019
WEEE 编号	40951076
适应性强	是
符合 RoHS 标准	是

连接

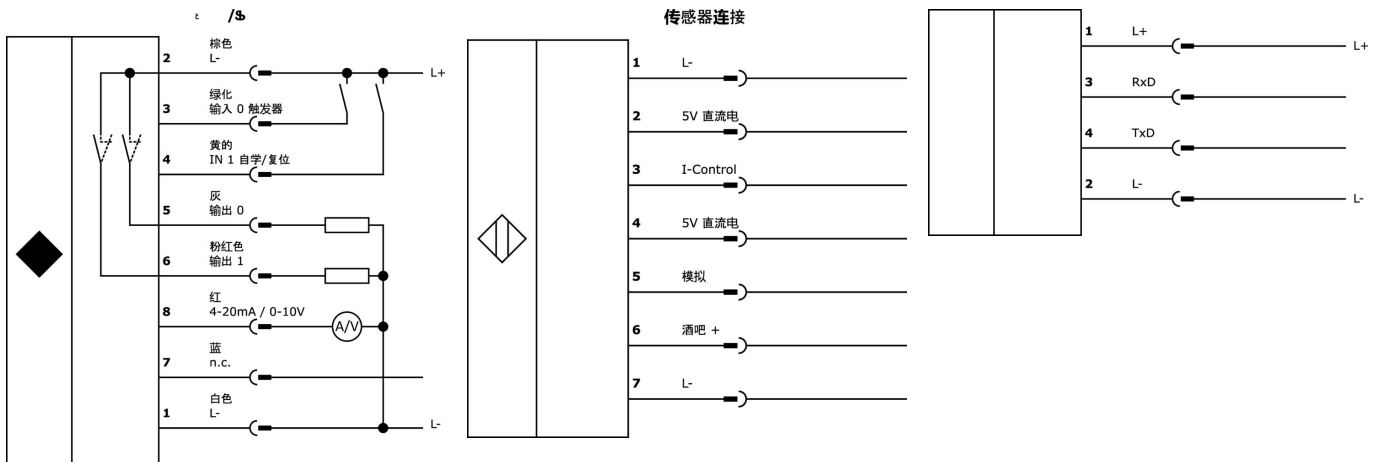

尺寸图

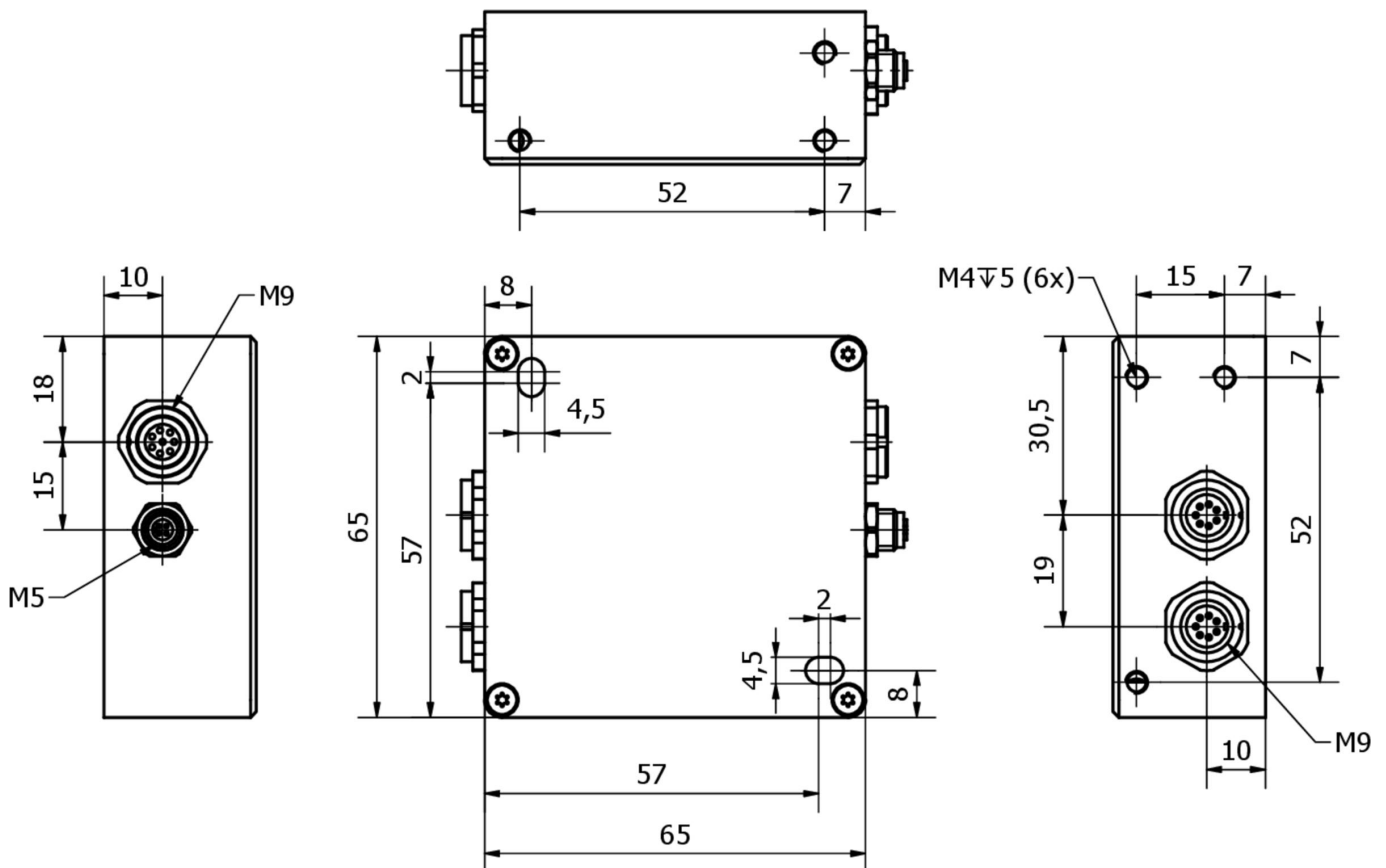

摘录配件方案

PYSI0335



激光传感器，栅栏
， 68x12x17mm，与放大器连接
， 2 米电缆，M9 接头，IP67，铝
+玻璃，红光，参数设置

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- / 任何操作设备所需的软件、驱动程序或IODD文件都可以从我们的主页上免费下载：www.ipf-electronic.com。