

PYSI0335

Laserové senzory • Jednocestné světelné závory - páry

Senzor laserový, bariérový, 68x12x17mm, připojení k zesilovači, 2m kabelový konec, konektor M9, IP67, hliník+sklo, červené světlo, parametrizace



Elektrické vlastnosti

Provedení elektrické přípojky	Kabelový konektor Binder712
Přijímač proudu naprázdno	20 mA
Vysílač proudu naprázdno	50 mA
Počet pinů	7
Reprodukovatelnost +/-	60 µm
Přípojka na zesilovač	Ano

Mechanické vlastnosti

Design	Kvádr
Šířka	12 mm
Výška	64 mm
Délka kabelu	2 m
Délka	17 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál aktivní plochy snímače	sklo
Materiál krytu	Hliník
Okolní teplota	0 - 50 °C

Optické vlastnosti


Šířka clony	0,8 mm
Délka clony	6,5 mm
Třída laseru	Třída 1
Druh světla	červené světlo
Tvar světelného paprsku	Linka
Min. velikost objektu	0,8 mm
Vlnová délka snímače	670 nm

Klasifikace


ETIM 8

Další

Skupina produktů IPF	705 Speciální zařízení (SI)
Rozměry balení	149 x 124 x 28 mm
Hrubá váha	169 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

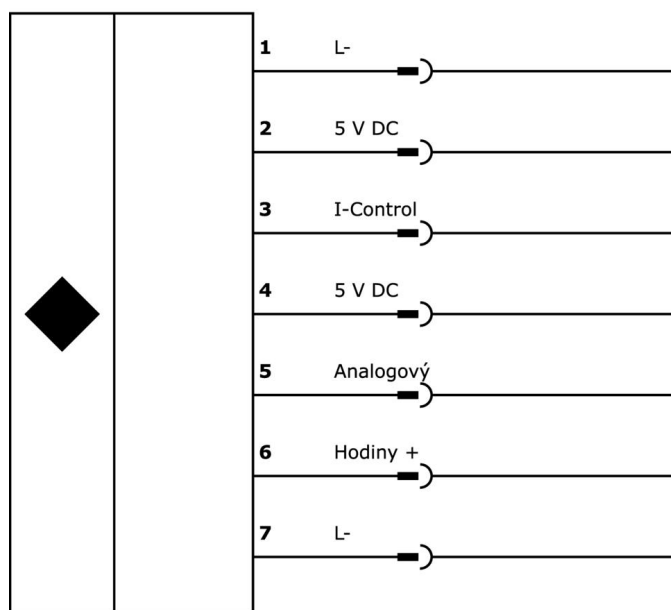Přípojka
Připojení k zesilovači


Rozměrový výkres

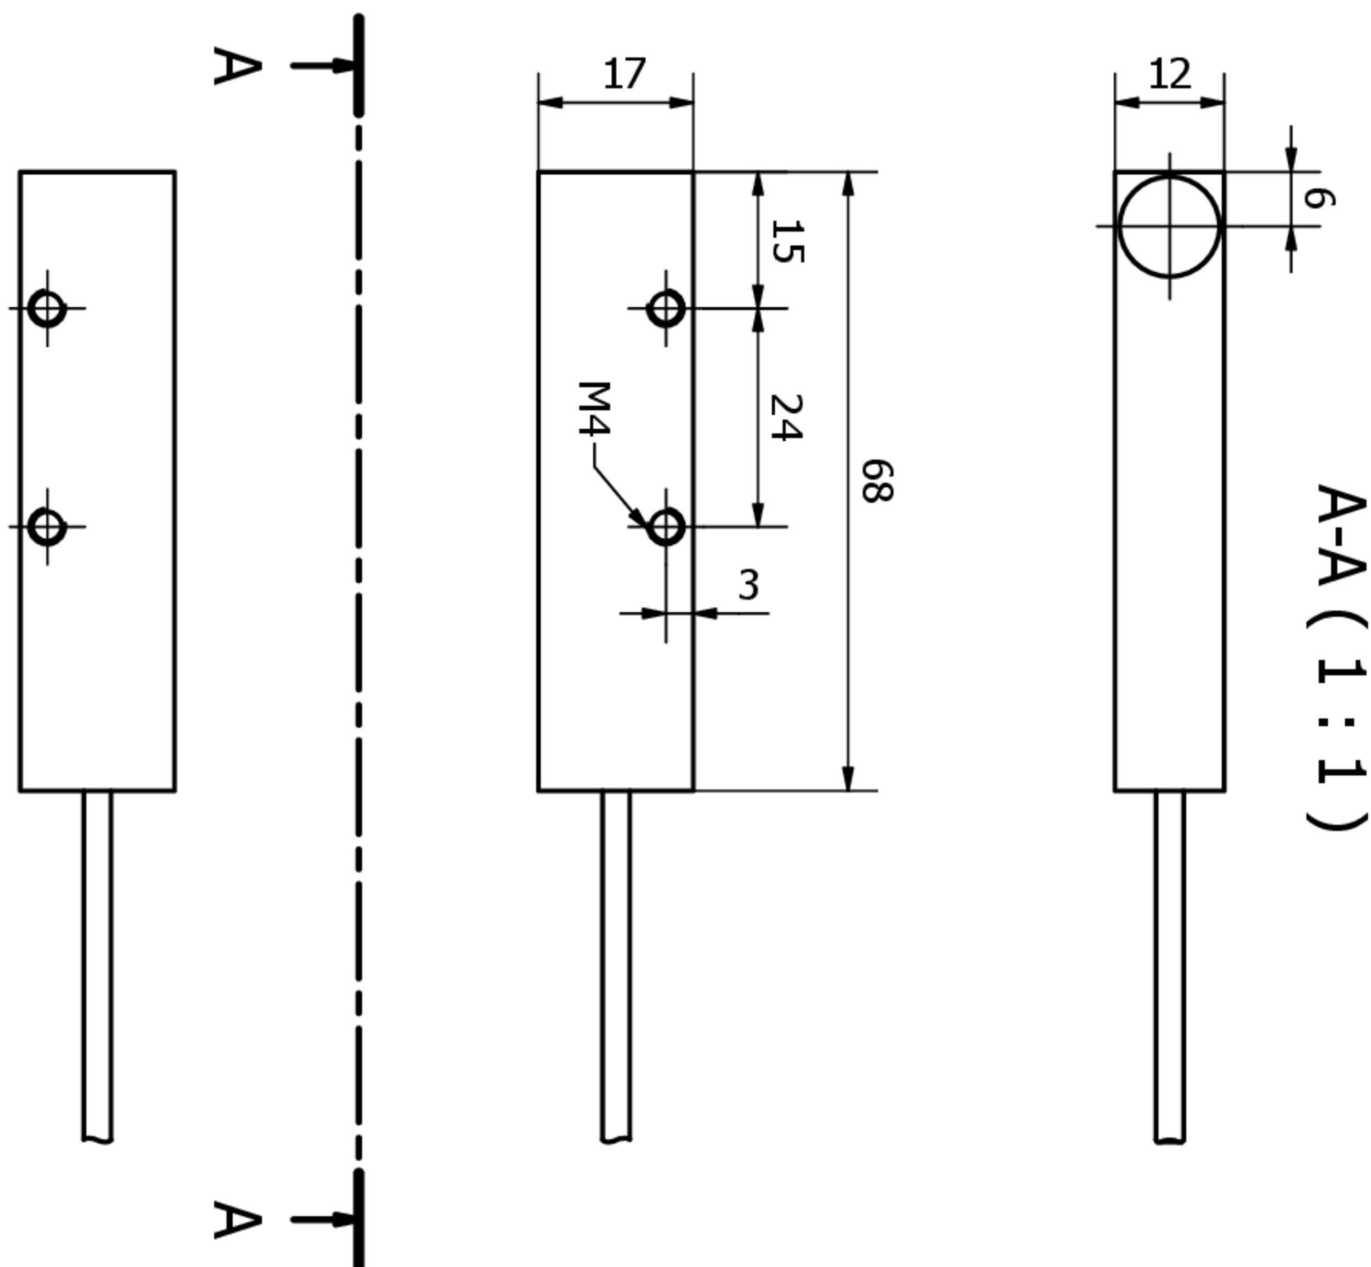

Výňatek z programu příslušenství

PVSI0336



Zesilovač laserový, 65x65x26mm,
diagnostické pokrytí 24V, 2vstupy,
2přepínací výstupy, 1analogový
výstup, zástrčkové připojení, IP64,
hliník

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.