

PYSI0335

Laser-Sensoren • Einweglichtschranken

Sensor Laser, Schranke, 68x12x17mm, Anschluss an Verstärker, 2m Kabel, M9-Steckverbinder, IP67, Aluminium+Glas, Rotlicht, Parametrierung



Elektrische Eigenschaften

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabelstecker Binder712
Leerlaufstrom-Empfänger	20 mA
Leerlaufstrom-Sender	50 mA
Polzahl	7
Reproduzierbarkeit +/-	60 µm
Anschluss an Verstärker	Ja

Mechanische Eigenschaften

Bauform	Quader
Breite	12 mm
Höhe	64 mm
Kabellänge	2 m
Länge	17 mm
Schutzart (IP)	IP67
Werkstoff der aktiven Fläche	Glas
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Umgebungstemperatur	0 - 50 °C

Optische Eigenschaften


Blende-Breite	0,8 mm
Blende-Länge	6,5 mm
Laserklasse	Klasse 1
Lichtart	Rotlicht
Lichtstrahlform	Linie
Min. Objektgröße	0,8 mm
Wellenlänge der Lichtquelle	670 nm

Klassifizierung


ETIM 8

Weiteres

IPF Produktgruppe	705 Sondergeräte (SI)
Verpackungsmaße	149 x 124 x 28 mm
Bruttogewicht	169 g
Zolltarifnummer	85365019
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

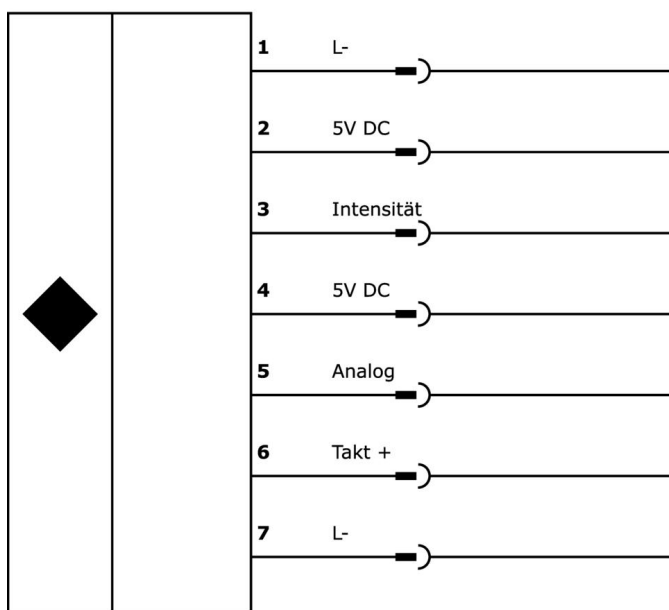Anschlussbild
Anschluss an Verstärker


Massbild

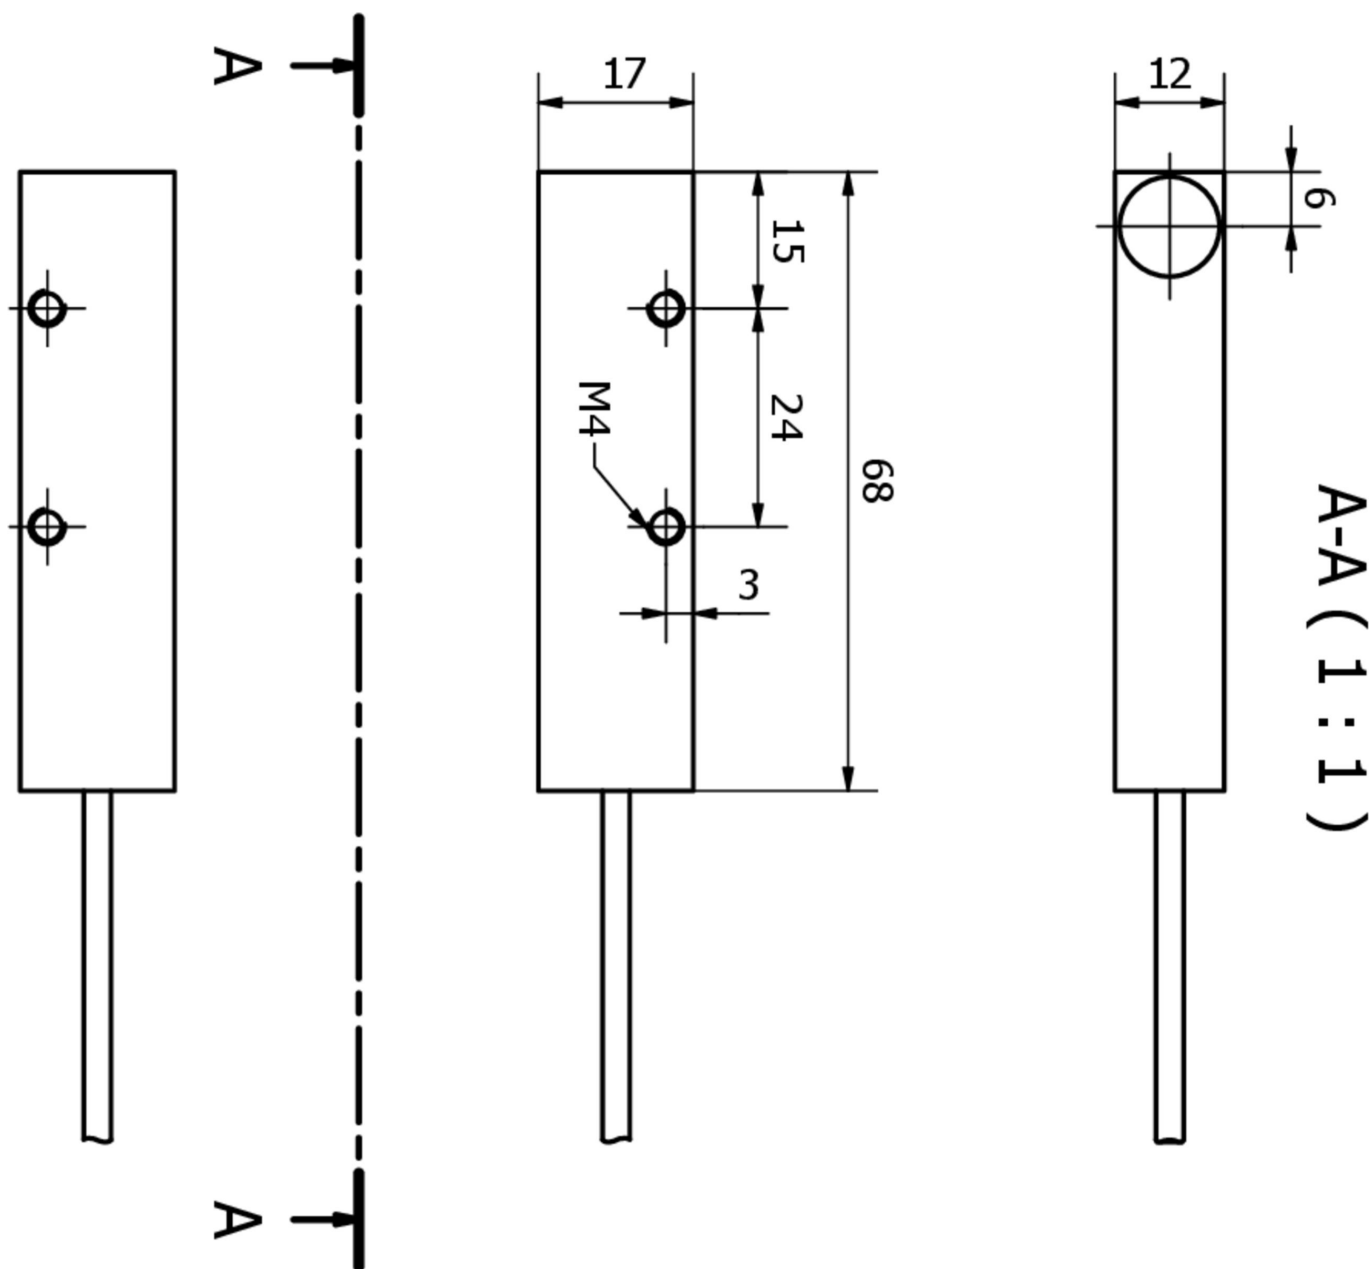

Auszug Zubehörprogramm

PYSI0336



Verstärker Laser, 65x65x26mm,
24V DC, 2Eingänge,
2Schaltausgänge, 1Analogausgang,
Steckanschluss, IP64, Aluminium

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage

**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

- / Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
- / Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.