

PYSI0335

Capteurs laser • Barrières unidirectionnelles

Capteur laser, barrière, 68x12x17mm, connexion à un amplificateur, câble de 2m, connecteur M9, IP67, aluminium+verre, lumière rouge, paramétrage



Caractéristiques électriques

Exécution du raccordement électrique	Connecteur de câble Binder712
Récepteur de courant à vide	20 mA
Émetteur de courant à vide	50 mA
Nombre de pôles	7
Reproductibilité +/-	60 µm
Connexion à un amplificateur	Oui

Propriétés mécaniques

Forme de construction	Parallélépipède rectangle
Largeur	12 mm
Hauteur	64 mm
Longueur du câble	2 m
Longueur	17 mm
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau de la surface active du capteur	Verre
Matériau du boîtier	Aluminium
Température ambiante	0 - 50 °C

Propriétés optiques

Largeur de l'ouverture	0,8 mm
Longueur de l'ouverture	6,5 mm
Classe laser	Classe 1
Type de lumière	Lumière rouge
Forme du faisceau lumineux	Ligne
Taille min. de l'objet	0,8 mm
Longueur d'onde du capteur	670 nm

Classification

ETIM 8

Autre

Groupe de produits IPF	705 Appareils spéciaux (SI)
Dimensions de l'emballage	149 x 124 x 28 mm
Poids brut	169 g
Numéro de tarif douanier	85365019
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion

Connexion à un amplificateur


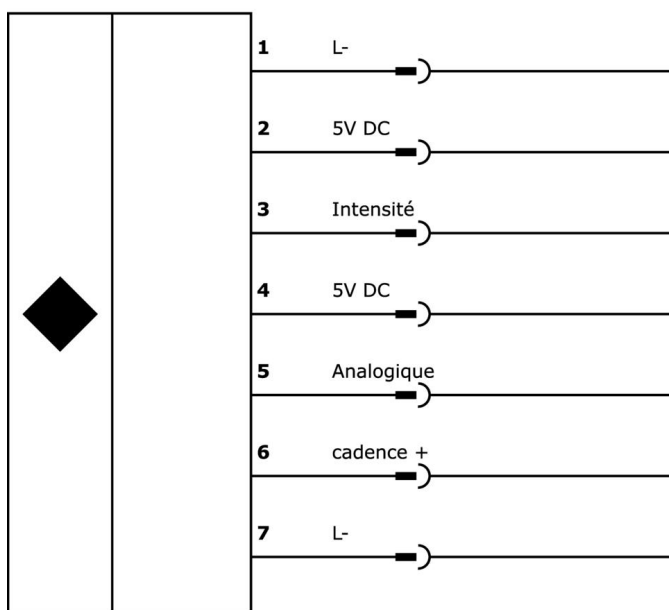


Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

PYSI0336

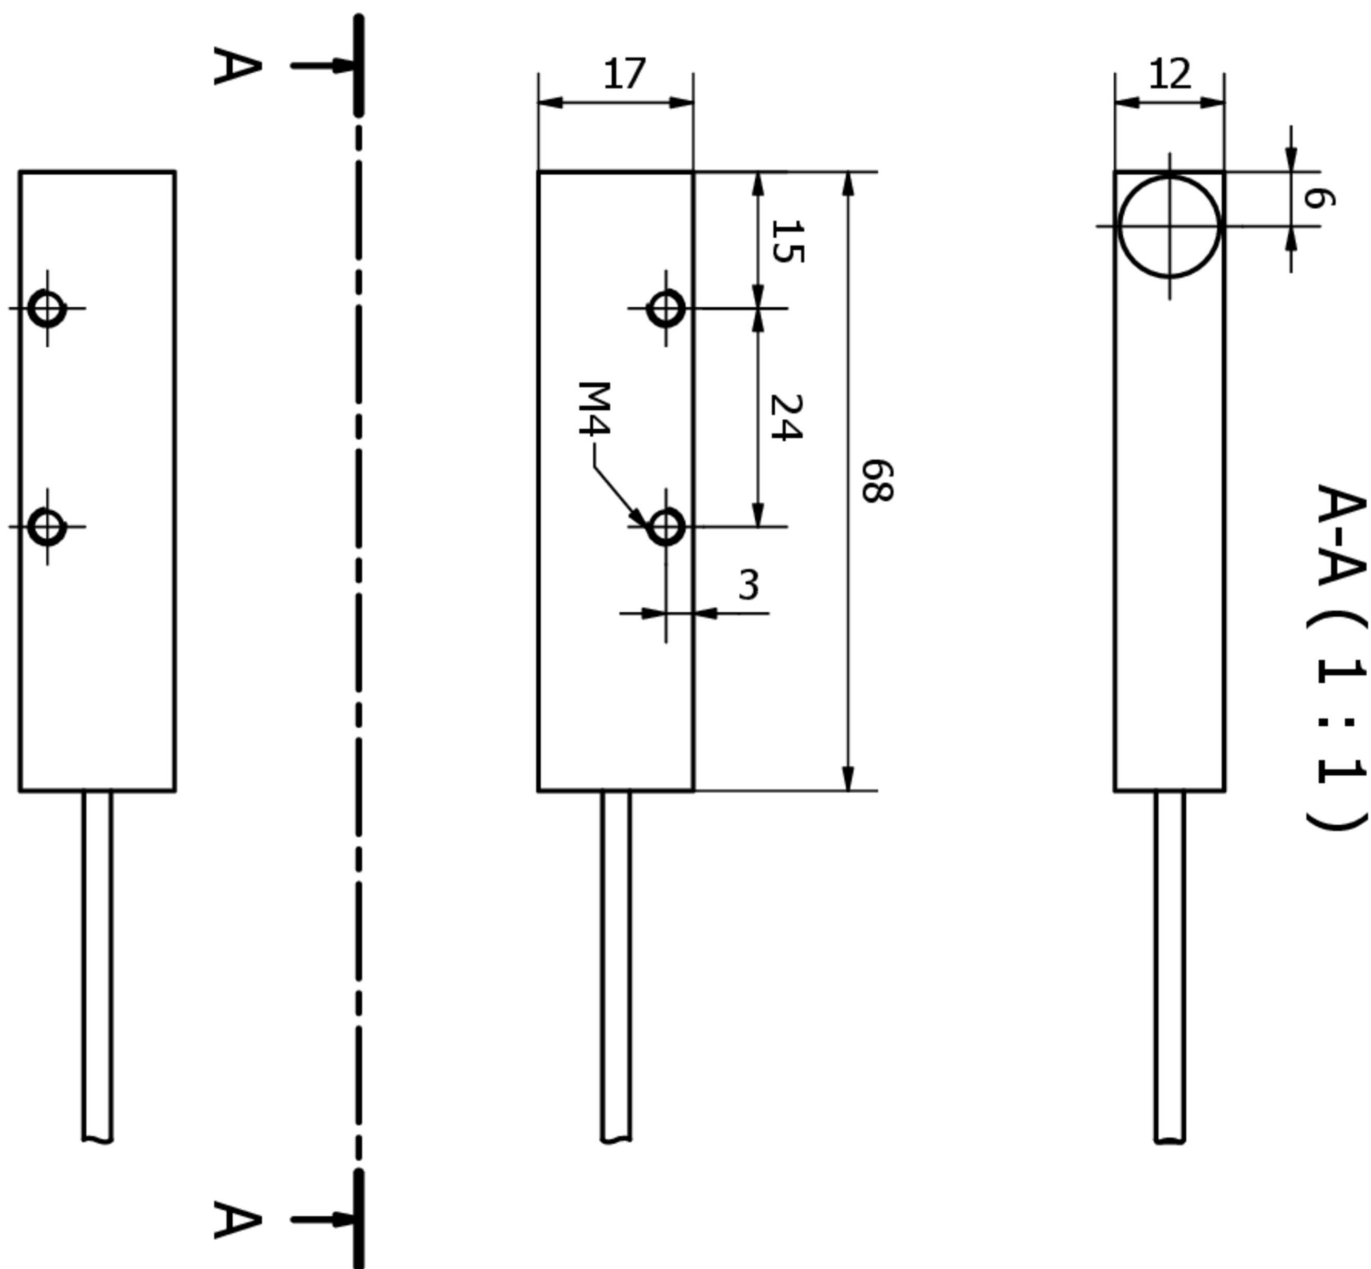

Amplificateur laser, 65x65x26mm,
24V DC, 2 entrées, 2 sorties de
commutation, 1 sortie analogique,
connexion enfichable, IP64,
aluminium

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.