

PYSI0335

Sensores laser • Sensores de feixe de cruzamento

Sensor laser, barreira, 68x12x17mm, ligação ao amplificador, cabo de 2m, conector M9, IP67, alumínio+vidro, luz vermelha, parametrização



Características eléctricas

Concepção da ligação eléctrica	Conector de cabo Binder712
Receptor de corrente inactiva	20 mA
Transmissor de corrente sem carga	50 mA
Número de postes	7
Reprodutibilidade +/-	60 µm
Ligação ao amplificador	Sim

Características mecânicas

Tipo	Cubóide
Largo	12 mm
Altura	64 mm
Comprimento do cabo	2 m
Comprimento	17 mm
Classe de protecção (IP)	IP67
Material da superfície activa do sensor	vidro
Material do invólucro	Alumínio
Temperatura ambiente	0 - 50 °C

Características ópticas

Largura da abertura	0,8 mm
Comprimento da abertura	6,5 mm
Classe laser	Classe 1
Tipo de luz	Luz vermelha
Forma do feixe de luz	Linha
Tamanho mínimo do objecto	0,8 mm
Comprimento de onda do sensor	670 nm


Classificação

ETIM 8


Mais

Grupo de produtos IPF	705 dispositivos especiais (SI)
dimensões da embalagem	149 x 124 x 28 mm
Peso bruto	169 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

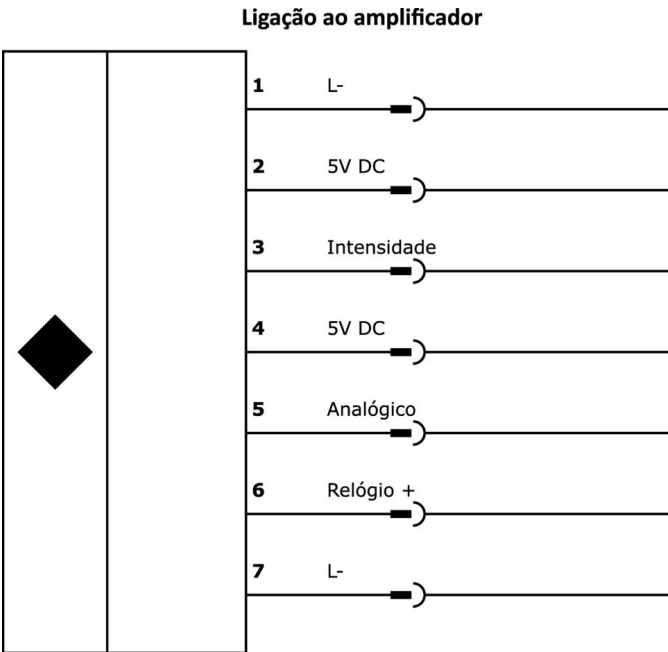

Desenho dimensional

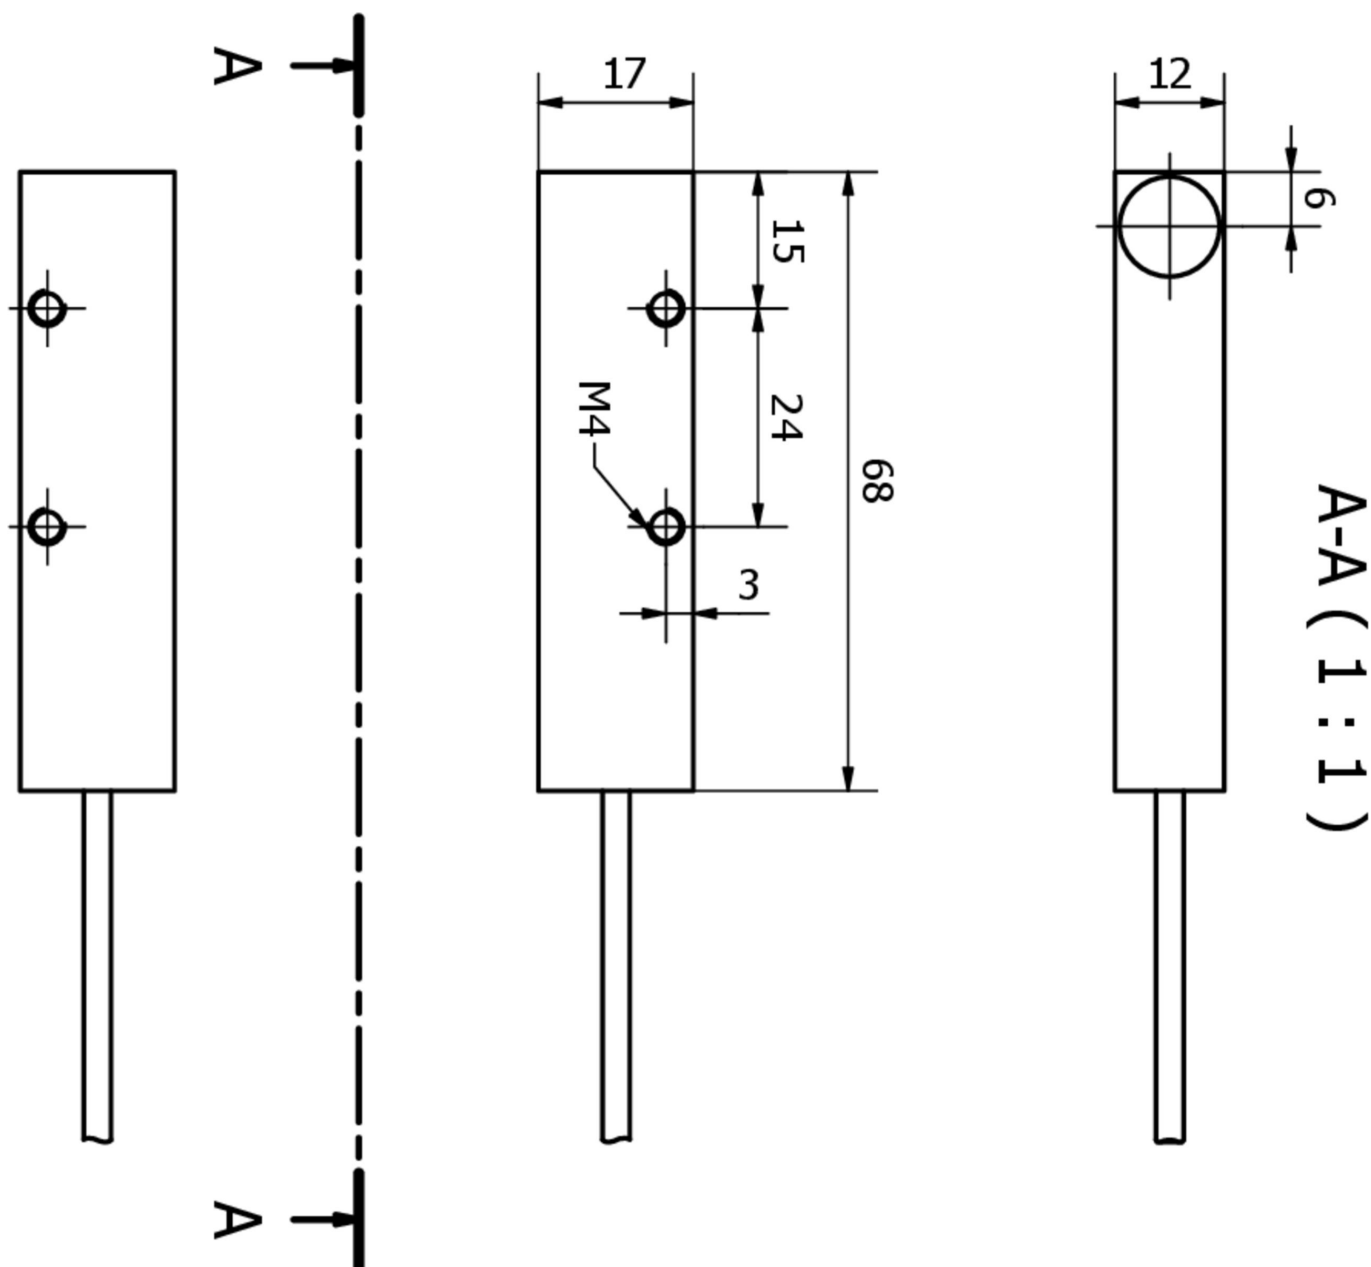

Programa de acessórios de extracção

PYSI0336



Amplificador laser, 65x65x26mm,
24V DC, 2 entradas, 2 saídas de
comutação, 1 saída analógica,
ligação de encaixe, IP64, alumínio

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.