

SL900020

Sensores de flujo • Medición del consumo para aire comprimido

Sensor de caudal, aire, calorimétrico, 176x75x300mm, R 1/2", 12-36V CC, 1x contacto de relé NA, 4-20mA, conector M12 de 5 polos, plástico PC, resistencia a la presión 16bar, con pantalla, parametrización, RS-485



El funcionamiento del sensor de flujo se basa en el principio calorimétrico. El sensor se calienta unos grados centígrados desde el interior en relación con el medio de flujo en el que se proyecta. Cuando el medio fluye, el calor generado en el sensor es disipado por el medio. La temperatura en el sensor se mide y se compara con la temperatura del medio, que también se mide. A partir de la diferencia de temperatura obtenida, se puede derivar la condición de flujo para cada medio. Estos sensores se utilizan, entre otras cosas, como medidores de consumo de aire comprimido.

Datos eléctricos

Cantidad de salidas de conmutación	1
Cantidad de puntos de conmutación	2
Pantalla	pantalla LCD
Ejecución de la función de conmutación	Contacto NA
Versión de la salida analógica	4 - 20mA
Versión de la conexión eléctrica	Conector M12
Versión de la salida de conmutación	Contacto de relé
Corriente de conmutación asignada	150 mA
Procedimiento de ajuste	Parametrización
A prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente en vacío	120 mA
Número de polos	5
Tensión de conmutación	48 V
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Principio de medición	Calorimétrico
Interfaz de comunicación admitida	RS485
Tensión de servicio (CC)	12 - 36 V
Exactitud de medición	± 1,5% del rango de medición ± 0,3% del final del rango de medición

Datos mecánicos

Versión de la conexión al proceso	R1/2"
Diseño	Cuboide, sección de medición integrada
Ancho	300 mm
Resistencia a la presión	16 bar
Altura	176,4 mm
Longitud	75 mm
Temperatura del medio	-30 - 80 °C
Grado de protección (IP)	IP65
Material de la carcasa	Plástico PC
Material del transductor de medida	Acero inoxidable 1.4301
volumen de caudal del campo de medición	3,3 - 1500 l/min
rango de medición de la velocidad del caudal	,18 - 185 m/s
Temperatura ambiente	-20 - 70 °C

Otros datos

Medio / objeto de referencia	aire
ardTE00_Applikationen	Pneumatik-Anwendungen


Clasificación

ETIM 8	EC002580 Monitor de flujo
--------	---------------------------


Más

Grupo de productos ipf	725 Medición de fugas/aire comprimido
dimensiones de embalaje	310 x 230 x 95 mm
Peso bruto	1056 g
Código arancelario	90268020
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

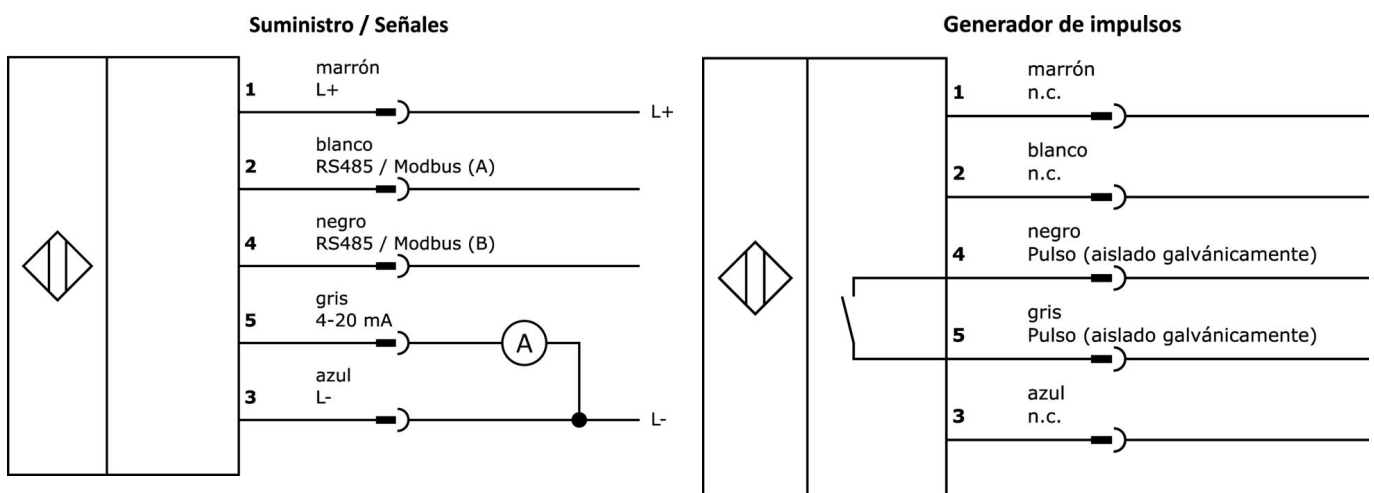


Dibujo acotado

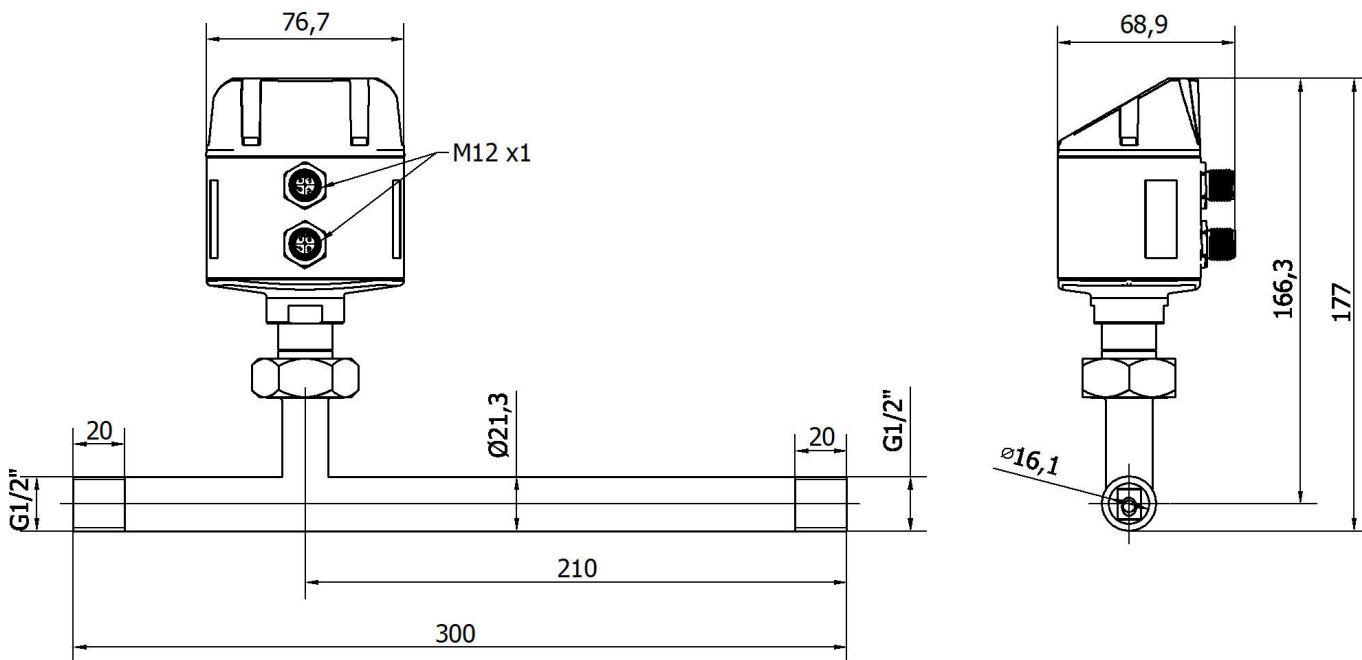


Extracto del programa de accesorios


VK205621

 cable de conexión, 2m, m12 hembrilla 5polos acodado, extremo del cable libre, 5x0,34mm², pur (poliuretano), Ø6mm, 60v, -25-90°C, ip67, blindado, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin s...


VK205625

 cable de conexión, 2m, m12 hembrilla 5polos recto, extremo del cable libre, 5x0,34mm², pur (poliuretano), Ø6mm, 60v, -25-90°C, ip67, blindado, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin sil...


VK030F28

 Cable de conexión, 0,3 m, conector hembra M12 de 5 polos recto, conector macho M12 de 5 polos recto, de 5 conductores, PUR (poliuretano), resistente a la cadena de arrastre y a la torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, zona de soldadura, sin silicona


VK060F28

 Cable de conexión, 0,6 m, conector hembra M12 de 5 polos recto, conector macho M12 de 5 polos recto, de 5 conductores, PUR (poliuretano), resistente a la cadena de arrastre y a la torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, zona de soldadura, sin silicona


AS000015

 Tapón roscado, M32x1,5, aluminio, hasta 16bar


AS000016

 Tornillo de cierre, M32x1,5, Acero inoxidable

VK003021

 caja de conexiones, acodado, autocofeccionable, conexión con tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 60v, -25-90°C, m12 hembrilla 5polos, ip67, pbt

VK003025

 caja de conexiones, recto, autocofeccionable, conexión con tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 60v, -25-90°C, m12 hembrilla 5polos, ip67, pbt

Encontrará más accesorios en nuestra página web

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
- / Cualquier software, controladores o archivos IOOD que puedan ser necesarios para operar su dispositivo pueden ser descargados gratuitamente desde nuestra página web: www.ipf-electroni.de/es