

SL91F001

Capteurs de flux • Mesure de la consommation d'air comprimé

Capteur de débit, air, calorimétrique, 179x75x475mm, R 3/4", 12-36V DC, 4-20mA, connecteur M12 5 pôles, plastique PC, résistance à la pression 16bar, avec écran, paramétrage, Ethernet PoE (Power over Ethernet)



Le fonctionnement du capteur de flux repose sur le principe calorimétrique. La sonde de mesure est chauffée de l'intérieur de quelques degrés Celsius par rapport au fluide dans lequel elle pénètre. Lorsque le fluide s'écoule, la chaleur générée dans la sonde est évacuée par le fluide. La température qui s'établit dans la sonde est mesurée et comparée à la température du fluide également mesurée. La différence de température obtenue permet de déduire l'état de l'écoulement pour chaque fluide. Ces capteurs sont utilisés entre autres comme appareils de mesure de la consommation d'air comprimé.

Caractéristiques électriques

Annonce	Écran TFT
Exécution de la sortie analogique	4 - 20mA
Exécution du raccordement électrique	Connecteur M12
Version du connecteur d'interface	Connecteur M12
Procédure de réglage	Paramétrage
Codage du port d'interface	X
Résistance de charge (sortie de courant)	500 kOhm
Principe de mesure	calorimétrique
Nombre de pôles du connecteur d'interface	8
Interface de communication prise en charge	Ethernet mit PoE (Power over Ethernet) Modbus RTU
Tension de fonctionnement (DC)	18 - 36 V
Précision de mesure	± 1,5 % de la plage de mesure ± 0,3 % de la fin de la plage de mesure
Raccordement électrique	
Tension de service	
ardTEEL_Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz Verpolungsschutz
ardTEEL_PolzahlDesElektrischenAnschlusses	5
ardTEEL_KodierungDesElektrischenAnschlusses	A

Propriétés mécaniques

Exécution du raccord de processus	R3/4 pouce
Forme de construction	Parallélépipède, parcours de mesure intégré
Largeur	475 mm
Résistance à la compression	16 bar
Hauteur	179,2 mm
Longueur	75 mm
Température du fluide	-30 - 80 °C
Indice de protection (IP)	IP65
Matériau du boîtier	Plastique PC
Matériau du capteur de mesure	Acier inoxydable 1.4301
Plage de mesure du volume d'écoulement	0 - 750 l/min
Plage de mesure de la vitesse d'écoulement	0,08 - 50 m/s
Température ambiante	-20 - 70 °C
Dimensions	

Autres caractéristiques

Humidité relative (sans condensation)	95 %
Milieu de référence / objet	Air
ardTE00_Anwendungen	Pneumatik-Anwendungen


Classification

ETIM 8

Autre

Groupe de produits IPF	725 Mesure de l'air comprimé / des fuites
Dimensions de l'emballage	500 x 165 x 230 mm
Poids brut	1559 g
Numéro de tarif douanier	90268020
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion

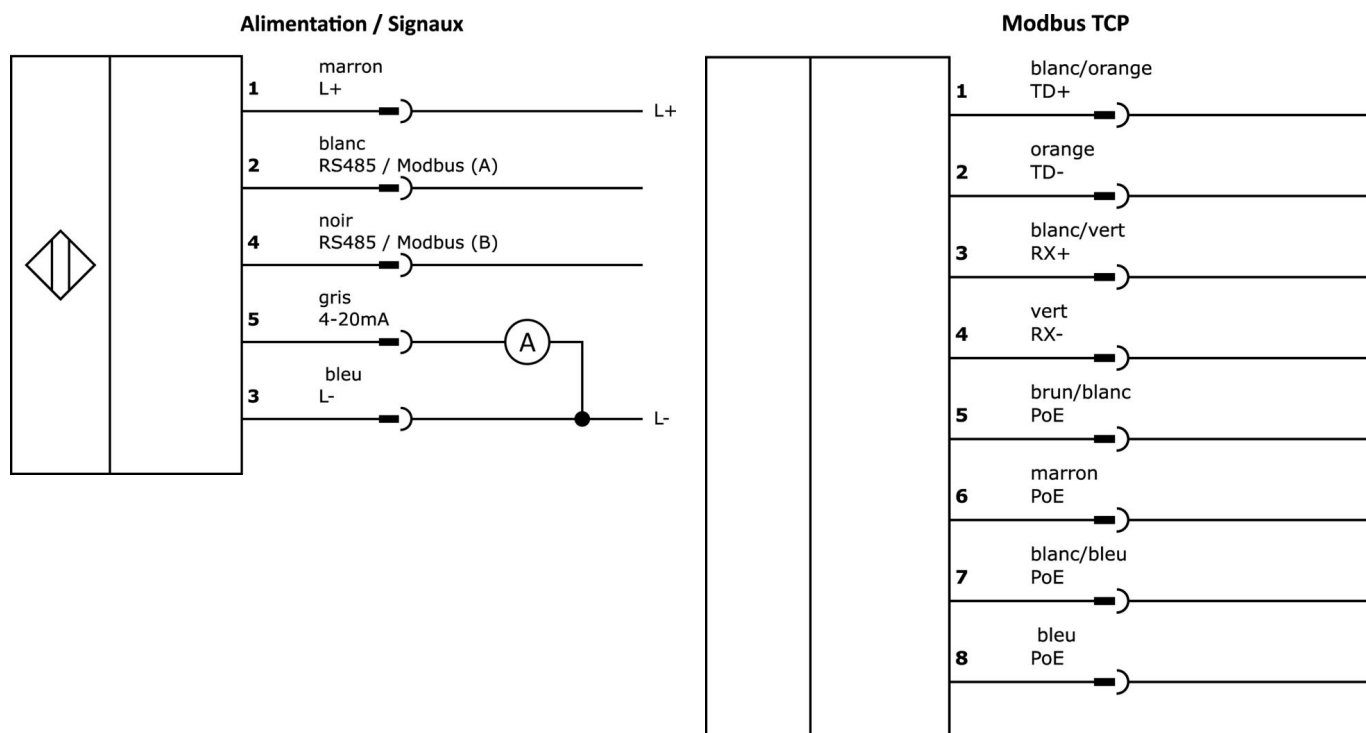

Extrait de la gamme d'accessoires

VK205621

Câble de raccordement, 2m, prise M12 5 pôles coudée, extrémité de câble libre, 5x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, blindé, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et lubrifiants de refroidissement, domaine de soudage, sans silicone

VK205625

Câble de raccordement, 2m, prise M12 5 pôles droit, extrémité de câble libre, 5x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, blindé, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

VK030F28

Câble de raccordement, 0,3m, prise M12 5 pôles droit, prise M12 5 pôles droit, 5 conducteurs, PUR (polyuréthane), résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

VK060F28

Câble de raccordement, 0,6m, prise M12 5 pôles droit, prise M12 5 pôles droit, 5 conducteurs, PUR (polyuréthane), résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

VK108F28

Câble de données, Câble de raccordement, 1m, M12 connecteur 8 broches droit, codage X, RJ45 connecteur 8 broches droit, 8x0,14mm², catégorie 5E, -40-75°C, TPU, blindé

VKB08F28

Câble de données, Câble de raccordement, 20m, M12 connecteur 8 broches droit, codage X, RJ45 connecteur 8 broches droit, 8x0,14mm², catégorie 5E, -40-75°C, TPU, blindé

AS000015

Vis de fermeture, M32x1,5, aluminium, jusqu'à 16bars

AS000016

Vis de fermeture, M32x1,5, acier inoxydable

BY000002

Passerelle IIoT, module maître, 25 x 139 x 110 mm, RS485, CAN, 6 entrées/sorties numériques, 4 entrées 0-10 V / 4-20 mA, USB, bornes, IP20

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.
- / Les logiciels, pilotes ou fichiers IODD éventuellement nécessaires au fonctionnement de votre appareil peuvent être téléchargés gratuitement sur notre site Internet : www.ipf.de