


SS270024

流量传感器 • 水的传感器

流量传感器，水，量热式，108x118x38mm，G1/2英寸，24V DC，4-20mA，插入式连接M12 4pin，塑料，耐压20bar，手动调节

包括 封闭环, 螺丝刀



流量传感器的功能是基于量热原理的。探头从内部被加热到几摄氏度，相对于它所突出的流动介质。当介质流动时，探头中产生的热量通过介质散失。传感器内的温度被测量并与同样测量的介质温度相比较。从获得的温差中可以得出每种介质的流动状态。这些传感器被应用于监测冷却系统、通风系统、泵的干运行等领域，通过检查液体或气体流动的存在。

电气特性

响应/衰减时间	3000 毫秒
显示	LED显示屏
模拟输出的类型	4-20mA
电气连接的类型	连接器M12
额定开关电流	200 毫安
准备就绪的延迟	15 毫秒
设置程序	手动调整
短路保护	是
空载电流	60 毫安
引脚数量	4
残余纹波	10 %
反向极性保护	是
测量原理	量热式
工作电压 (DC)	24 V

机械特征

过程连接的类型	G1/2英寸
设计	长方体
宽度	38 mm
抗压能力	20 bar
高度	107.5 mm
长度	118 mm
中温	0 - 80 °C
带水的流速测量范围	3 - 20 m/s
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	塑胶
感应元件材料	不锈钢1.4571
测量范围流量	3 - 20 升/分钟
测量范围流速	3 - 20 m/s
环境温度	0 - 60 °C

其他特点

开关触点	水
------	---


种类

ETIM 8	EC002580 流量监测装置
--------	-----------------


更多

IPF产品组	300个流量传感器
包装尺寸	210 x 138 x 95 mm
总重量	580 g
海关税号	90261021
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

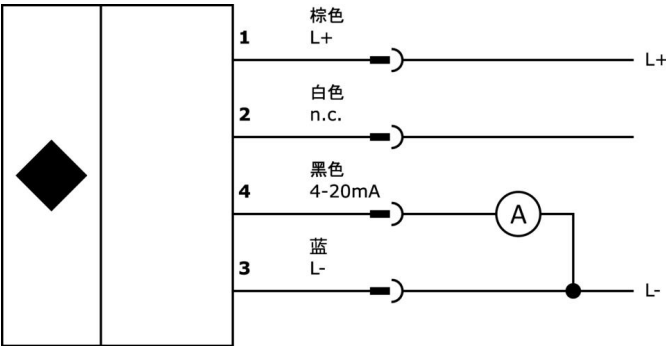

尺寸图

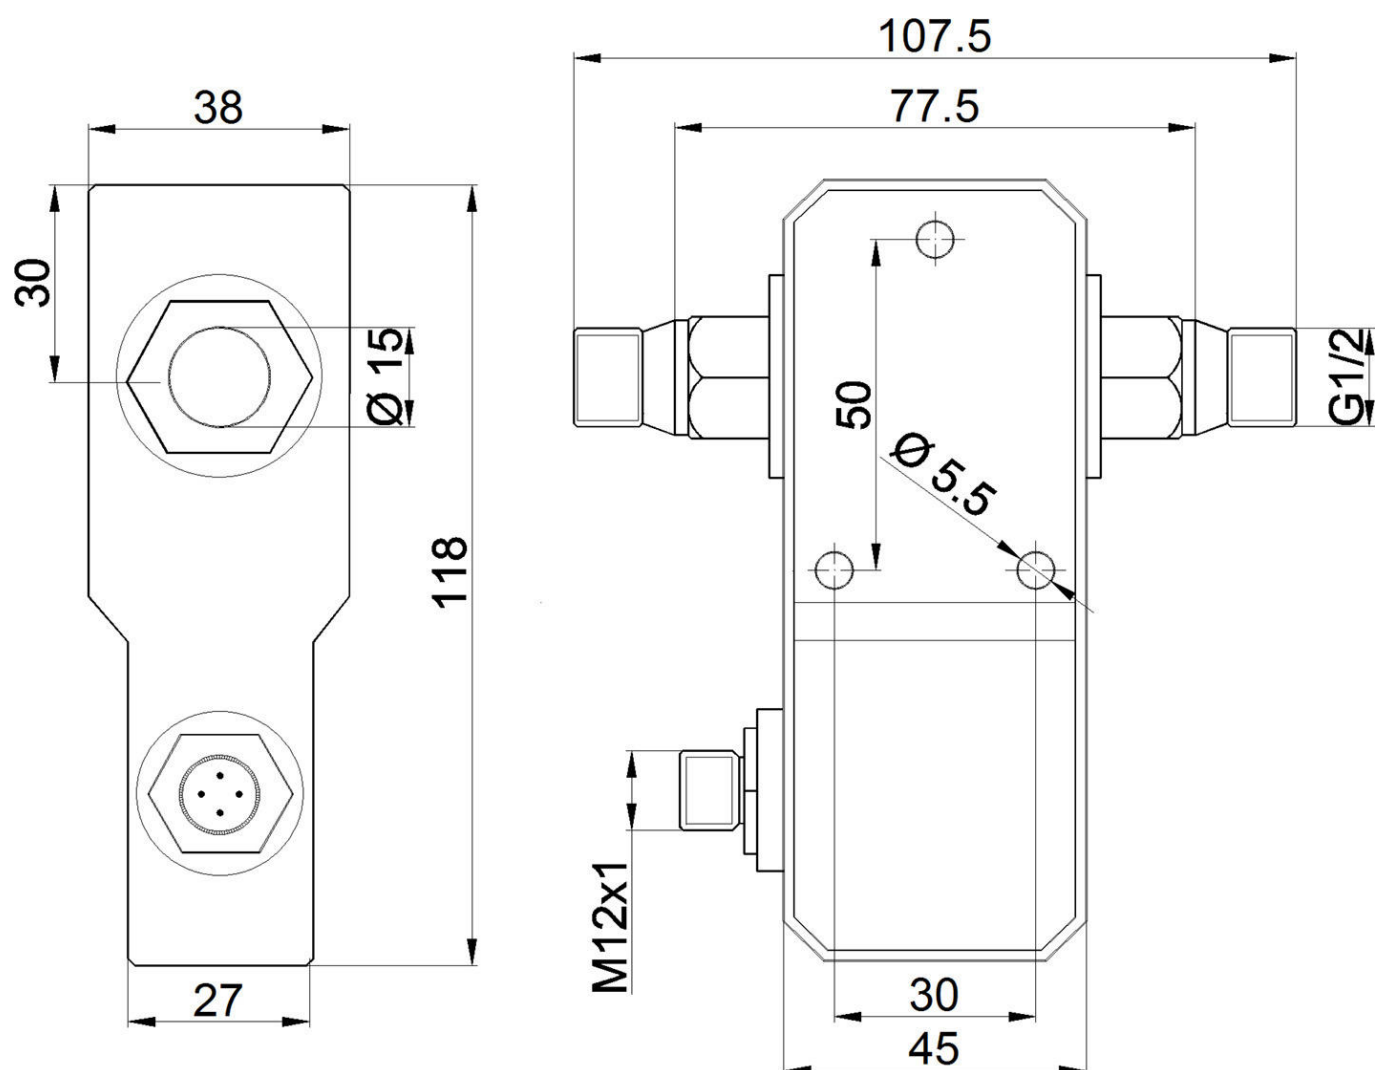

摘录配件方案

VK200021



连接电缆，2米，M12母型（插座）3针角型，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，250V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200025



连接电缆，2米，M12母（插座）3针直头，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，250V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅酮

VK030F62



连接电缆，0.3米，M12插座3针斜角型，M8插头3针直型，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），IP67，LED，耐拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂

VK060F62



连接电缆，0.6米，M12插口3针斜面，M8插头3针直面，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），IP67，LED，抗拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂

VK200221



连接电缆，2米，M12母型（插座）3针角型，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，-30-90°C，IP67，带LED显示，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，硅树脂。

VK200225



连接电缆，2米，M12母（插座）3针直头，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，-30-90°C，IP67，带LED显示，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区域，Sili...

VK030F60



连接电缆，0.3米，M12插口3针斜面，M8插头3针直面，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），60V，IP67，耐拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂

VK030F64



连接电缆，0.3米，M12插座3针直插，M8插头3针直插，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），60V，IP67，耐拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂

VK003020



电缆插座，带角度，自动装配，螺钉连接，Ø3-6.5mm，4A，240V，-25-90°C，M12插座4针，IP67，PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第6条第3款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

- 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。