

SY991185

流量传感器 • 用于液体的传感器

流量传感器，润滑剂，23x63x45mm，管外径 4mm，10-36V DC，PNP NO，M8 接头，铝质，耐压 50bar



流量传感器，润滑油，23x63x45mm，软管AD 6mm，10-36V DC，PNP NO，M8接头，铝，耐压70bar

电气特性

显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	连接器M8
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	200 毫安
短路保护	是
空载电流	15 毫安
开关频率	2 Hz
输出的切换行为	动态
工作电压 (DC)	10 - 36 V

机械特征

过程连接的类型	软管外径4毫米
设计	长方体
宽度	45 mm
抗压能力	50 bar
高度	23 mm
长度	63 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	铝合金
环境温度	-20 - 70 °C

其他特点

开关触点	润滑剂
------	-----


种类

ETIM 8	EC002580 流量监测装置
--------	-----------------

更多

IPF产品组	300个流量传感器
包装尺寸	123 x 77 x 25 mm
总重量	132 g
海关税号	90261021
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

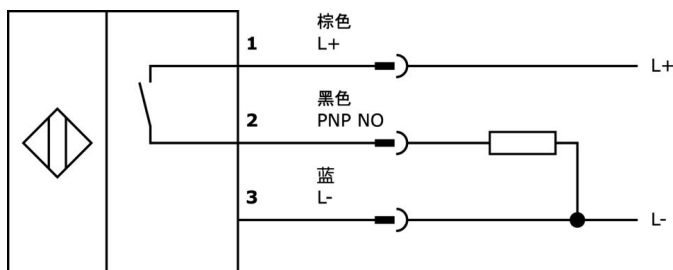

安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号 : 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。