

UT129023

Capteurs à ultrasons • Mesurant la distance

Capteur à ultrasons, bouton-poussoir, M12x1 65lang, Sn : 40-400, 18-30V DC, 0-10V/4-20mA, IO-Link, 4 pôles, IP67, laiton nickelé, Teach-In, LED, Lobe acoustique axial

Y compris Mère



Les détecteurs à ultrasons sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. L'un des principaux avantages de ces appareils réside dans le fait que le matériau et la nature de la surface des objets à détecter peuvent être pratiquement quelconques. Les matériaux solides, liquides, granuleux et pulvérulents sont détectés. La forme et la couleur des objets n'ont aucune influence sur le résultat de l'interrogation. La capacité à détecter des matériaux transparents tels que des films ou des liquides est également particulièrement importante. Les capteurs à ultrasons sont utilisés pour la mesure de distance (p. ex. saisie de diamètre, régulation de boucle), le contrôle de niveau ou de hauteur de remplissage (p. ex. interrogation de silo), pour les interrogations de positionnement et de présence (p. ex. positionnement de vitres, contrôle de fissure de film, interrogation de bouteilles en verre).

Caractéristiques électriques

Annonce	Indicateur LED
Résolution	1 mm
Exécution de la sortie analogique	0 - 10V 4 - 20mA
Courant de coupure assigné	150 mA
Délai de disponibilité	300 ms
Procédure de réglage	Apprentissage
Résistant aux courts-circuits	Oui
Résistance de charge (sortie de tension)	10 kOhm
Résistance de charge (sortie de courant)	0,4 kOhm
Courant à vide	40 mA
Nombre de pôles	4
Écart relatif de linéarité	0,8 %
Sortie sonore	axiale
Distance de commutation	40 - 400 mm
Fréquence de commutation	10 Hz
Classe de protection	III
Dérive en température sur l'ensemble de la plage de mesure	0,2 %
Fréquence porteuse	300 kHz
Protégé contre l'inversion de polarité	Oui
Répétabilité absolue	0,5 mm
Interface de communication prise en charge	IO-Link
Tension de fonctionnement (DC)	18 - 30 V
Connexion multiplex (commutation par IO-Link)	Oui
Sortie de commutation (commutation par IO-Link)	Oui
Connexion de synchronisation (commutation par IO-Link)	Oui
entrée d'apprentissage (commutation par IO-Link)	Oui

Propriétés mécaniques

Forme de construction	Cylindre, filetage
Longueur du filetage	41,5 mm
Pas de vis	1 mm
Longueur	65 mm
Distance de montage	200 mm
Surface	nickelé
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau du boîtier	Laiton
Détection du diamètre	Oui
Dimension du filetage	M12
Température ambiante	-25 - 70 °C

Autres caractéristiques

Fréquence de travail	300 kHz
Interrogation d'objets sur les lignes de convoyage	Oui
Milieu de référence / objet	Plaque de mesure 100x100mm
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage

Classification

ETIM 8	EC001849 Palpeur à ultrasons
--------	------------------------------

Autre

Groupe de produits IPF	259 Capteurs à ultrasons (analogiques)
Dimensions de l'emballage	155 x 175 x 12,5 mm
Poids brut	40 g
Numéro de tarif douanier	85365019
Numéro WEEE	40951076
Conforme au POP	Oui
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion


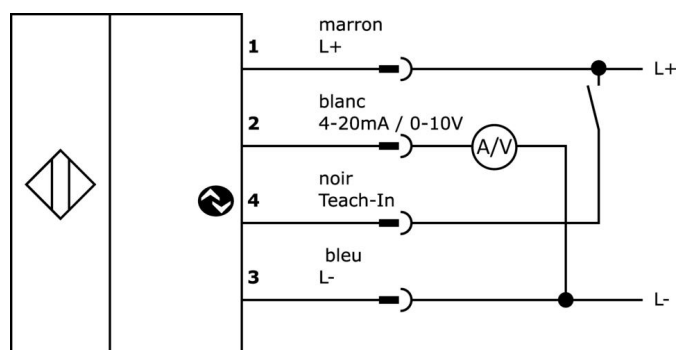


Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

AY000025

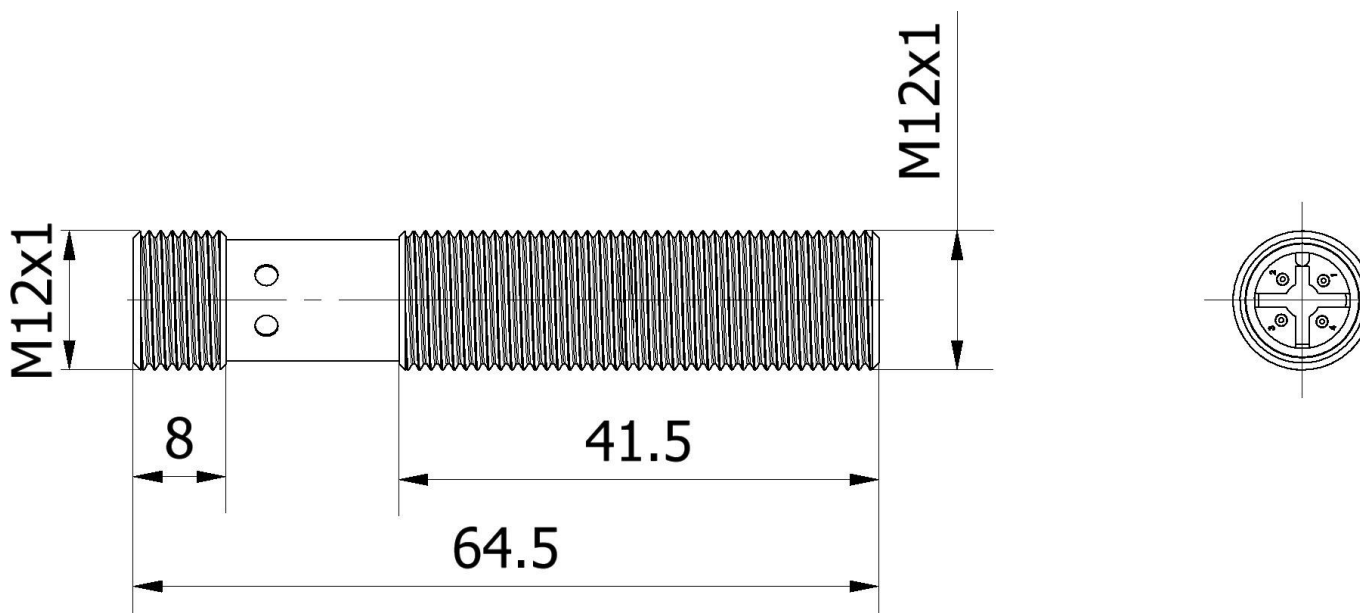

Accessoires, écrou hexagonal, M12x1, ouverture de clé 17mm, laiton nickelé

AY000032



Accessoires Capteur, Ø12mm, aluminium, pour capteur 12mm, pour montage mural, fixation par vis

VK000041



Adaptation, Connecteur femelle M12 4 pôles droit, Connecteur mâle M8 4 pôles droit, 24V, -25-85°C, IP67, Huiles et fluides de coupe, Zone de soudure

NG530002



Alimentation en courant continu, monophasée, 99x114x22mm, 24V, 0,1A, nombre de sorties de relais 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, borne à vis, IP20, plastique, stabilisé, tension de sortie cadencée

AY000162



Accessoires, aimant, Ø43mm, néodyme-fer-bore, filetage femelle M5, caoutchouc

AY000159



Accessoires Capteur, tube de montage, Ø12mm 200long, aluminium anodisé/anodisé

VK205621



Câble de raccordement, 2m, prise M12 5 pôles coudée, extrémité de câble libre, 5x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, blindé, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

VK205625



Câble de raccordement, 2m, prise M12 5 pôles droit, extrémité de câble libre, 5x0,34mm², PUR (polyuréthane), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, blindé, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion, huiles et fluides de coupe, domaine de soudage, sans silicone

AY000115



Accessoires Capteur, kit de fixation, métal, rotule

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.

/ Les logiciels, pilotes ou fichiers IODD éventuellement nécessaires au fonctionnement de votre appareil peuvent être téléchargés gratuitement sur notre site Internet : www.ipf.de