

UT18002C

超声波传感器 • 距离测量

超声波传感器，按钮，M18x1 104lang，Sn：200-2000，15-30V DC，0-10V，M12 插头连接器 5 针，IP67，塑料，示教输入，LED，轴向声束



超声波传感器是非接触和无磨损的位置开关，也可在粗糙的环境条件下使用。这些设备的一个关键优势在于，要检测的物体的材料和表面特征几乎可以是任何东西。固体、液体、颗粒状材料和粉状材料都可以被识别，而物体的形状或颜色对测量结果没有任何影响。此外，检测透明材料（如薄膜和液体）的能力也特别重要。物体的形状和颜色不影响检测的结果。检测透明薄膜或液体的能力也是特别重要的。超声波传感器可用于距离测量（如检测直径、回路控制）、填充物位检测（如筒仓检测）、定位和存在检测（如玻璃板定位、薄膜撕裂检查、玻璃瓶检测）。

电气特性

响应/衰减时间	200 毫秒
显示	LED显示屏
决议	1 mm
模拟输出的类型	0-10V
电气连接的类型	连接器M12
设置程序	教学活动
短路保护	是
空载电流	30 毫安
引脚数量	5
相对线性度偏差	0.5 %
相对的重复精度	0.4 %
声音出口	轴向
保护等级	三
载波频率	180 千赫兹
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	15 - 30 V
测量范围	200 - 2000 mm

机械特征

设计	圆筒，有螺纹的
螺纹长度	65 mm
螺纹间距	1 mm
长度	104 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	塑胶
直径检测	是
导光板	M18
环境温度	-20 - 70 °C

光学特征

光束扩散的角度	8 °
---------	-----

其他特点

工作频率	180 千赫兹
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage


种类

ETIM 8	EC001846 超声波距离传感器
--------	-------------------


更多

IPF产品组	259个超声波传感器 (模拟) 。
包装尺寸	165 x 105 x 55 mm
总重量	88 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

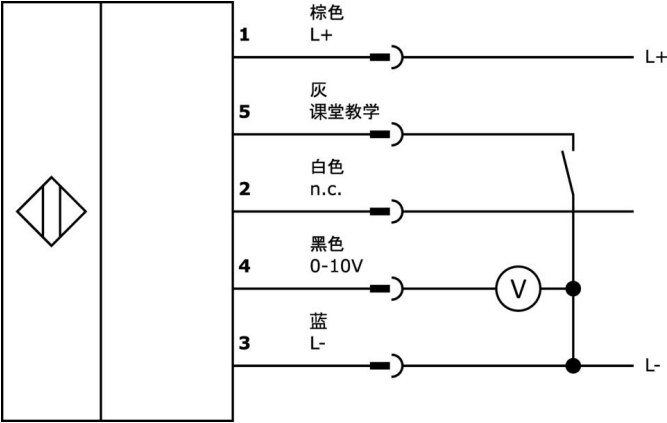

尺寸图

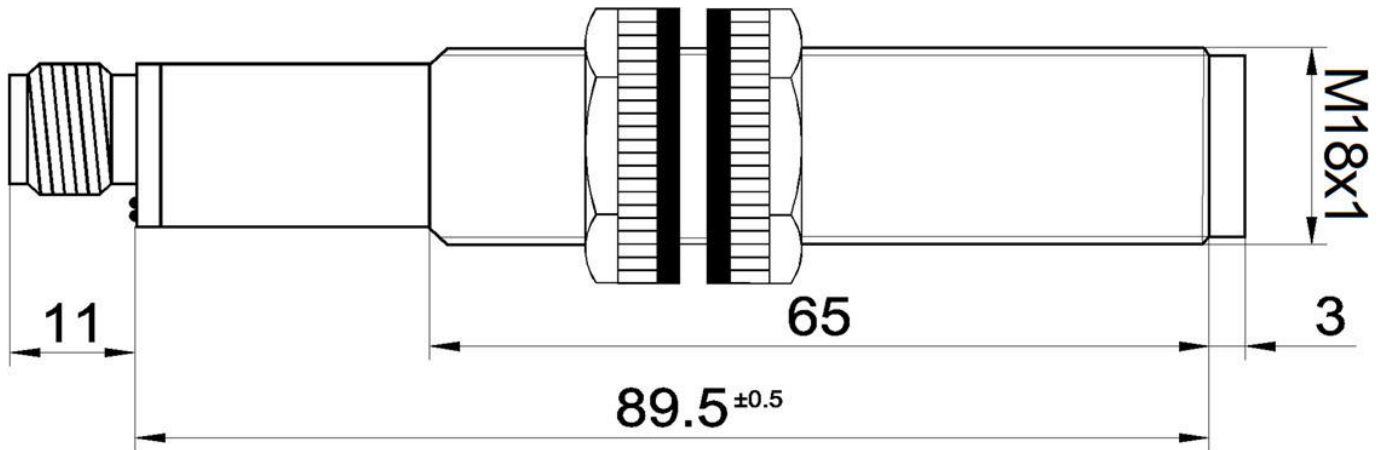

摘录配件方案

NG530002



直流电源，单相
，99x114x22mm，24V，0.1A，
继电器输出数量2，100-264V AC
50Hz，100-264V AC 60Hz，螺钉
连接，IP20，塑料，稳定的，输
出电压，脉冲式

AU000013



配件，超声波，电缆，0.
3m，M12插座5p极直，M12-连
接器5极直，PUR（聚氨酯）。

AU000001



配件 超声波，偏转支架
，50x105mm，偏转支架，钢
，90°。

AU000002



配件 超声波，偏转支架
，50x105mm，偏转支架，钢
，90°。

VK205621



连接电缆，2米，M12母型（插
座）5针角型，自由导体端
，5x0.34mm²，PUR（聚氨酯
），Ø6mm，60V，-25-
90°C，IP67，屏蔽，适用于拖链
和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接
区，无硅。

VK205625



连接电缆，2米，M12母型（插
座）5针直通，自由导体端
，5x0.34mm²，PUR（聚氨酯
），Ø6mm，60V，-25-
90°C，IP67，屏蔽，适用于拖链
和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接
区域，硅树脂，...

AY000162



配件，磁铁，Ø43mm，钕铁硼
，内螺纹 M5，橡胶

AY000159



配件传感器，安装管，Ø12mm
200long，铝阳极氧化处理

AY000014



附件传感器，还原套筒，M18，
塑料

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。